




POHLED VÝCHODNÍ boční

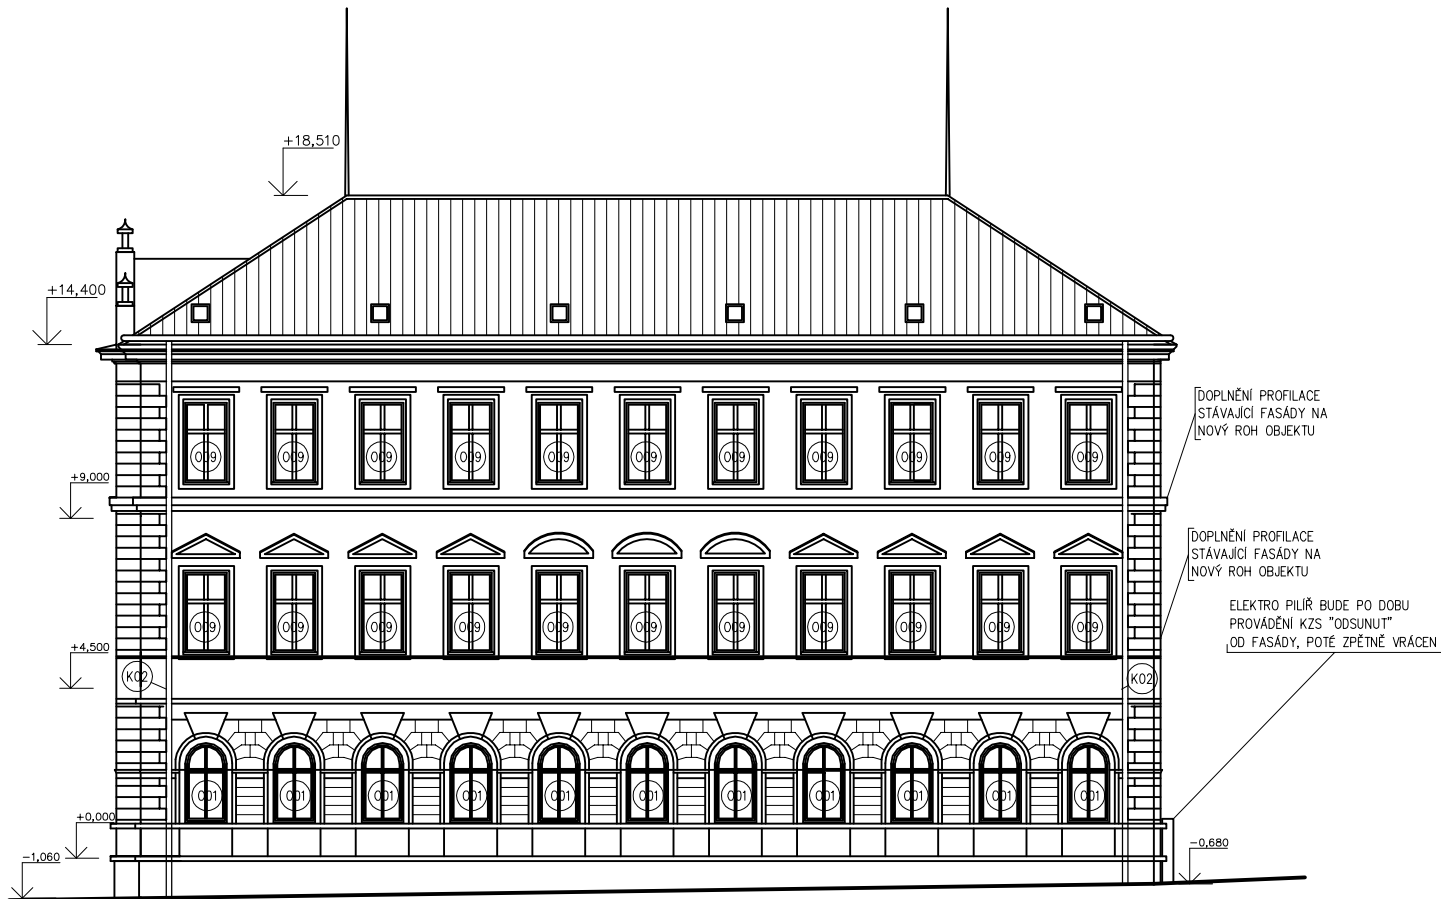


POHLED SEVERNÍ dvorní

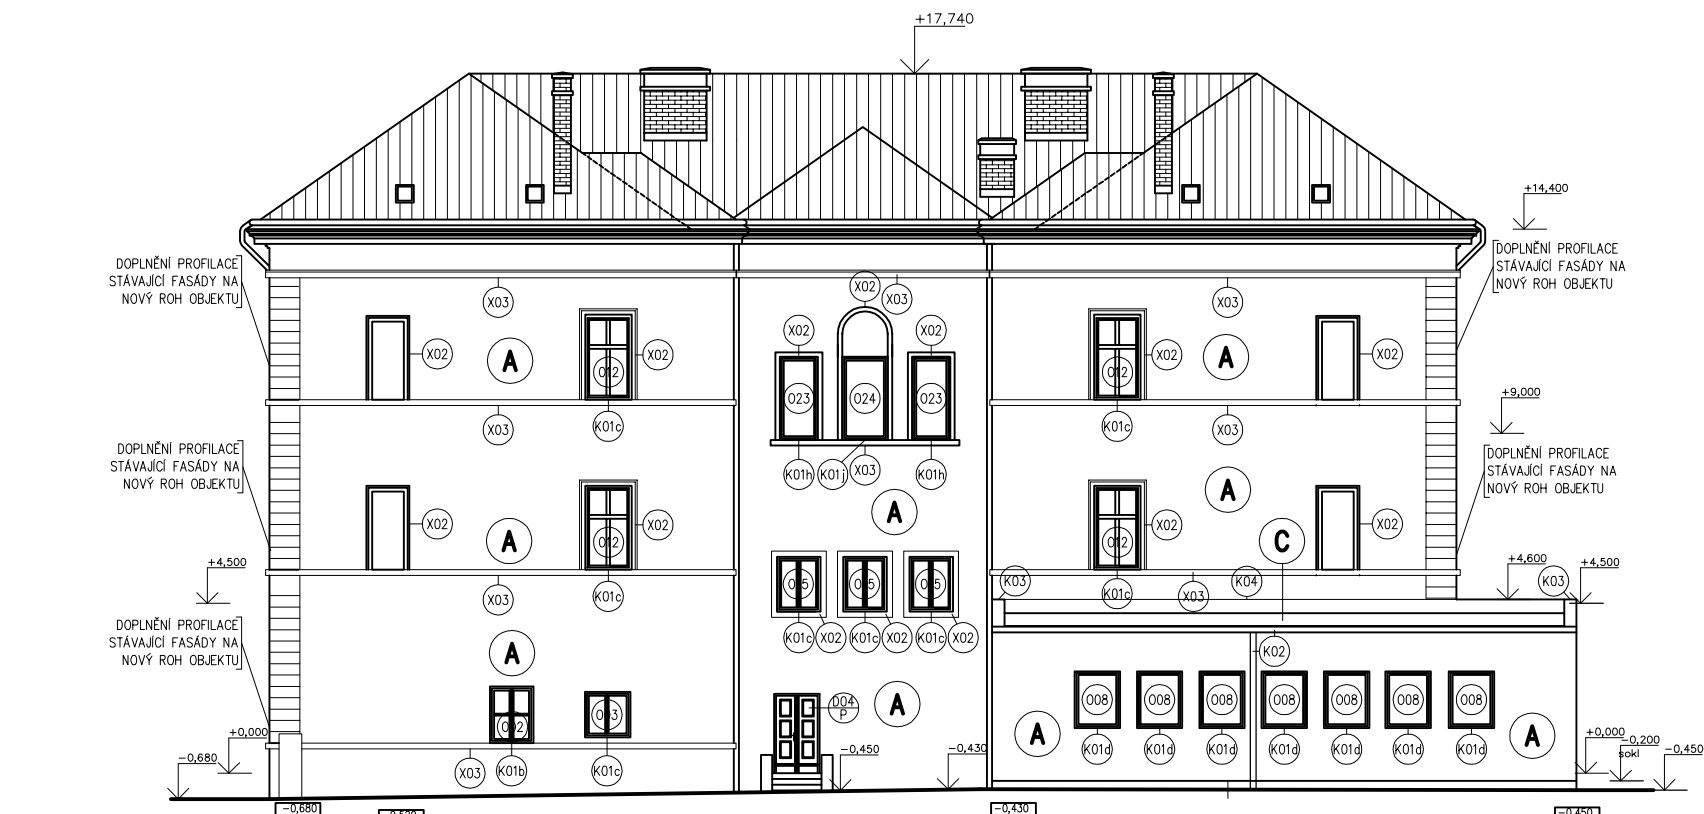


POHLED ZÁPADNÍ boční

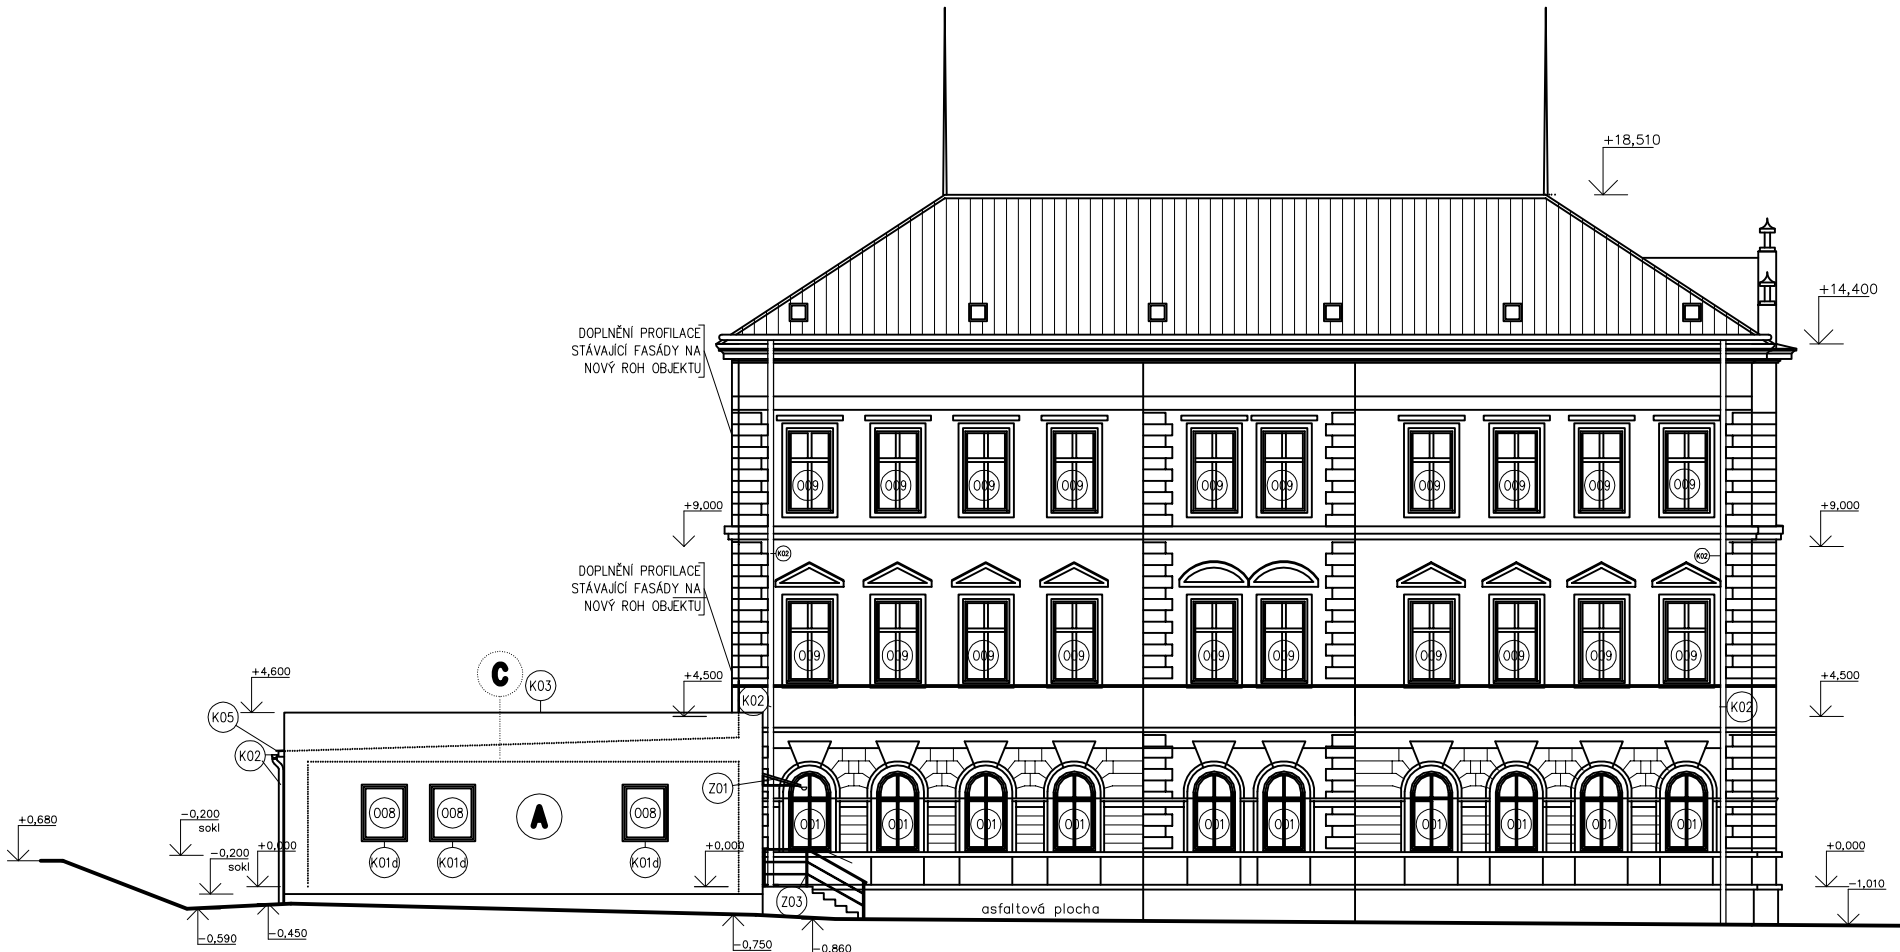

POHLED JIŽNÍ průčelí

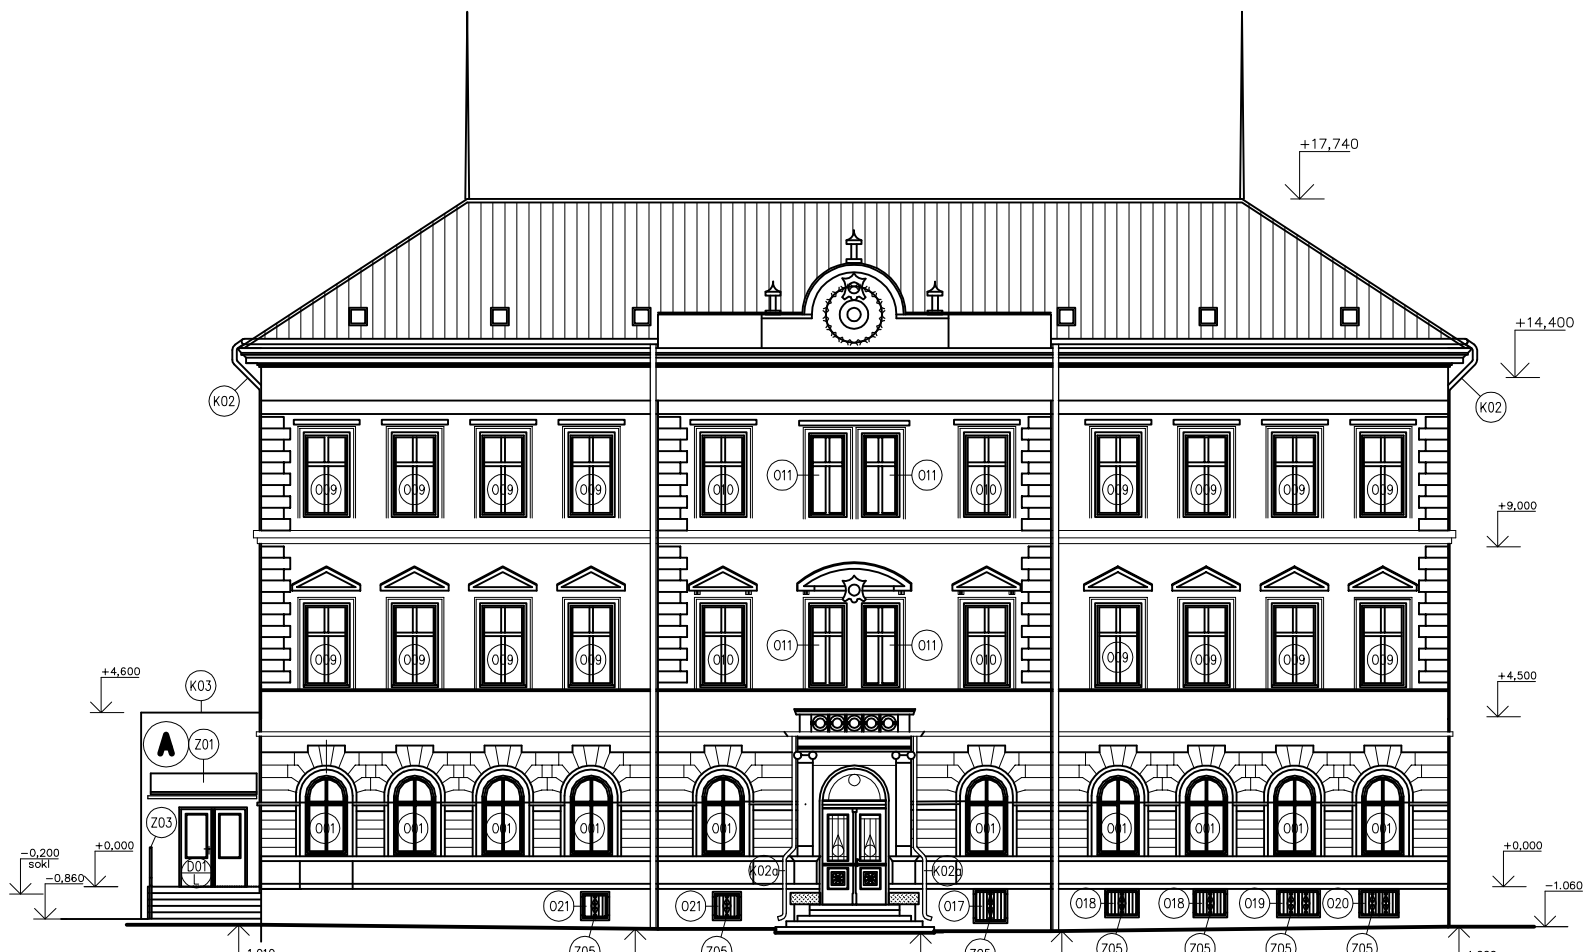

POHLED SEVERNÍ dvorní

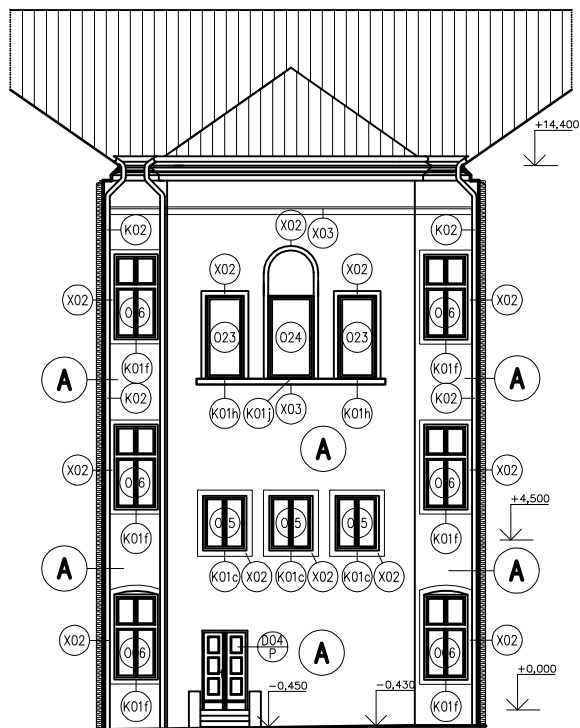

Poznámka :  
SOKL VE STYKU S TERÉNEM BUDE PROVEDEN Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU DO VÝŠKY 0,6m DLE SKLADBY – E

LEGENDA SKLADEB:

A – ZATEPLENÍ NEČLENITÉ FASÁDY  
ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH OČIŠTĚNÉ BEZ VNĚJŠÍCH OMÍTEK 450, 500, 700mm 25mm  
NOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA S CEMENTOVÝM POSTŘIKEM 2mm  
LEPIČÍ TMEL 180mm  
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY  $\lambda_s=0,036$  W/(m\*K) 4mm  
STĚRKOVACÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU 2mm  
ŠTUKOVÁ VÁPNOCEMENTOVÁ JEMNOZRNNÁ OMÍTKA 4mm  
FASÁDNÍ NÁTĚR PAROPROPUSTNÝ, VODOODPUDIVÝ, ODOBNÝ KLIMATICKÝM VLIVŮM

C – NOVÉ ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NAD PŘÍSTAVBOU  
STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE STROPU ZE SKŘEPIKOVÝCH PANELŮ VE SPÁDU – STÁVAJÍCÍ  
NÁTĚR ASFALTOVOU PENETRACÍ 4mm  
HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU TYPU SBS S HLINIKOVOU VLOŽKOU 4mm  
DRENÁŽNÍ VRSTVA Z ROHOŽÍ S PROSTOROVĚ ORIENTOVANÝMI VLÁKNY 6  
TEPELNÁ IZOLACE Z VATY  $\lambda_s=0,035$  W/(m\*K) 300mm  
HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ TYPU SBS S VLOŽKOU ZE SKELNÉ TKANINY, MECHANICKY KOTVENO 4mm  
HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ TYPU SBS S KOMBINOVANOU VLOŽKOU S BRÍDLIČNÝM POSYPEM 4,5mm

E – ZATEPLENÍ SOKLU NEČLENITÉ FASÁDY  
ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH OČIŠTĚNÉ BEZ VNĚJŠÍCH OMÍTEK 450, 500, 700mm 25mm  
NOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA S CEMENTOVÝM POSTŘIKEM 2mm  
LEPIČÍ TMEL 180mm  
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN  $\lambda_s=0,038$  W/(m\*K) 4mm  
STĚRKOVACÍ TMEL S VÝZTUŽNOU TKANINOU 2mm  
ŠTUKOVÁ VÁPNOCEMENTOVÁ JEMNOZRNNÁ OMÍTKA 4mm  
FASÁDNÍ NÁTĚR PAROPROPUSTNÝ, VODOODPUDIVÝ, ODOBNÝ KLIMATICKÝM VLIVŮM

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  
NOVÉ PŘÍZDÍVKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC  
BOURANÉ KONSTRUKCE

+0.000=297,54 podlaha 1.NP ZŠ

Vypracoval : ING. STŘEŠKÁ <i>Střeska</i>	Zodp.projektant : ING.FIŠER <i>Fišer</i>	Hlavní projektant : ING.TEPLÝ <i>Teplý</i>	 spol.s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel:465424472 Fax:465424171 www.bkn.cz bkn@bkn.cz
Země : ČR	Obec : ČESKÁ KAMENICE	Investor : MĚSTO ČESKÁ KAMENICE	
Akce : ZPRACOVÁNÍ PD V SOULADU S POŽADAVKY 121.VÝZVY OPŽP NA BUDOVU ZŠ T.G.MASARYKA KOMENSKÉHO 360	Stupeň : DPS	Datum : 11/2020	
Objekt : SO 01 ZŠ T.G.MASARYKA UL. KOMENSKÉHO	Zak.číslo: 6010/20	Příloha: D.1.1.b.20	
Obsah : ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ POHLEDY - NOVÝ STAV	Měřítko: 1:200		