




kladečský plán vodovodu č. 5

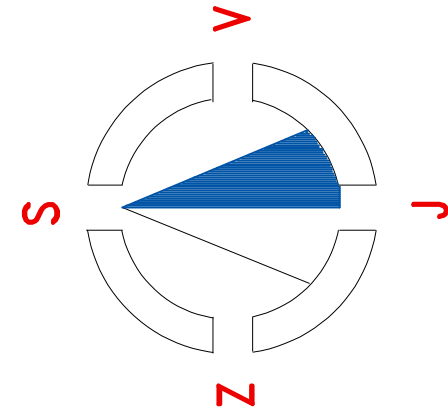

IO 08 – VODOVODNÍ ŘAD B1

- potrubí vodovodu řad B1 plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 152 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě voddrenské přírubové DN 50 mm se ZS, PN 10, 1 ks
- odběrová souprava s odvodněním, DN 50 mm, PN 16, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 50 mm, 152 m
- počet nově napojených nemovitostí na vodovod, 8 ks

IO 07 – VODOVODNÍ ŘAD B, PEHD 90 mm – 241 m

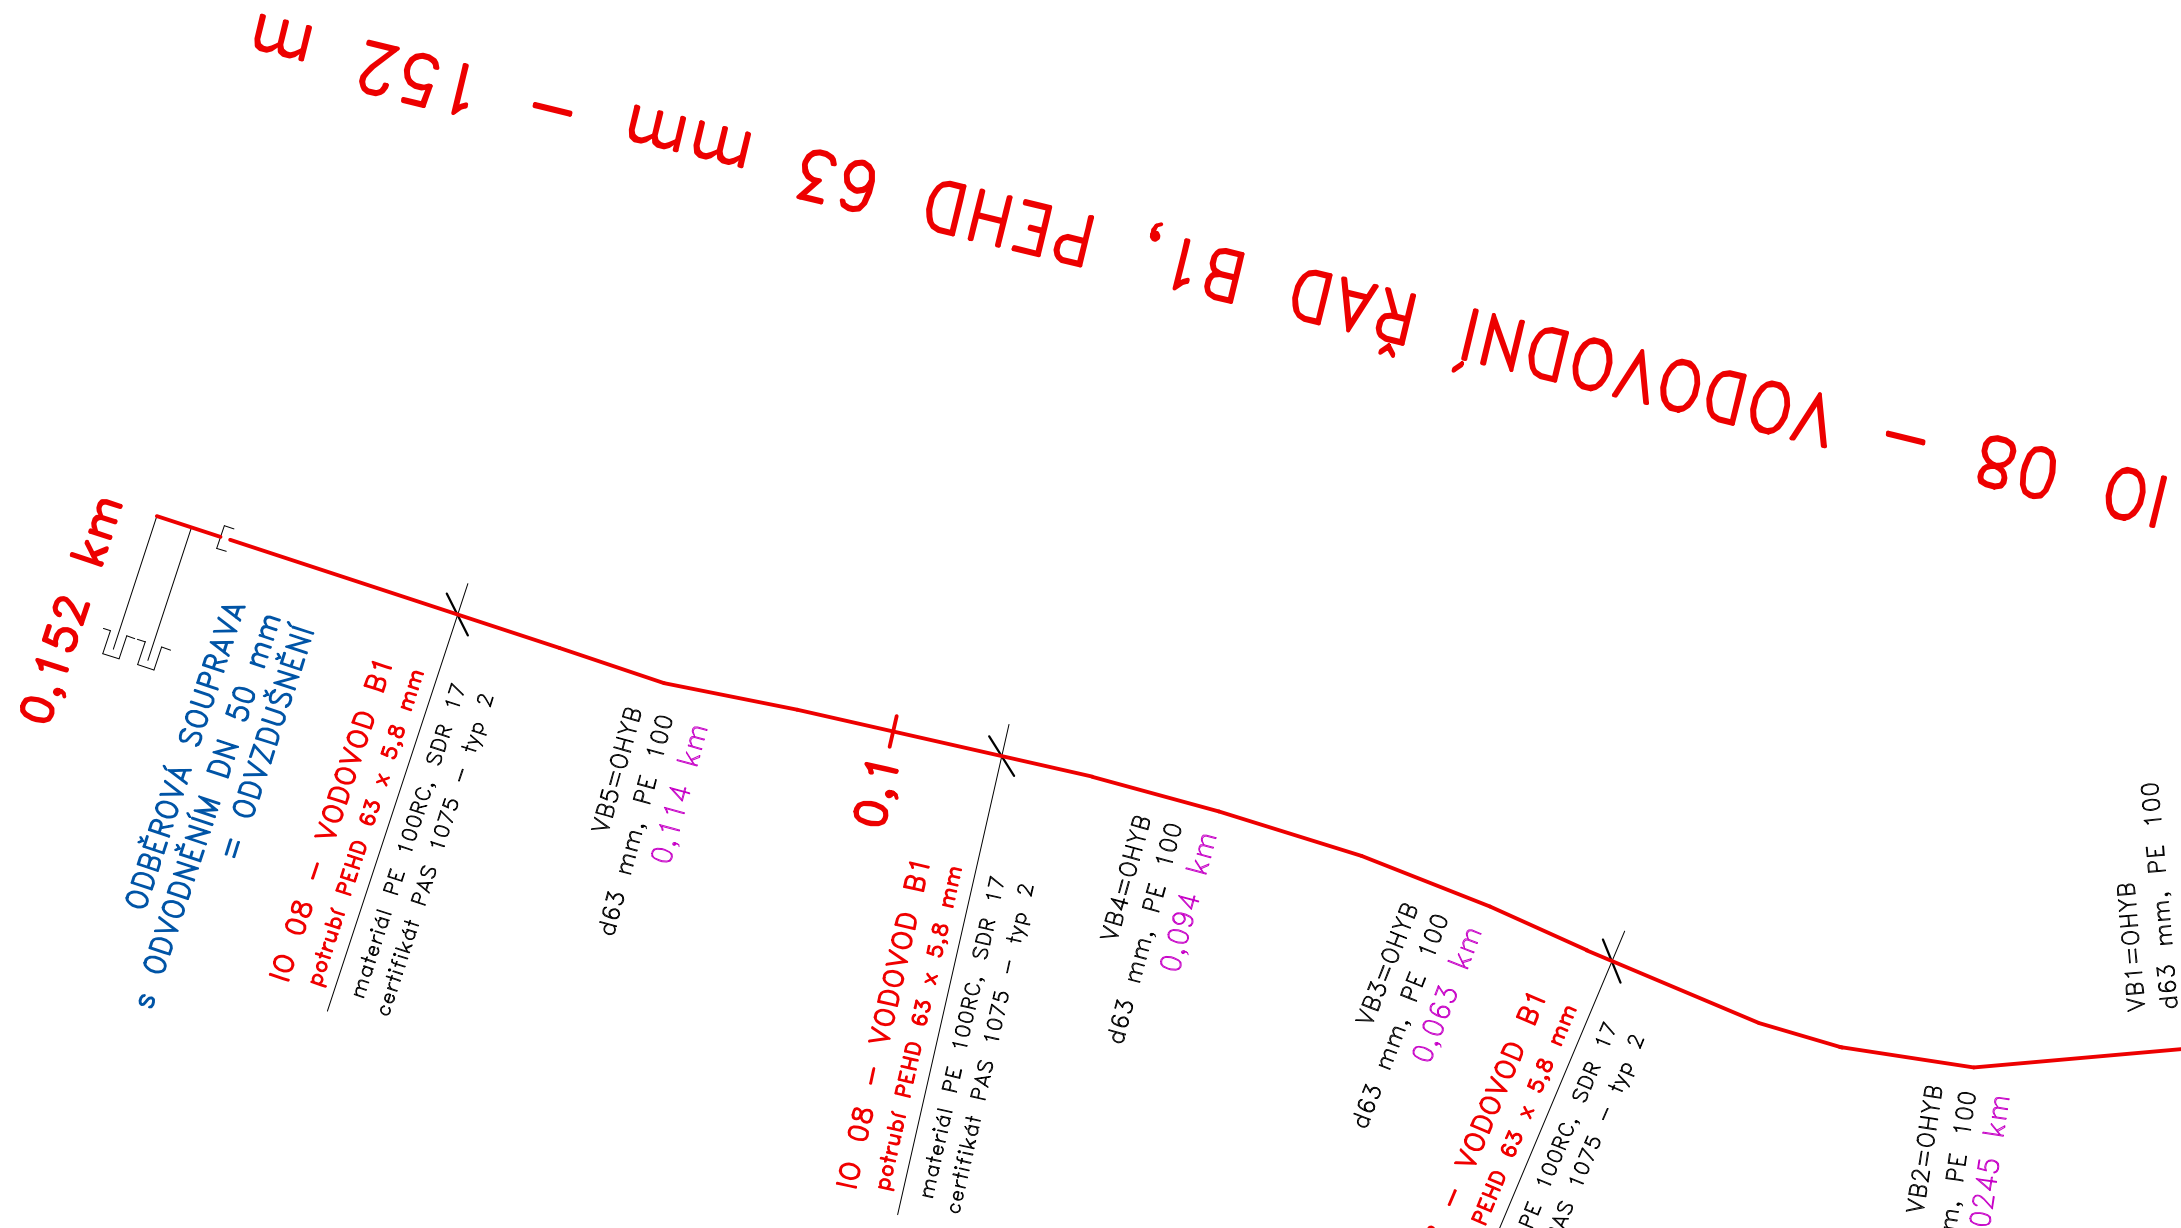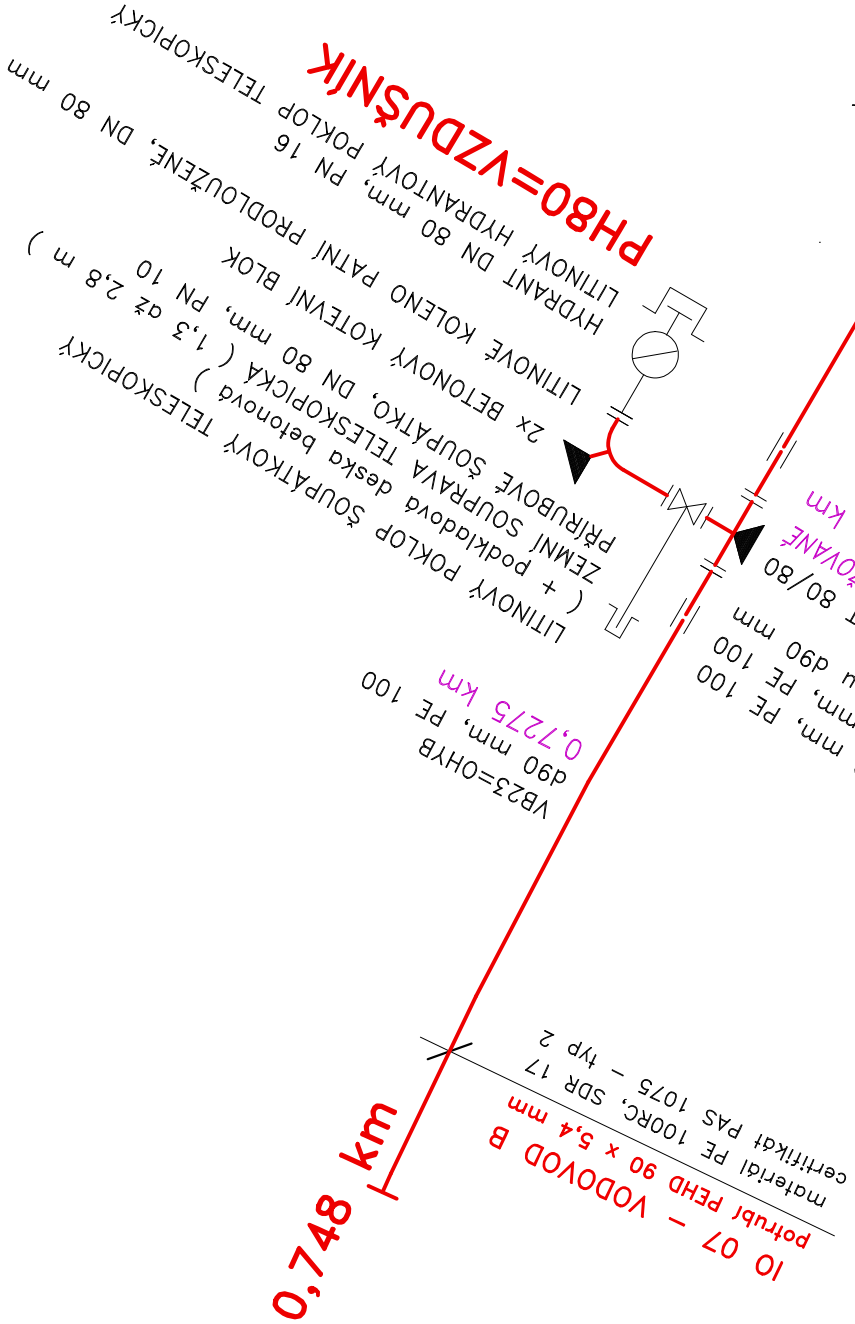



DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA

IO 07 – VODOVODNÍ ŘAD B

- potrubí vodovodu řad B plastové PEHD 90 x 5,4 mm, 241 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě voddrenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 10, 3 ks
- podzemní plinoprůtokový hydrant DN 80 mm, PN10, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 241 m
- počet nově napojených nemovitostí na vodovod, 10 ks

situace č. 5

IO 07 – VODOVODNÍ ŘAD B, PEHD 90 mm – 241 m

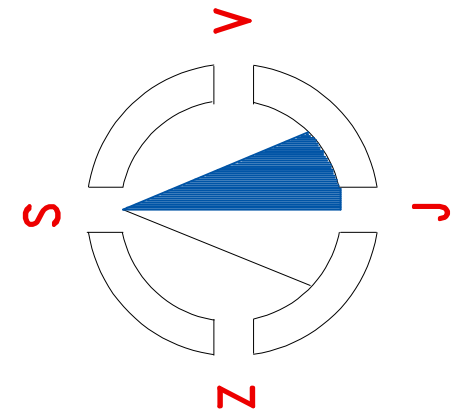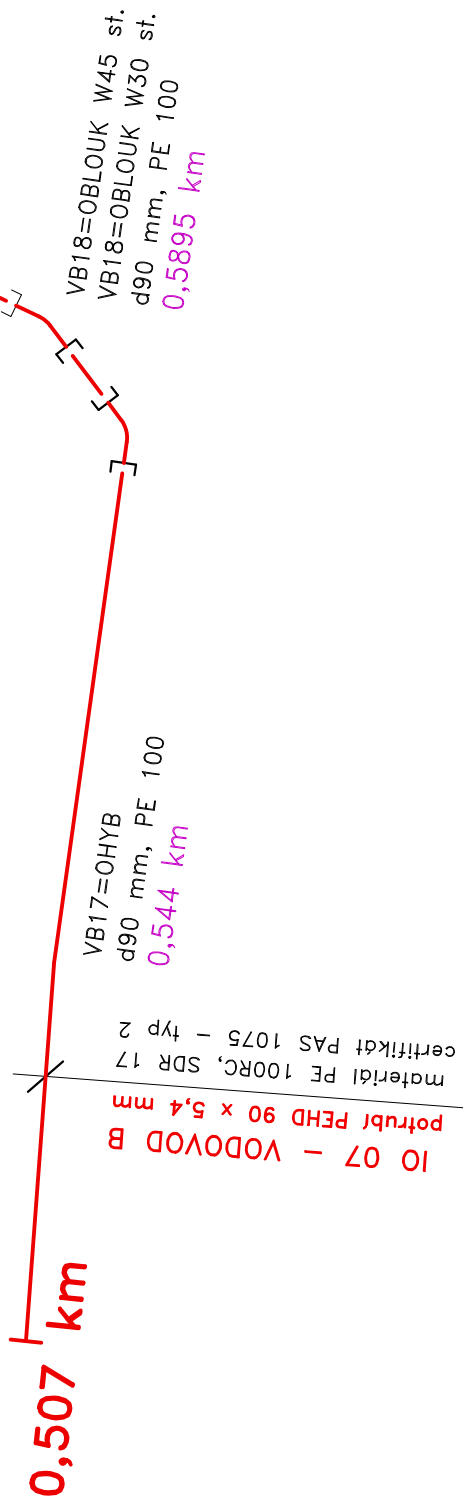

město Česká Kamenice místní část obec Líska

VYPRACOVAL	ING. JOSEF FOUBRECHT – VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY
INVESTOR	NOVÝ BOR, ŽÁKOVÁ 205, PSE. 473 01, IČO 12073709
MÍSTO STAVBY	MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 5.p. 219
FORMÁT	A0
DATUM	VI. 2022
ÚČEL	DPS
MĚŘÍTKO	-----
Č. ZAKÁZKY	2021/16
ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
D.43	

