



# kladečský plán vodovodu č. 1

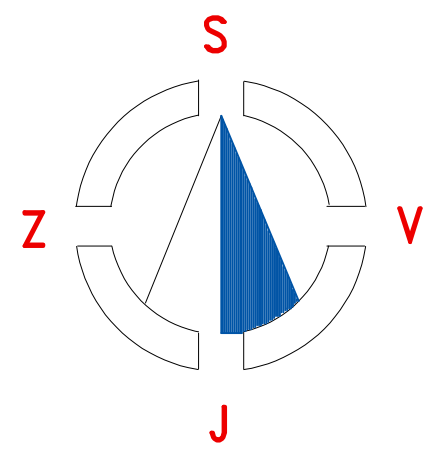

## IO 01 – VODOVODNÍ ŘAD L

- potrubí vodovodu řad L plastové PEHD 160 x 9,6 mm, 4 m ( materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2 )
- potrubí vodovodu řad L plastové PEHD 90 x 5,4 mm, 221 m ( materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2 )
- potrubí přípojek vodovodu plastové PEHD 32 x 3,0 mm, 11 m ( materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2 )
- šoupě vodárenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 10, 1 ks
- navrhávací obočkový ventil PE 90/32, PE 100, SDR 11, 7 ks
- výřez a napojení na stávající PE 90 mm v 0,0 km, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 221 m
- počet přepojených nemovitostí na vodovod, 7 ks
- počet nově napojených nemovitostí na vodovod, 3 ks

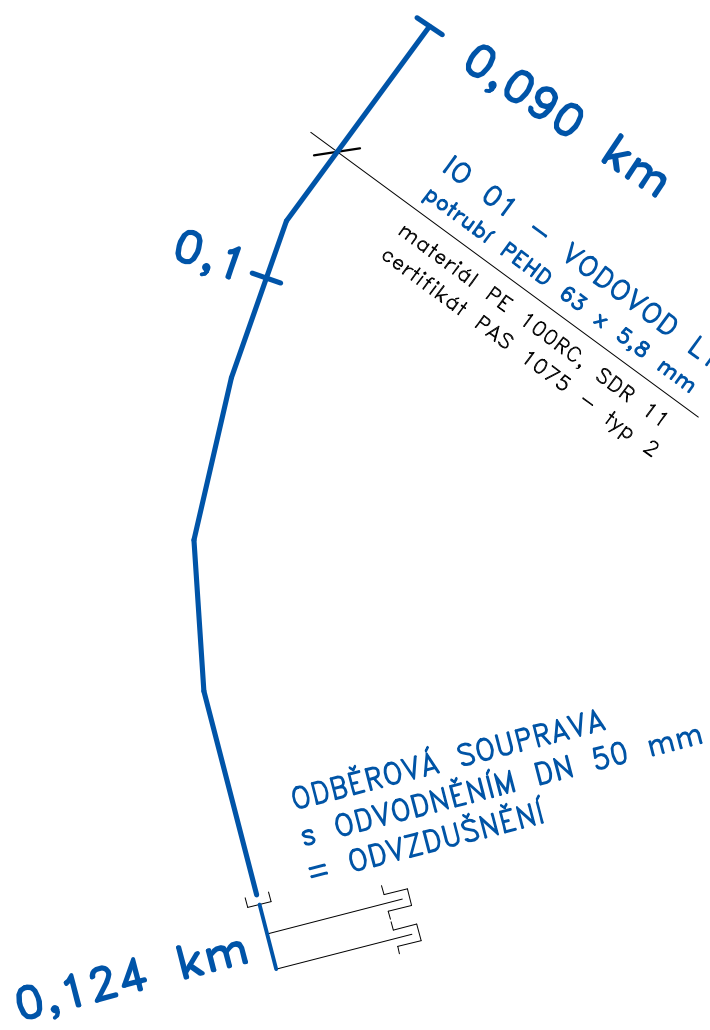

## IO 02 – VODOVODNÍ ŘAD L1, PEHD 63 mm – 34 m



## DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA

## IO 02 – VODOVODNÍ ŘAD L1

- potrubí vodovodu řad L1 plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 34 m ( materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2 )
- odběrová souprava s odvodněním, DN 50 mm, PN 16, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 50 mm, 34 m
- počet napojených nemovitostí na vodovod, 2 ks

## situace č. 1

## město ČESKÁ KAMENICE místní část obec LÍSKA

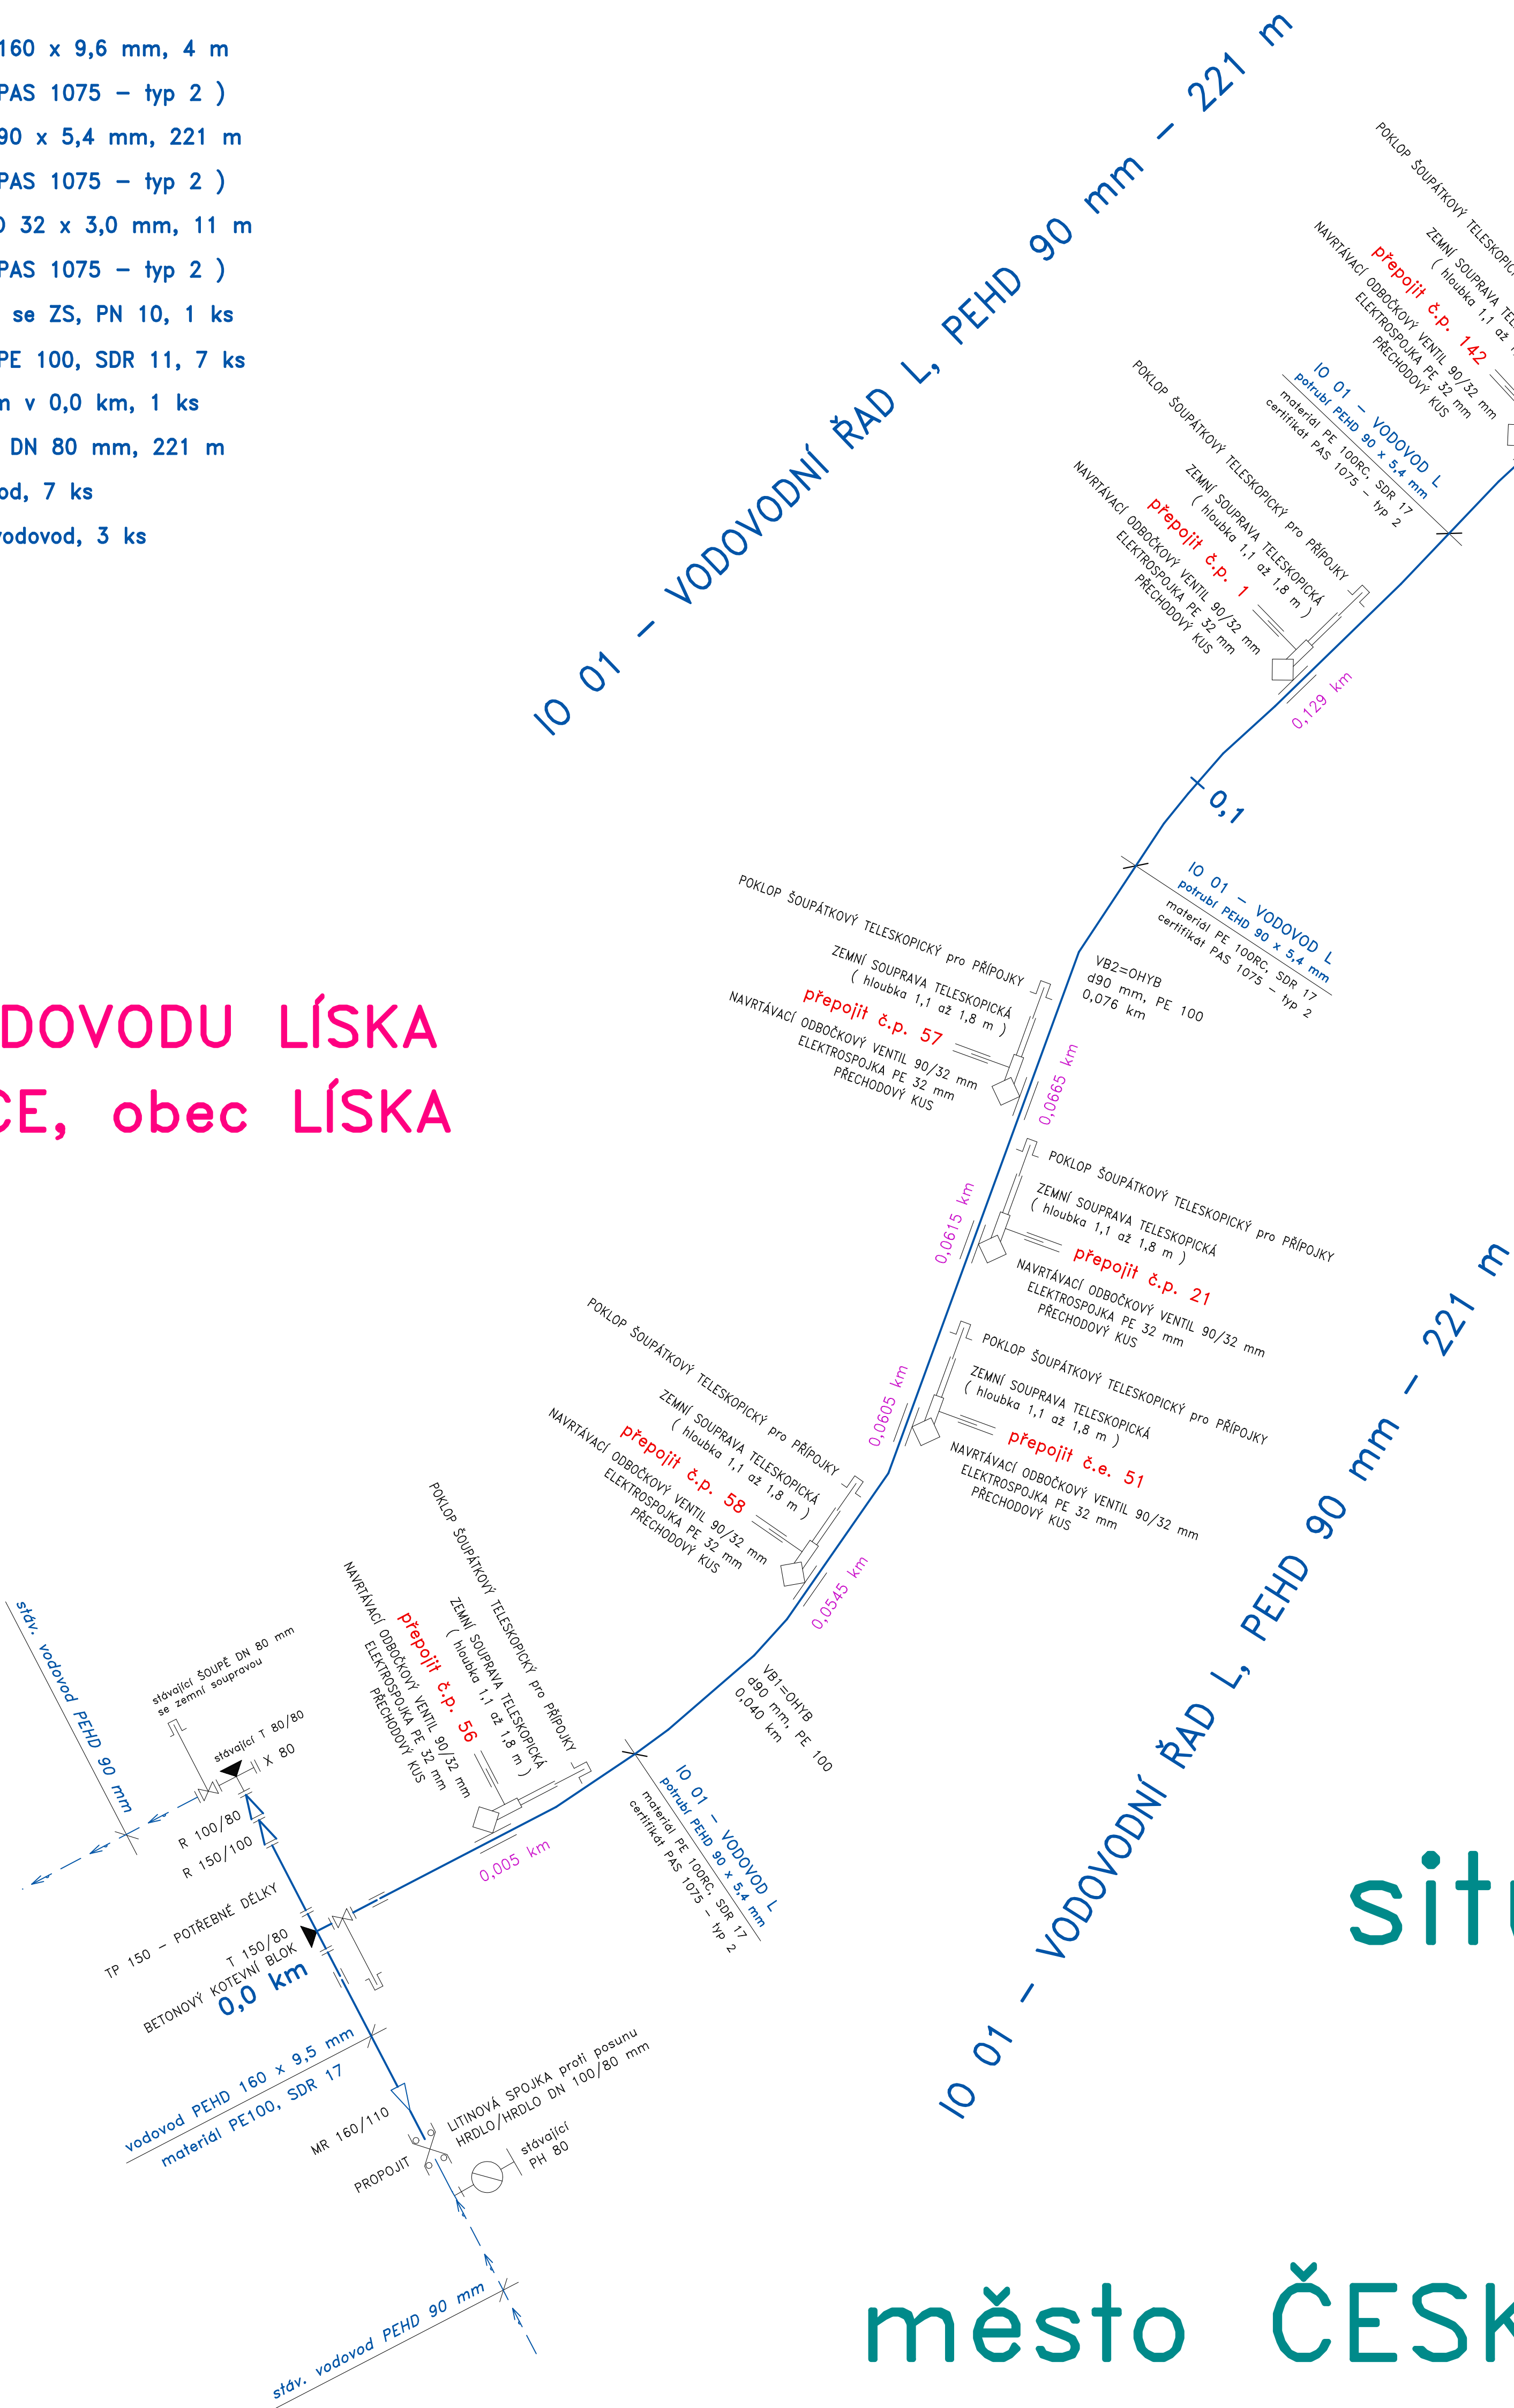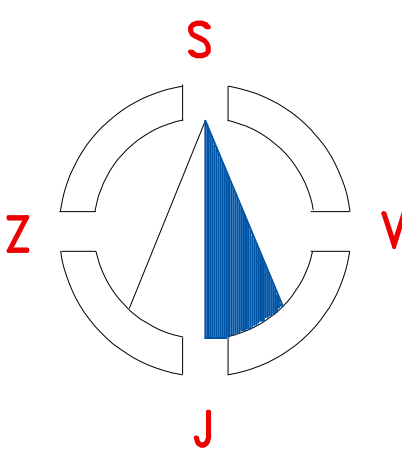

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR			
VYPRACOVAL	ING. JOSEF FOLBRECHT – VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205, PSČ 473 01, IČO 12073709	FORMAT	A0
INVESTOR	MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219	DATUM	VI. 2022
MÍSTO STAVBY	ČESKÁ KAMENICE	ÚČEL	DPS
DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA		MĚŘÍTKO	----
		Č. ZAKÁZKY	2021/16
KLADEČSKÝ PLÁN VODOVODU č. 1		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU D.39