


VZOROVÉ PŘÍČNÉ PROFILY

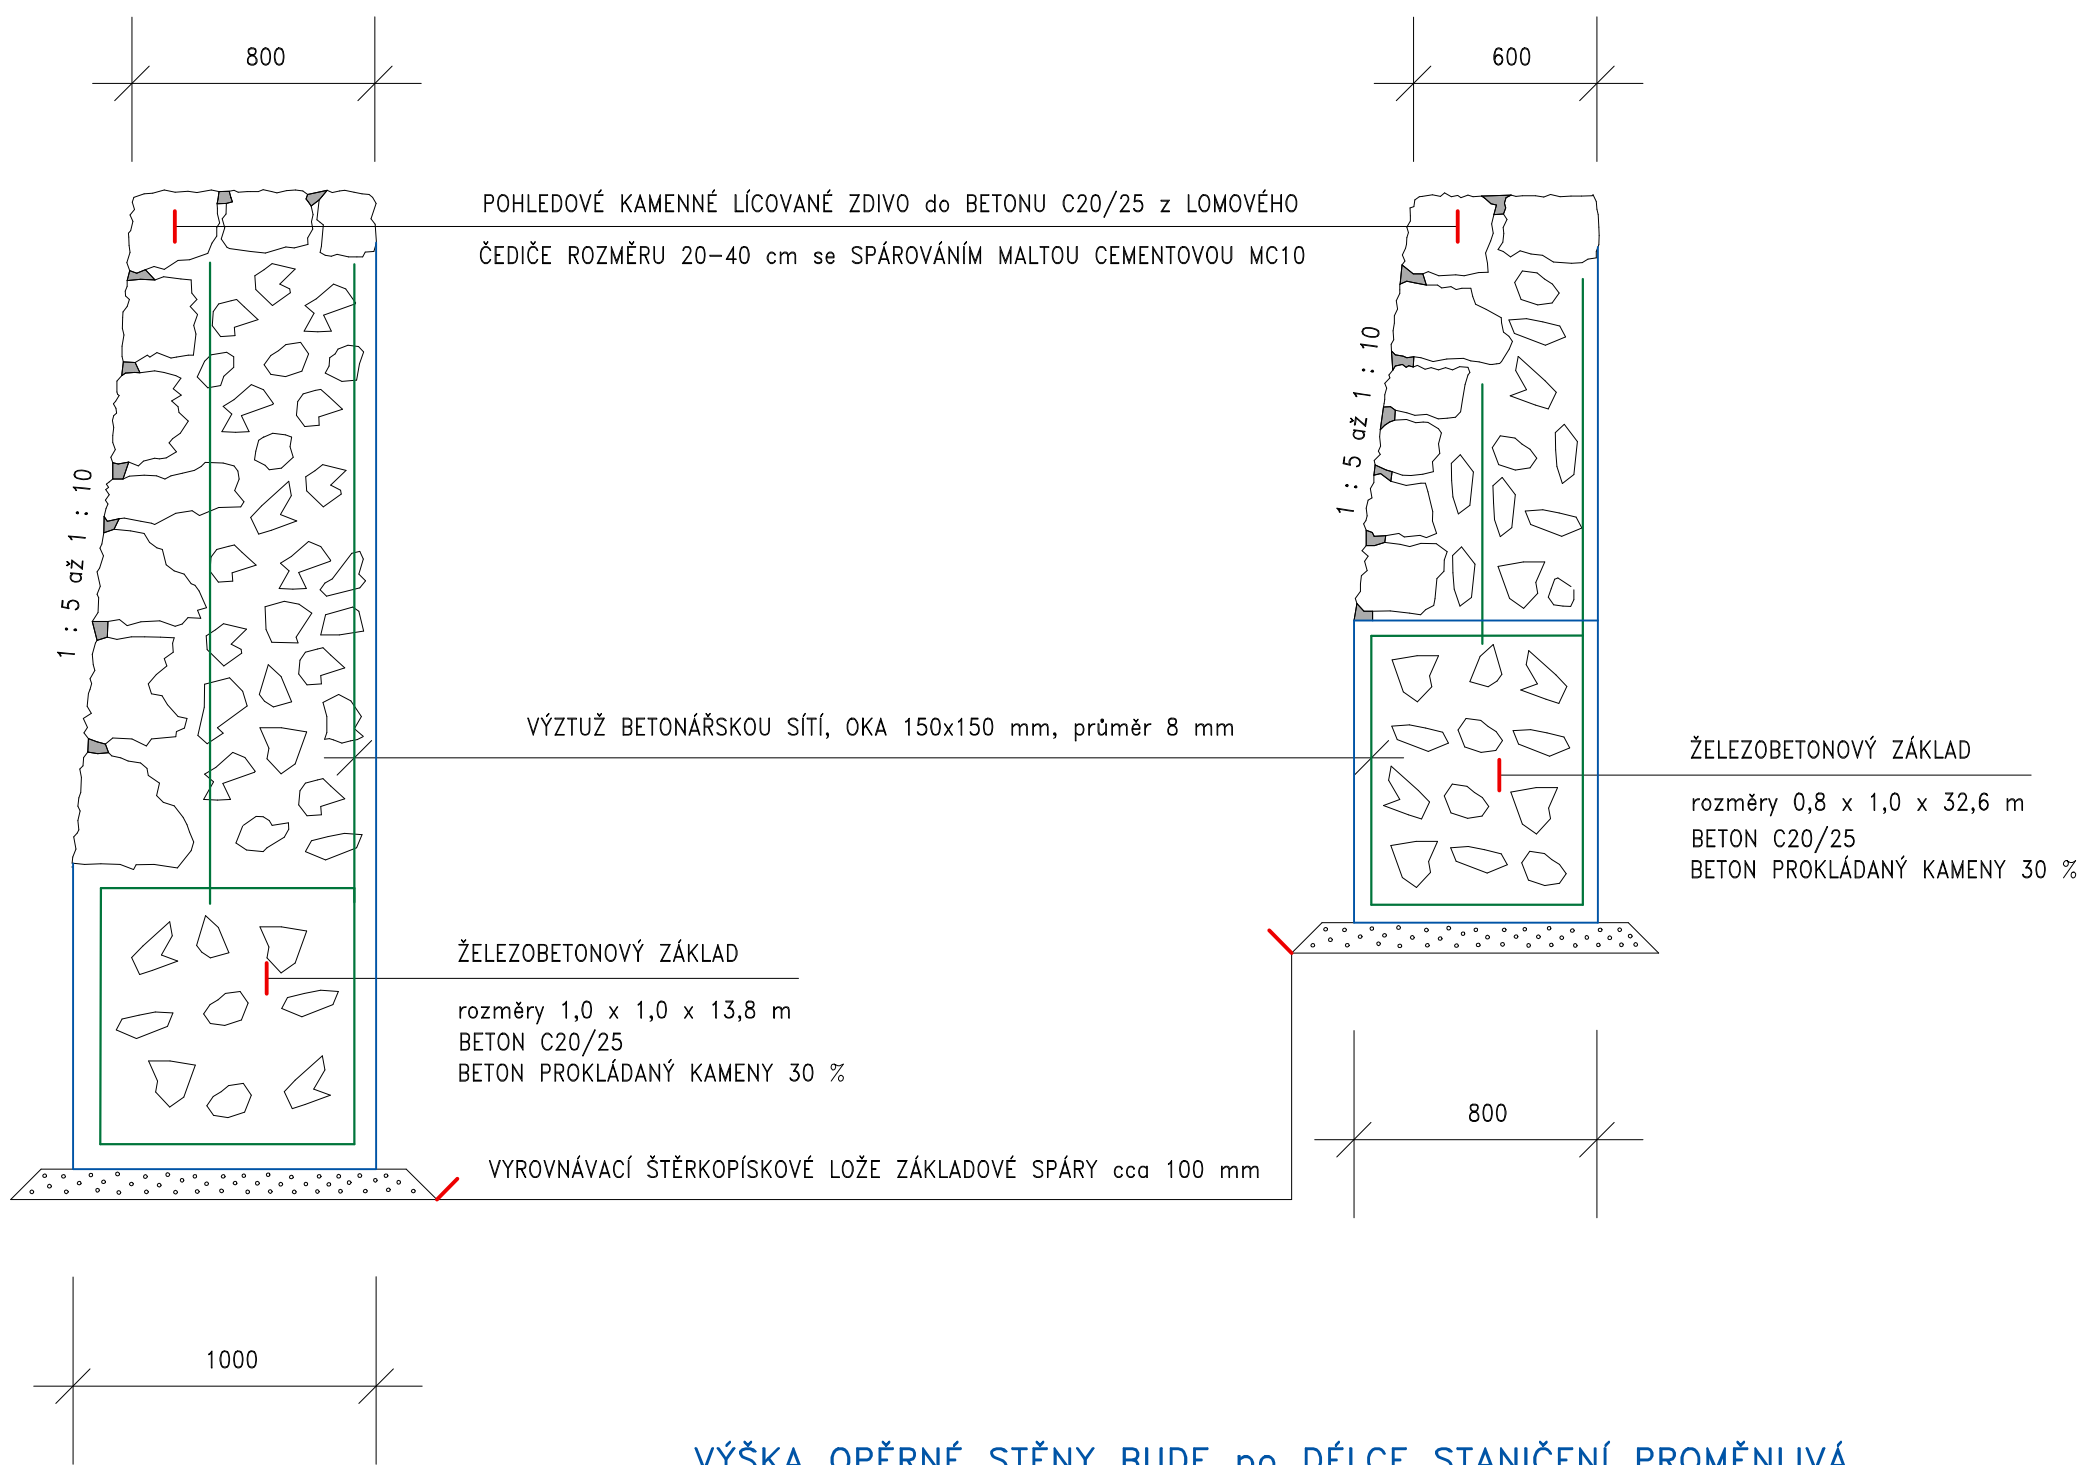

VÝŠKA OPĚRNÉ STĚNY BUDE po DÉLCE STANIČENÍ PROMĚNLIVÁ
podle VÝKRESU č.v. D.49 – PODÉLNÝ PROFIL OPĚRNOU STĚNOU

DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA

P O Z N Á M K A :

OPĚRNÁ STĚNA ve STANIČENÍ 0,0 – 0,0138 km BUDE ŠÍŘKY 1 metr.
OPĚRNÁ STĚNA ve STANIČENÍ 0,0138 – 0,0464 km BUDE ŠÍŘKY 0,8 metru.

PRACOVNÍ a DILATAČNÍ SPÁRA BUDE ve STANIČENÍ 0,0138 km a 0,0276 km.
DILATAČNÍ SPÁRA BUDE 2x PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ ZABETONOVANÉ a V PLOŠE LÍCOVÁNÍ BUDE SPÁROVÁNÍ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM do hloubky 150 mm.

NUTNOST ODVODNĚNÍ ZÁSYPU za OPĚRNOU STĚNOU BUDE POSOUZENA
PROJEKTANTEM BĚHEM STAVBY podle DRUHU ZÁSYPU, SKLONU PLÁNĚ
a DALŠÍCH PODMÍNEK OTEVŘENÉHO STAVENIŠTĚ.

OPĚRNÁ STĚNA JE NAVRŽENA z MÍSTNÍHO MATERIÁLU ČEDIČE KONSTRUKCÍ
PROKLÁDANÉHO BETONU z DŮVODŮ MNOŽSTVÍ KAMENŮ ve VÝKOPECH a DÁLE
podle CHARAKTERU PLOTŮ a ZDÍ v CELÉM ÚDOLÍ HORNÍ LÍSKY.

| | | | |
|--|---|--|-----------------------|
| VYPRACOVAL | | ING. JOSEF FOLBRECHT – VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205, PSČ 473 01, IČO 12073709 | |
| INVESTOR | MĚSTO ČESKÁ KAMENICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 219 | FORMÁT | A2 |
| MÍSTO STAVBY | ČESKÁ KAMENICE | DATUM | VI. 2022 |
| DOKONČENÍ VODOVODU LÍSKA ČESKÁ KAMENICE, obec LÍSKA | | ÚČEL | DPS |
| | | MĚŘÍTKO | 1 : 25 |
| | | Č. ZAKÁZKY | 2021/16 |
| VZOROVÉ PROFILY OPĚRNÉ STĚNY | | ČÍSLO KOPIE | ČÍSLO VÝKRESU D.50 |

