


místo není bezpečné pro pohyb osob se zrakovým postižením - ČSN 736110 Z1 čl. 10.1.3.1.14 (z prostorových důvodů je vypuštěn signální pás - nelze jej provést v minimální požadované délce)

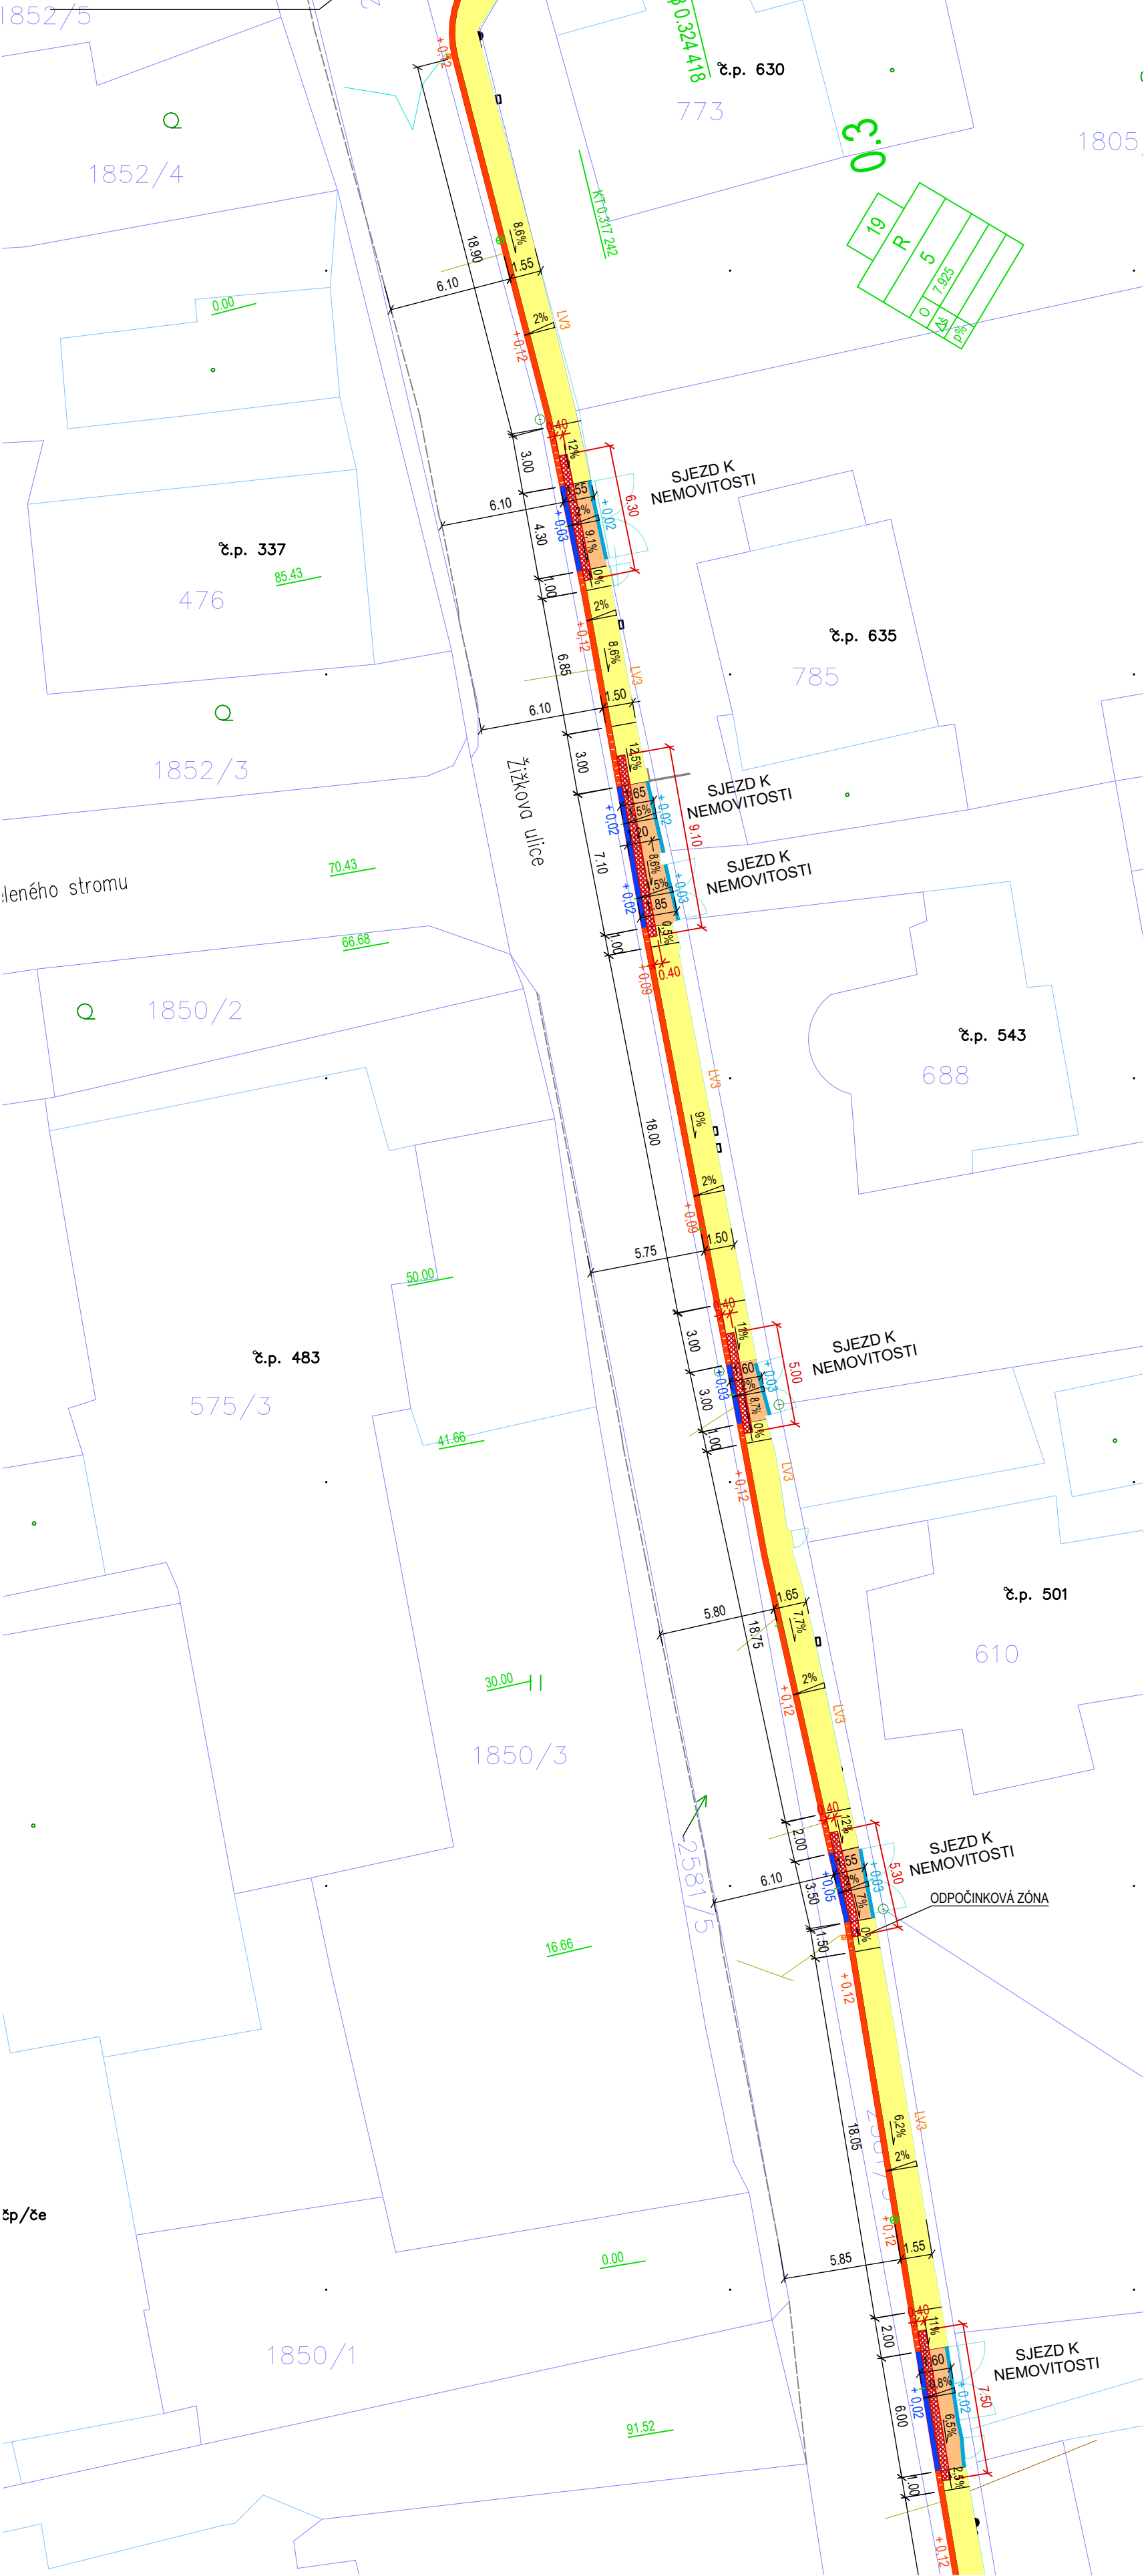

LEGENDA

SO 101 – CHODNÍK PRO PĚŠÍ – HLAVNÍ TRASA

- CHODNÍK PRO PĚŠÍ, POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm, BARVA ŠEDÁ (PŘÍRODNÍ), KONSTRUKCE D2–D–1/PIII, TDZ CH
- SJEZDY V PROFILU CHODNÍKU, POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm – PŘEJEZDOVÝ CHODNÍK BARVA ŠEDÁ (PŘÍRODNÍ), KONSTRUKCE D2–D–1/PIII, TDZ VI

materiál (dlažba) dle NV č. 163/2002 Sb. a s ním spojenými TN TZÚS
+ související HTÚ mimo profil chodníků – dorovnání terénu zeminou, štěrkokdrtí nebo recyklatem

OBRUBNÍKY BETONOVÉ

- OS 02 – obrubník silniční betonový přejezdový, NÁŠLAP 20 – 50 mm


OBRUBNÍKY KAMENNÉ


- OS 04 – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm – 120 mm
- OS 04a – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm 20 – 120 mm podélně seříznutá hrana
- OS 05 – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm, NÁŠLAP 20–30 mm
- OS 05a – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm, NÁŠLAP 50–80 mm příčně seříznutá hrana

POPIS BEZBARIÉROVÝCH ÚPRAV

- HMATOVÉ PRVKY, BETONOVÁ DLAŽBA NOPOVÁ, BARVA ČERVENÁ
- VAROVNÉ PÁSY š. 400 mm
- SIGNÁLNÍ PÁSY š. 800 mm

- LV1 – PŘÍROZENÁ VODÍČÍ LINIE – ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK OZ1 (OZ3), NÁŠLAP 60 mm
- LV2 – UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE – BETONOVÁ TVAROVKA š. 200 mm S VODÍČÍMI DŘÁŽKAMI š. 50 mm
- LV3 – PŘÍROZENÁ VODÍČÍ LINIE HRANA OBJEKTU, PODEZDŮVKA PLOTU



ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><p>Projekční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz</p></div>	
Ing. Šárka Pelcová		Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Česká Kamenice	K.Ú.: Česká Kamenice		
INVESTOR: Město Česká Kamenice				
Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice			FORMÁT	4x4
			DATUM	06/2021
			ÚČEL	DUR+DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2020040
SITUACE NOVÝ STAV - úsek 3c			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:250	D.1.1.05