

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 01. 2023
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) Město Česká Kamenice, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem („Objednatel“)
- a
- 2) BARDZÁK s.r.o., IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou jednatelem, Lukášem Bardzákem („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 16. 01. 2023 v článku 13. CENA ZA DÍLO v rámci zakázky s názvem „Vybudování chodníku podél sil. I/13 ul. Děčínská II. et., Česká Kamenice“.

13. CENA ZA DÍLO

Předmětem změny ceny díla jsou vícepráce, které nastaly v průběhu provádění stavebních prací.

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou, kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 21 223 062,38 Kč, a to bez DPH – 1. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 25 679 905,48 Kč („Cena“).

Původní cena za dílo:

- 17 242 532,83 Kč bez DPH, 20 863 464,72 Kč včetně DPH

Méněpráce dle změnového listu č. 3:

- 0,- Kč bez DPH, 0,- Kč včetně DPH

Vícepráce dle změnového listu č. 3:



- 320 974,- Kč bez DPH, 388 378,54 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

- 21 223 062,38 Kč bez DPH, 25 679 905,48 Kč včetně DPH

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 17. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 482/17/RM/2023 ze dne 11.09. 2023.
6. Příloha
 - a. Změnový list č. 3 vč. položkového rozpočtu

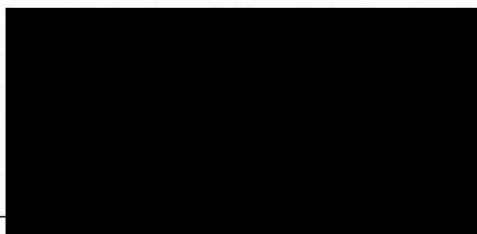

11.9.2023

Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 3	Stavba: Vybudování chodníků podél sil.I/13 ul. Děčínská, II etapa	Datum vydání: 30.8.2023
strana číslo: 1	Název změny: Změny v odvodnění	

Popis:

Po zahájení prací na úseku km 0,545-0,600, kde bylo v zadání pouze napojení UV na stávající dešťovou kanalizaci, bylo zjištěno, že stávající odvodnění je ve špatném technickém stavu.

Na 6.KD byl stav odvodnění vyhodnocen jako špatný a proto bylo rozhodnuto o jeho obnově v celém rozsahu.

Odvodnění v celém úseku bude provedeno nové DN 300 včetně jedné revizní šachty a jedné lomové šachty. Vyústění bude provedeno do mokřadu pod vjezdem, kde bude opevněno proti vymílání.

Změna ceny ke schválení – SO 301 Odvodnění komunikace

Navýšení smlouvy o dílo o částku **320 974,00 Kč** bez DPH.

Celkové změny závazku ze ZL č. 3 jsou 320 974,00Kč bez DPH

Vyhodnocení podílu změny závazku ZL č. 3 je +1,86 %

Schválení změny stavebním úřadem: Výše popsaná změna nemá vliv na platné stavební povolení. Změnou nebudou dotčeny žádné pozemky, které by nebyly součástí stavebního povolení.

Změna parametrů stavby:

- Délka chodníku: nezměněno
- Pochozí plocha chodníku: nezměněno


Další přílohy:

1. Soupis změn prací
2. Zápis z 6.KD stavby


Podpisy:



BARDZÁK s.r.o.
SOKOLOVSKÁ 114
407 22 BENEŠOV NAD PL.

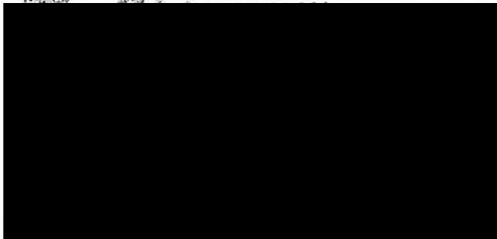

Město



REKAPITULACE ZMĚN DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.3

Kód: 2023-117
Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

KSO:
Místo: Česká Kamenice , ulice Děčínská

CC-CZ:
Datum: 30.08.2023

Zadavatel: Město Česká Kamenice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Bardzák s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Kateřina Tumpachová

IČ: 75900513
DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH			320 974,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	320 974,00	67 404,54
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			388 378,54
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ZMĚN OBJEKTŮ STAVBY A ZMĚN SOUPISŮ PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU č.3

Kód: 2023-117

Stavba: Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Místo: Česká Kamenice , ulice Děčínská

Datum: 30.08.2023

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Projektant: IQ PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: Bardzák s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Kateřina Tumpachová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		320 974,00	388 378,54
SO 301	Odvodnění komunikací	320 974,00	388 378,54

KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.3

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 301 Odvodnění komunikace

KSO:

Místo:

Česká Kamenice , ulice Děčínská

CC-CZ:

Datum:

30.08.2023

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

Bardzák s.r.o.

IC:

DIČ:

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Tumpachová

IC:

75900513

DIČ:

CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH

320 974,00

DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	320 974,00	21,00%	67 404,54
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

388 378,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.3

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 301 Odvodnění komunikace

Místo:

Česká Kamenice , ulice Děčínská

Datum:

30.08.2023

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Bardzák s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina
Tumpachová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	320 974,00
HSV - Práce a dodávky HSV	320 974,00
1 - Zemní práce	46 580,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 388,60
4 - Vodorovné konstrukce	8 368,00
8 - Trubní vedení	227 830,75
997 - Přesun sutě	7 408,73
998 - Přesun hmot	4 397,06

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.3

Stavba:

Vybudování chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská II. etapa, Česká Kamenice

Objekt:

SO 301 Odvodnění komunikace

Místo:

Česká Kamenice, ulice Děčínská

Datum:

30.08.2023

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant:

IQ PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Bardzák s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Kateřina
Tumpachová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							320 974,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				320 974,00	
D	1		Zemní práce				46 580,86	
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	39,700	500,00	19 850,00	CS ÚRS 2023 02
1	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,400	600,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
149	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,325	282,00	7 423,65	CS ÚRS 2023 02
150	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	52,650	21,00	1 105,65	CS ÚRS 2023 02
	vv		26,325*2 'Přepočtené koeficientem množství		52,650			
151	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	47,385	306,00	14 499,81	CS ÚRS 2023 02
	vv		26,325*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		47,385			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	26,325	20,00	526,50	SOD
	vv		18,6		18,600			
	vv		2,48+0,3		2,780			
	vv		3,14*0,3*0,3*1,0*2		0,565			
	vv		3,14*0,15*0,15*62		4,380			
	vv		Součet		26,325			
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	15,775	110,00	1 735,25	SOD
	vv		39,7+2,4		42,100			
	vv		-26,325		-26,325			
	vv		Součet		15,775			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				26 388,60	
152	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	6,283	4 200,00	26 388,60	CS ÚRS 2023 02
D	4		Vodorovné konstrukce				8 368,00	
166	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,480	1 100,00	2 728,00	SOD
11	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,300	2 800,00	840,00	SOD
153	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		výtok		3,000			
	vv		2*1,5					
D	8		Trubní vedení				227 830,75	
154	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	62,000	189,00	11 718,00	CS ÚRS 2023 02
155	M	28611157	trubka kanalizační PVC DN 315x5000mm SN8	m	62,000	1 510,00	93 620,00	CS ÚRS 2023 02
156	K	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých pinostěnných DN 300	kus	1,000	482,00	482,00	CS ÚRS 2023 02

157	M	28611373	koleno kanalizační PVC KG 300x15°	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2023 02
158	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,000	742,00	1 484,00	CS ÚRS 2023 02
159	M	28651038	odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 315/200/45°	kus	2,000	3 550,00	7 100,00	CS ÚRS 2023 02
160	K	890111852	Bourání šachet ze zdíva cihelného strojně obestavěného prostoru do 1,5 m ³	m3	0,343	1 250,00	428,75	CS ÚRS 2023 02
161	K	894812325	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné	kus	2,000	8 480,00	16 960,00	CS ÚRS 2023 02
162	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	2,000	10 900,00	21 800,00	CS ÚRS 2023 02
163	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	18,600	3 930,00	73 098,00	CS ÚRS 2023 02
			vý 0,6*0,5*62		18,600			
	D	997	Přesun sutě				7 408,73	
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	14,358	50,00	717,90	SOD
42	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	186,654	14,00	2 613,16	SOD
43	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,358	150,00	2 153,70	SOD
164	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	14,358	134,00	1 923,97	CS ÚRS 2023 02
	D	998	Přesun hmot				4 397,06	
165	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,034	1 090,00	4 397,06	CS ÚRS 2023 02