


LEGENDA :

- optický adresný hlásič kouře MHG 262 se svorkovnicí - patičí MHY 734 LITES
- optický adresný hlásič kouře MHG 262i s izolátorem a se svorkovnicí - patičí MHY 734 LITES
- tlačítkový hlásič adresný typ MHA 142 LITES
- krabice KSK PO16 P 90-R se vstupně - výstupním modulem MHY926
- zábleskový maják SOL-LX/W/WF/R1/D IP65
- sířena typ ROLP/R/D
- trasy kabelů pro hlásiče a tlačítka kabel J-H(S)H 1x2x0,8 uchycení sponami PK1
- samostatné trasy pro sířeny s použitím kabelu PRAFlaGuard 1x2x0,8 s funkční integritou, kde kabely budou opět uchyceny kabelovými sponami PK1 - rozteč spon 30cm
- klíčový trezor KTPO MOT s vyhříváním
- obslužné pole požární ochrany MHY 919 LITES
- ústředna MHU117 umístěná v rozvodnici FWE
- externí zdroj a vysílač ZDP RADOM umístěno v rozvodnici FWE
- stávající skříňový oceloplechový hlavní rozváděč RH pro celou budovu
- stoupající vedení kabeláže do 1.NP a 2.NP

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

Číslo	Účel místnosti (prostoru)
1.01	Kancelář ředitelka
1.02	Sklad - server + ústředna EPS
1.03	Garáž
1.04	Sklad
1.05	Žehlárna
1.06	Sklad
1.07	Chodba
1.08	Sklad
1.09	Sklad
1.10	Sklad
1.11	Dílna
1.12	Dílna
1.13	WC
1.14	Chodba
1.15	Koupelna
1.16	Chodba
1.17	Rehabilitace
1.18	Sklad
1.19	Kotelna
1.20	Výtah
1.21	Chodba
1.22	WC
1.23	WC
1.24	Pokoj
1.25	Pokoj
1.26	Pokoj
1.27	Pokoj
1.28	Pokoj
1.29	Pokoj
1.30	Chodba
1.31	Prázdný prostor
1.32	Hlavní vstupní prostor
1.33	Kancelář personální
1.34	Kancelář ekonomka

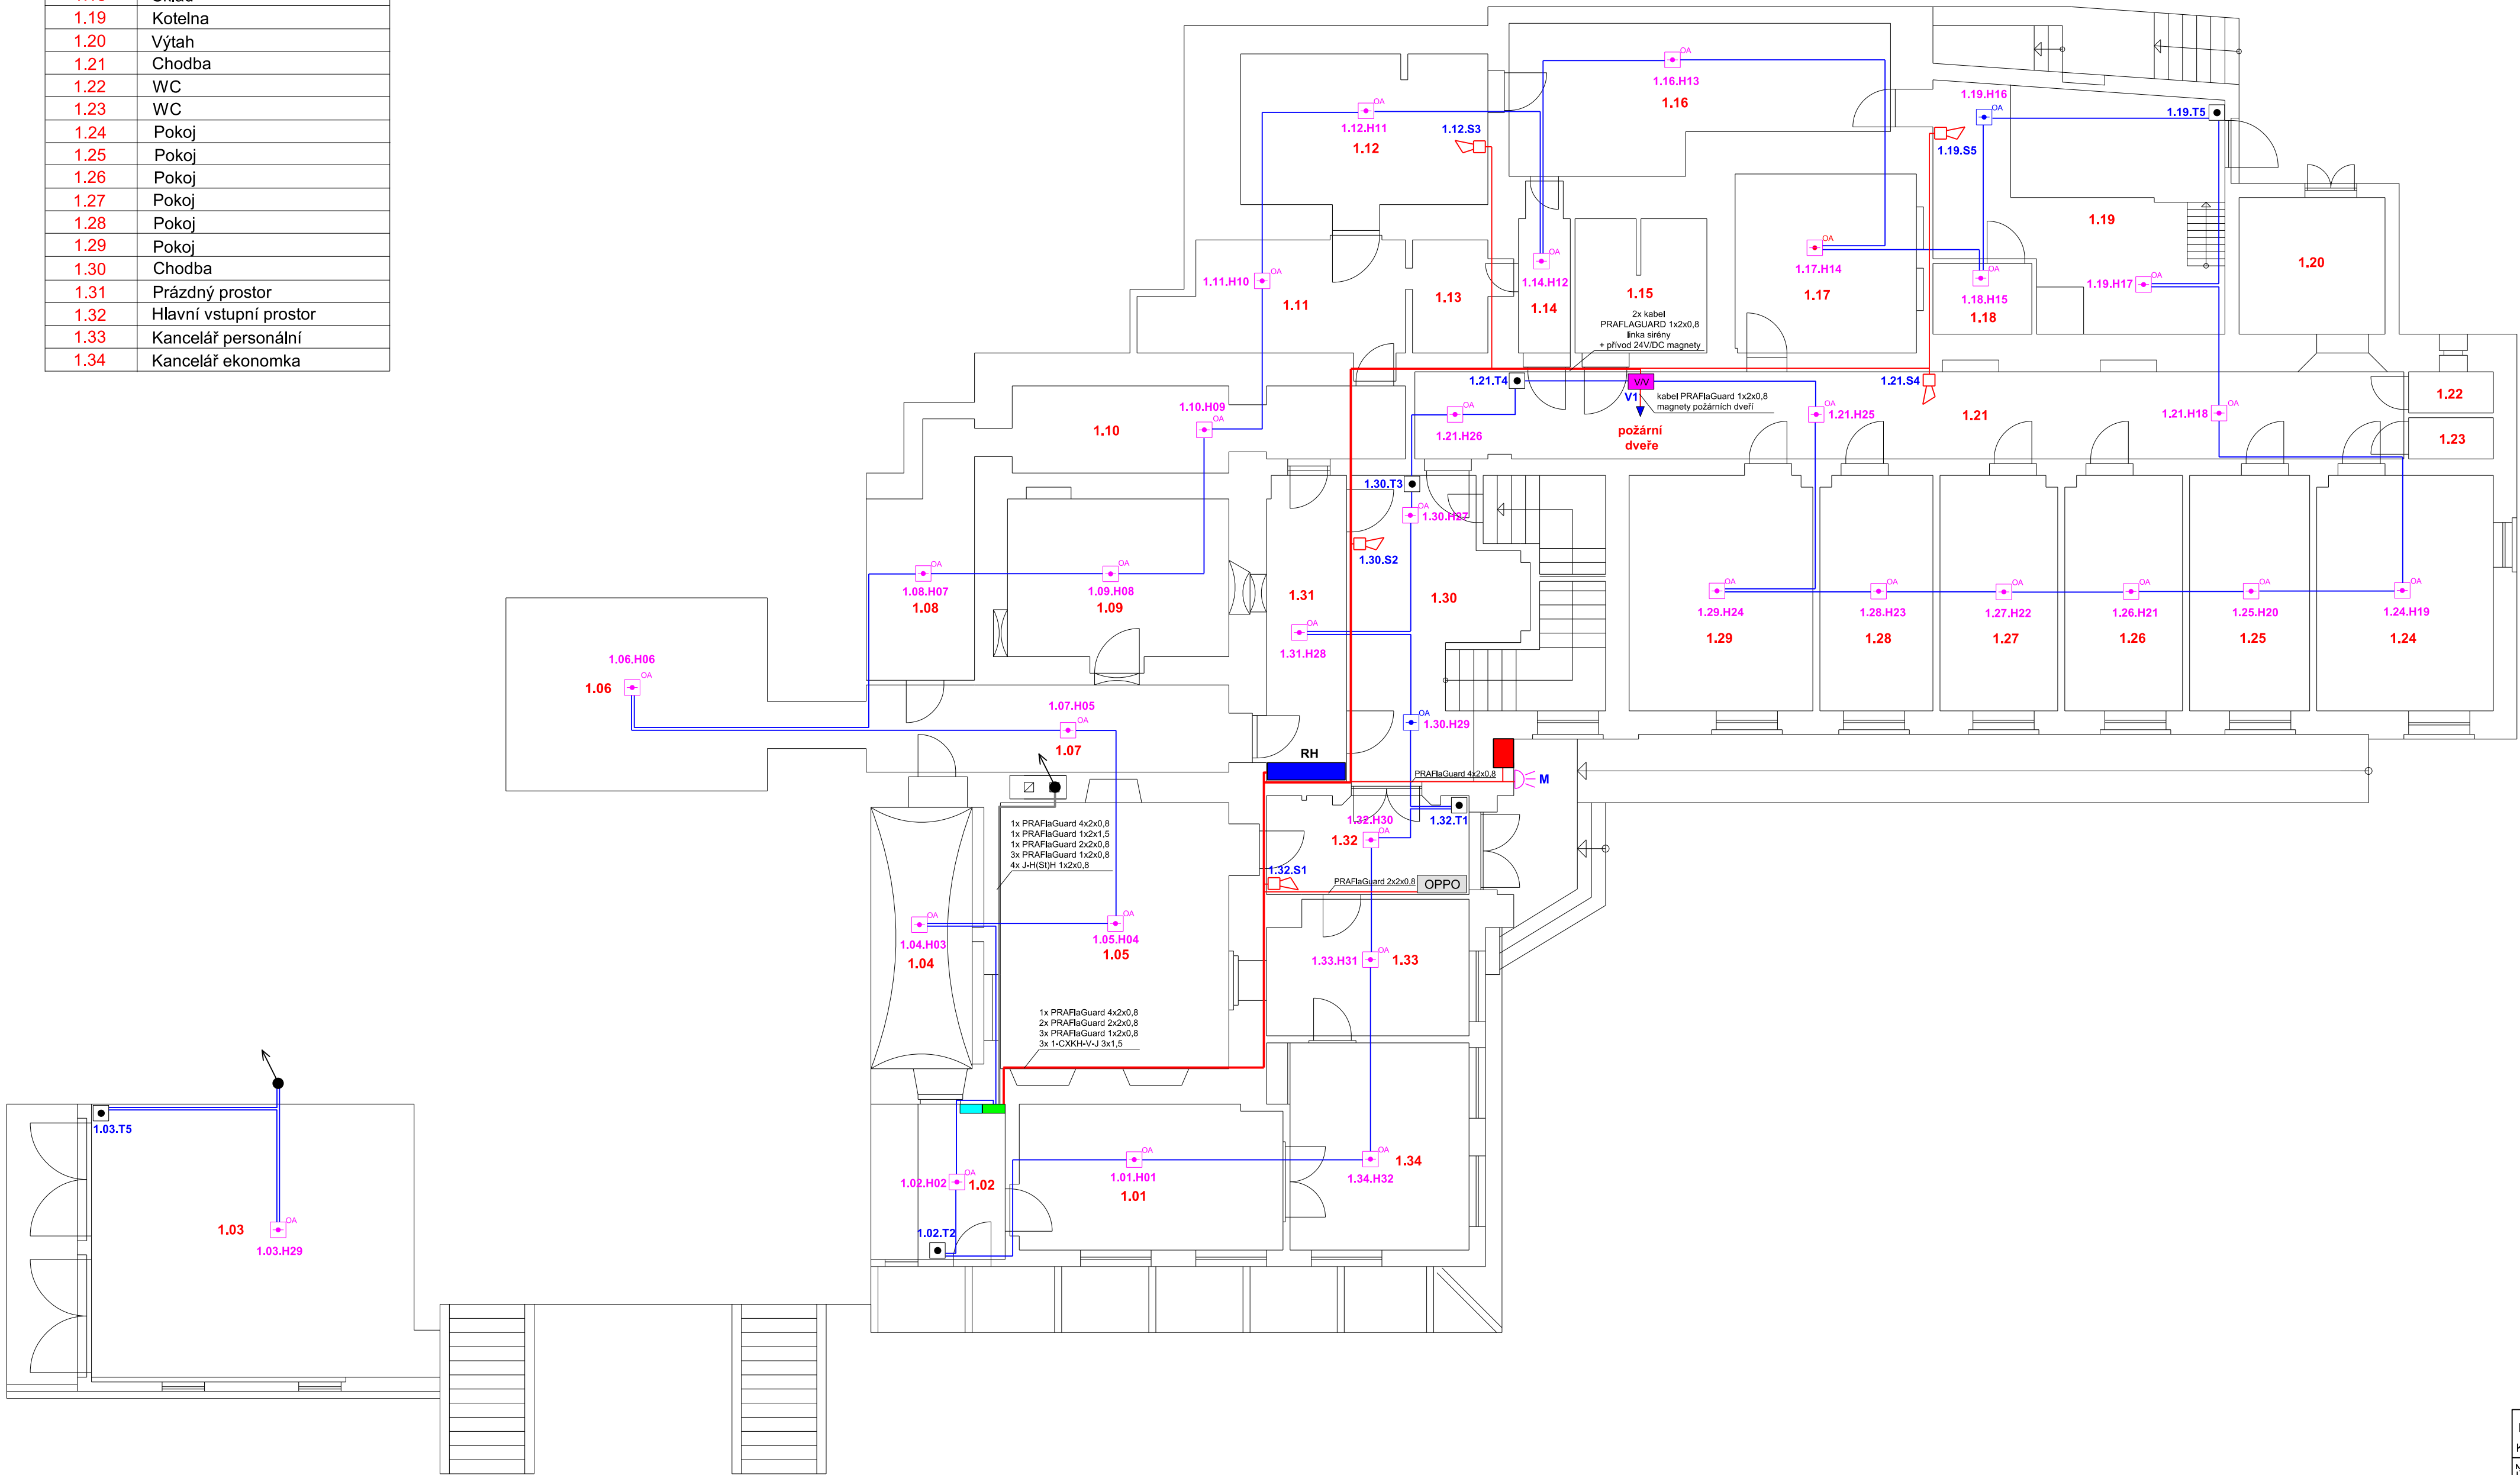

Poznámka:

- optické a tlačítkové hlásiče budou vždy propojeny kabelem J-H(S)H 1x2x0,8 kde budou tvořit smyčky s napojením na vstup ústředny EPS - linkové desky DL-1 (2x),
- sířeny budou napojeny z výstupů EPS (deska DVV-1) kabely s funkční integritou typ kabelu PRAFlaGuard 1x2x0,8 kde napájení těchto sířen bude řešeno přes externí zdroj,

Pavel Vjater - projektování elektrických zařízení		Ist. 602.154.582		IČO : 666 59 191	
Kraj: st. 56, Dačín 6, 405 02				R/	
Název akce : ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE				Číslo paré :	
Účel : Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice					
Investor : Město Česká Kamenice, Náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice					
Místo : parc.č. st.411, k.ú. Česká Kamenice		Projektant elektro		Pavel Vjater	
Kraj : Ústecký		Profese :		Datum : revize 02/2024	
Účel : dokumentace provádění		D.1.4. Elektroinstalace		Měřeno : 1 : 100	
		Zak.číslo : 08/2024		Formát : A1	
				Výkres číslo : D.1.4.D-01	