


KODUS A (2.ETAPA) - PŮDORYS PŘÍZEMÍ (1.NP)

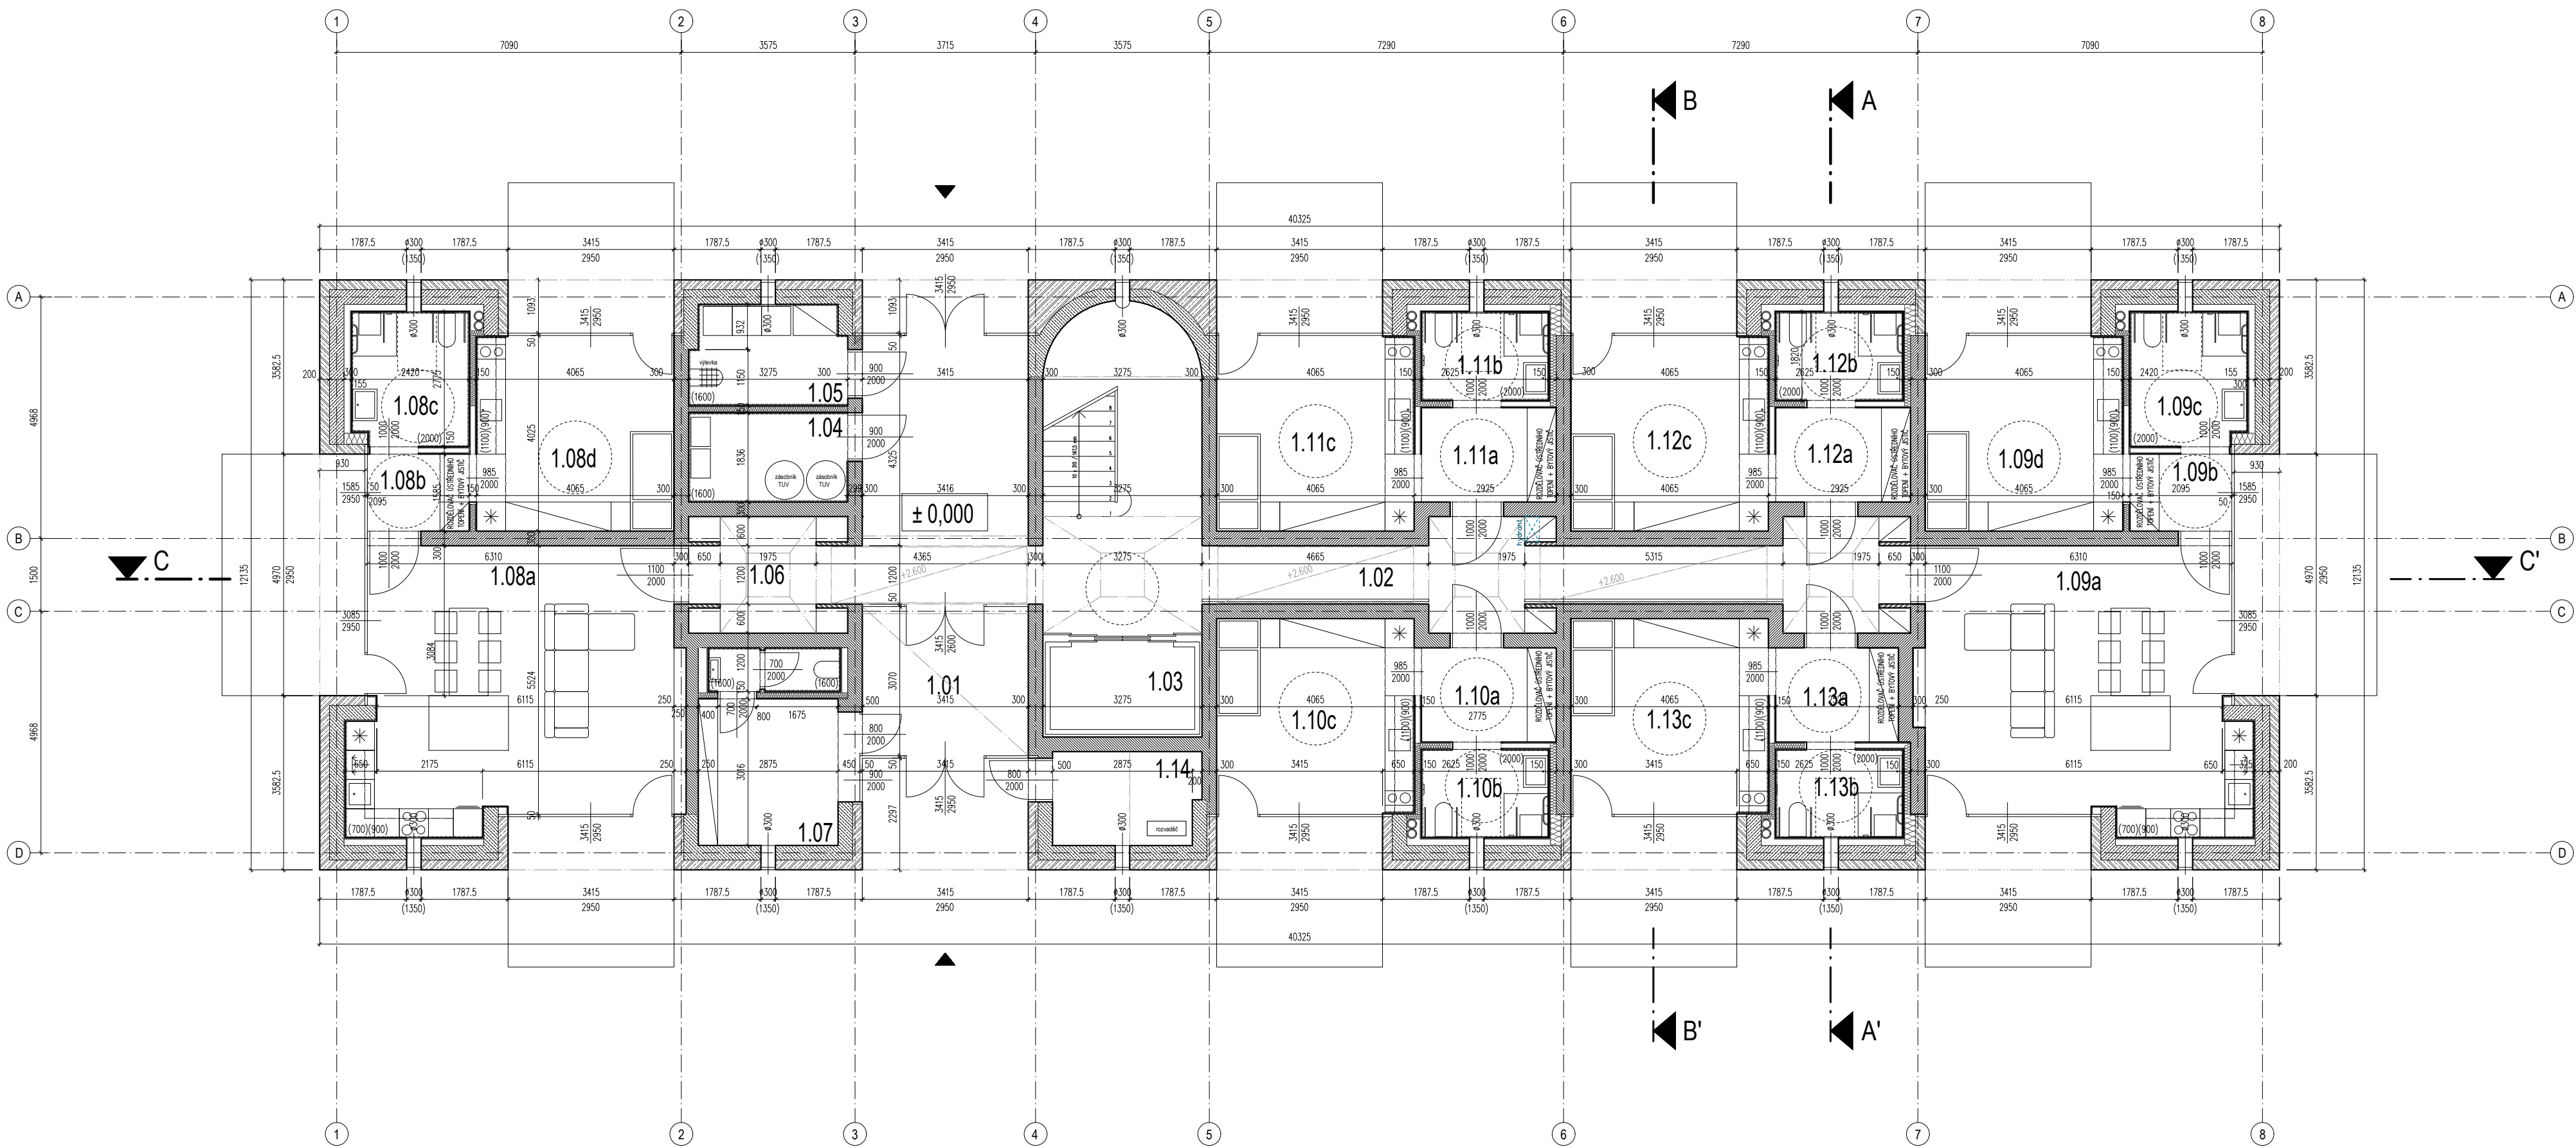

TABULKA MÍSTNOSTÍ

M.Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
1.01	ZADVEŘÍ	10,50	TERACO / KOBEREC
1.02	CHODBA	63,70	TERACO
1.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,00	
1.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,00	KERAMICKÁ
1.05	ÚLOŽNÉ A ÚKLIDOVÉ PROSTORY S PRAČKOU	6,50	KERAMICKÁ
1.06	CHODBA	8,00	TERACO
1.07	ZAZEMÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE	12,00	DŘEVĚNÁ, KERAMICKÁ
1.08a	OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNÍ	37,50	DŘEVĚNÁ
1.08b	BYT 1: ŠATNA	3,30	DŘEVĚNÁ
1.08c	BYT 1: KOUPELNA	6,60	KERAMICKÁ
1.08d	BYT 1: LOŽNICE	16,30	DŘEVĚNÁ
1.09a	OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNÍ	37,50	DŘEVĚNÁ
1.09b	BYT 2: ŠATNA	3,30	DŘEVĚNÁ
1.09c	BYT 2: KOUPELNA	6,60	KERAMICKÁ
1.09d	BYT 2: LOŽNICE	16,30	DŘEVĚNÁ
1.10a	BYT 3: PŘEDSÍŇ	5,40	DŘEVĚNÁ
1.10b	BYT 3: KOUPELNA	4,70	KERAMICKÁ
1.10c	BYT 3: POKOJ	16,40	DŘEVĚNÁ
1.11a	BYT 4: PŘEDSÍŇ	5,40	DŘEVĚNÁ
1.11b	BYT 4: KOUPELNA	4,70	KERAMICKÁ
1.11c	BYT 4: POKOJ	16,40	DŘEVĚNÁ
1.12a	BYT 5: PŘEDSÍŇ	5,40	DŘEVĚNÁ
1.12b	BYT 5: KOUPELNA	4,70	KERAMICKÁ
1.12c	BYT 5: POKOJ	16,40	DŘEVĚNÁ
1.13a	BYT 6: PŘEDSÍŇ	4,90	DŘEVĚNÁ
1.13b	BYT 6: KOUPELNA	4,70	KERAMICKÁ
1.13c	BYT 6: POKOJ	16,40	DŘEVĚNÁ
1.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,80	KERAMICKÁ
	CELKEM	352,00	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDĚNÁ KONSTRUKCE, POROTHERM 30 T Profi Dryfix
- ZDĚNÁ KONSTRUKCE, POROTHERM 30 AKU Z Profi Dryfix
- ZDĚNÁ KONSTRUKCE, POROTHERM 8 Profi Dryfix
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- SDK
- TEPELNÁ IZOLACE

ZASTAVĚNÁ PLOCHA 489,50 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR 3279,70 m3

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
DOBORNÝ KONZULTANT
Číslo projektu: 006

7.7.2021,006210063

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM, BpV
±0,000 = 285,000

ADRESA:
ČESKÁ KAMENICE
k.ú. Dolní Kamenice,
parc. č. 1078/1, 663, 1190, 1078/4, 1191, 1163/3, 665/5, 666/2

AKCE:
**BYTOVÝ DŮM
ČESKÁ KAMENICE**
STUPĚŇ DOKUMENTACE: DŮR + DSP

INVESTOR:
MĚSTO ČESKÁ KAMENICE
NÁMĚSTÍ MÍRU 219, 407 21 ČESKÁ KAMENICE

ZODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE: JAN PAPAĽANOVSKÝ
ZHOOTOVITEL: **BOD ARCHITEKTI**
ATELIER BOD ARCHITEKTI s.r.o.
OSADNÍ 799/26, PRAHA 7

AUTORI: ING. ARCH. VOJTECH SOSNA
ING. ARCH. JAKUB STRAKA
PROJEKTANT: **BOD ARCHITEKTI**
ATELIER BOD ARCHITEKTI s.r.o.
OSADNÍ 799/26, PRAHA 7

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. VOJTECH SOSNA
ČÁST
D.1.2.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
KODUS A - 2.ETAPA

PŮDORYS 1.NP

MĚŘÍTKO: 1:100
DATUM: 04.2021
ČÍSLO VÝKRESU: 01