

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(„Smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Ing. Daliborem Deutschem
(„Objednatel“)

a

- 2) **Metrostav DIZ s.r.o.**, IČ: 25021915, DIČ: CZ25021915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zastoupen Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem a ve věcech spojených se stavbou Ing. Luborem Bicanem, stavbyvedoucím;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29. 9. 2023, VE ZNĚNÍ DODATKŮ č.1 a č.2 (dále jen „Smlouva“):

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změnách Smlouvy následovně:

1.1.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla specifikovaný v čl. 2. Smlouvy se tímto dodatkem upravuje o provedené vícepráce v hodnotě 455.714,87 Kč bez DPH a o neprovedené méněpráce v hodnotě -12.501,48 Kč bez DPH a nově je předmět plnění Smlouvy vymezen Smlouvou a tímto jejím Dodatkem.

1.1.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění cena díla sjednaná v čl.

13.1. Smlouvy. Nová cena díla celkem činí: **22 504 451,25 Kč bez DPH**

Rekapitulace ceny:

Cena díla celkem dle SOD		19 746 103,32 Kč bez DPH
Cena dle Změnového listu č.1	+	126 781,70 Kč bez DPH
Cena dle Změnového listu č.2	+	1 052 707,52 Kč bez DPH
Cena dle Změnového listu č.3	+	1 135 645,32 Kč bez DPH
Cena dle Změnového listu č.4	+	186 584,65 Kč bez DPH
Cena dle Změnového listu č.5	+	256 628,74 Kč bez DPH
Cena díla celkem		22 504 451,25 Kč bez DPH
Sazba 21% DPH		4 725 934,76 Kč
Cena díla dle Smlouvy a dodatku		27 230 386,01 Kč včetně DPH

1.2 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1 Tento dodatek byl projednán na 7. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen jejím usnesením č. 187/7/RM/2025 ze dne 7. 4. 2025.

2.2 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

2.3 Ostatní ujednání nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

2.4 Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2023 a jeho účinnost je dána datem potvrzení změnových listů objednatelem.

2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č.4: Změnový list č.04/2025

Příloha č.5: Změnový list č.05/2025

V České Kamenici

V Praze

.....
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Město Česká Kamenice

.....
Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 04/2025	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8				
Komu:	Město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, 407 21			Datum: 10.3.2025	
Název akce: Dokončení vodovodního řadu Líska, Česká Kamenice					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Ano - Zápis z Kontrolního dne č. 6 stavby ze dne 12.12.2024			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	Ano – rozpočet v příloze			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny: Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis. IO 04 vodovodní řad A1 – prodloužení řadu o 40bm V průběhu výkopových prací na vodovodním řadu A1 bylo na základě dodatečně dodaného geodetického zaměření majitelů nemovitostí zjištěno, že stávající přípojky k č.p. 135 a č.e.66 jsou na jiném místě, než předpokládal projekt stavby. Proto se investor rozhodl prodloužit vodovodní řad A1 o 40bm.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: + 186 584,65 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 22 247 822,51 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): - bez dopadu na prodloužení lhůty		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 186 584,65 Kč bez DPH , tj. + 0,94 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 5 380 515,19 Kč bez DPH , tj. + 27,24 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 878 796,00 Kč bez DPH , tj. - 14,58 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 10					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Ing. Lubor Bican		Podpis		Datum 10.03.2025	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Josef Folbrecht

Podpis



Datum

2.4.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Jindřich Nešněra

Podpis



Datum

10.3.25

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Ing. Dalibor Deutsch

Podpis




Datum

31.3.2025

Jan Papajanovský

Podpis



Datum

31.3.25

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Zápis z 6. KD stavby „Dokončení vodovodu Líska Č. Kamenice“ z 12.12.2024

1. byla provedena prohlídka stavby. Je prováděn protlak u č.p. 53 pod propustkem. Protlak je proveden v rámci nutných víceprací. Protlak je úspornější varianta, než bourání a výstavba nového propustku. Je dokončena stavební část ATS.
2. Je dokončen řad A1 k č.p. 135. Dle požadavku investora bude řad prodloužen o cca 40m pro napojení stávajících přípojek.
3. Vystrojení ATS bude provedeno po napojení na nový přivaděč. Předpokládaný termín 03/2025
4. Stavba bude koordinovat opravu povrchů s firmou JAW (opravy překopů optického kabelu). Oprava komunikací proběhne v lednu – v příznivých klimatických podmínkách
5. Dle dohody se SČVK proběhne tlaková zkouška dokončených úseku vzduchem. Tlaková zkouška vodou bude provedena po zprovoznění přivaděče při proplachu a dezinfekci potrubí
6. Další KD bude svolán dle potřeby



Příloha: Prezenční listina

Zapsal J. Nešněra

místní část obec LÍSKA

k.ú. LÍSKA

10 03

- potrubí vodov
- (materiál pc
- šoupě vodor
- podzemní pln
- ocelová chrár
- dezinfekce a
- počet nově n

94/1

1701


1713

10 04 – VODOVODNÍ ŘAD A1

- potrubí vodovodu řad A1 plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 145 m
(materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 50 mm se ZS, PN 10, 1 ks
- odběrová souprava s odvodněním, DN 50 mm, PN 16, 1 ks
- napojení na vysazenou odbočku T 80/50 na řadu A, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 50 mm, 145 m
- počet napojených nemovitostí na vodovod, 7 ks

10 05 – VODOVODNÍ ŘAD A1a

- potrubí vodovodu řad A1a plastové PEHD 63 x 5,8 mm, 98 m
(materiál potrubí PE 100RC, SDR 11, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě vodárenské přírubové DN 50 mm se ZS, PN 10, 1 ks
- odběrová souprava s odvodněním, DN 50 mm, PN 16, 1 ks
- napojení na vysazenou odbočku T 80/50 na řadu A1, 1 ks

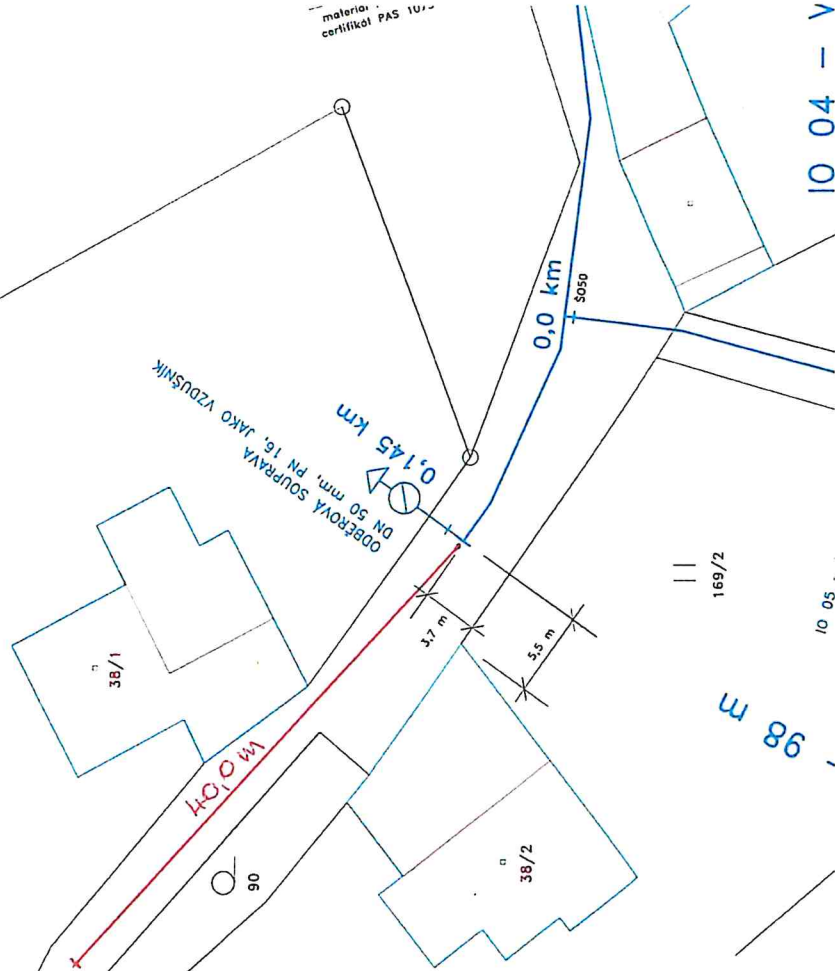

10 04 – V

10 05



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20221117
Stavba: Dokončení vodovodu Líška

KSO:
Místo: Česká Kamenice

Zadavatel:
Město Česká Kamenice

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
In. Folbracht

Zpracovatel:
J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2022

IČ:
DIČ: CZ00261220

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			186 584,65
Sazba daně			Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%	Základ daně	186 584,65	0,00
sníž. přenesen: 15,00%		0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	186 584,65

Projektant

Zpracovatel

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8
IČ 250219

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 10.3.2024

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město Česká Kamenice

-5-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20221117		
Stavba:	Dokončení vodovodu Líska		
Místo:	Česká Kamenice	Datum:	17. 11. 2022
Zadavatel:	Město Česká Kamenice	Projektant:	In. Folbracht
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		186 584,65	186 584,65
04	IO 04 Vodovodní řad A1	87 698,44	87 698,44
04_02	IO 04 - řad A1 - prodloužení řadu o 40 m	87 698,44	87 698,44
12	Oprava povrchů	98 886,21	98 886,21
12_03	Opravy povrchů - prodloužení řadu A1 o 40m	98 886,21	98 886,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líška

Objekt:

04 - IO 04 Vodovodní řad A1

Soupis:

04_02 - IO 04 - řad A1 - prodloužení řadu o 40 m

KSO:

Místo: Česká Kamenice

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2022

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. Folbracht

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 698,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	87 698,44	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 698,44

Projektant

Zpracovatel

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 188 00 Bělá pod

IČ 25021915, DIČ

(122

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 17. 3. 2023

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město Česká Kamenice

-5-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líška

Objekt:

04 - IO 04 Vodovodní řad A1

Soupis:

04_02 - IO 04 - řad A1 - prodloužení řadu o 40 m

Místo:

Česká Kamenice

Datum:

17. 11. 2022

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant:

Ing. Folbracht

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 698,44

HSV - Práce a dodávky HSV

87 698,44

1 - Zemní práce

72 316,88

4 - Vodorovné konstrukce

4 242,88

8 - Trubní vedení

11 061,64

998 - Přesun hmot

77,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líska

Objekt:

04 - IO 04 Vodovodní řad A1

Soupis:

04_02 - IO 04 - řad A1 - prodloužení řadu o 40 m

Místo: Česká Kamenice

Datum: 17. 11. 2022

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Projektant: In. Folbracht

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

87 698,44

D HSV Práce a dodávky HSV 87 698,44

D 1 Zemní práce 72 316,88

1	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	80,000	8,31	664,80
	VV		40*2		80,000		
2	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	80,000	0,70	56,00
	VV		40*2		80,000		
3	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	16,000	195,44	3 127,04
	VV		40*1*1		40,000		
	VV		40*0,4 "Přepočtené koeficientem množství		16,000		
4	K	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	12,000	219,11	2 629,32
	VV		40		40,000		
	VV		40*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		12,000		
5	K	132451255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	12,000	257,92	3 095,04
	VV		40		40,000		
	VV		40*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		12,000		
6	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,200	209,52	251,42
	VV		40*0,03		1,200		
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	112,000	91,12	10 205,44
	VV		40*1,4*2		112,000		
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	112,000	45,56	5 102,72
	VV		40*1,4*2		112,000		
9	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	61,480	65,87	4 049,69
	VV		40+21,48		61,480		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,520	196,17	3 633,07
	VV		14,52+4		18,520		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	37,040	9,05	335,21
	VV		18,52		18,520		
	VV		18,52*2 "Přepočtené koeficientem množství		37,040		
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	40,000	36,96	1 478,40
	VV		40		40,000		
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	33,336	124,74	4 158,33
	VV		18,52		18,520		
	VV		18,52*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		33,336		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,480	104,58	2 246,38
	VV		40-14,52-4		21,480		
15	K	174888R1	Příplatek za vytřídění výkopku	m3	21,480	92,20	1 980,46
	VV		40-14,52-4		21,480		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,520	105,70	1 534,76
	VV		40*1*0,363		14,520		
17	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	80,000	347,11	27 768,80
	VV		40		40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		40*2 'Přepočtené koeficientem množství		80,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 242,88
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	4,000	1 060,72	4 242,88
	W		40*1*0,1		4,000		
	D	8	Trubní vedení				11 061,64
19	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	40,000	72,67	2 906,80
	W		40		40,000		
20	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	40,600	116,06	4 712,04
	W		40		40,000		
	W		40*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		40,600		
21	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	40,000	14,11	564,40
	W		40		40,000		
22	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	40,000	28,24	1 129,60
	W		40		40,000		
23	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	40,000	34,11	1 364,40
	W		40		40,000		
24	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	40,000	9,61	384,40
	W		40		40,000		
	D	998	Přesun hmot				77,04
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,193	399,15	77,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líška

Objekt:

12 - Oprava povrchů

Soupis:

12_03 - Opravy povrchů - prodloužení řadu A1 o 40m

KSO:

Místo:

Česká Kamenice

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2022

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. Folbracht

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 886,21

DPH základ. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně

98 886,21

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

98 886,21

Projektant

Zpracovatel

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 25021915,

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 10. 3. 2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město Česká  Kamenice

-5-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líška

Objekt:

12 - Oprava povrchů

Soupis:

12_03 - Opravy povrchů - prodloužení řadu A1 o 40m

Místo:

Česká Kamenice

Datum:

17. 11. 2022

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant:

Ing. Folbracht

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 886,21

HSV - Práce a dodávky HSV

98 886,21

1 - Zemní práce

7 388,64

5 - Komunikace pozemní

55 739,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 867,20

997 - Přesun sutě

12 063,02

998 - Přesun hmot

1 827,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Liska

Objekt:

12 - Oprava povrchů

Soupis:

12_03 - Opravy povrchů - prodloužení řadu A1 o 40m

Místo: Česká Kamenice

Datum: 17. 11. 2022

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Projektant: In. Folbracht

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 886,21

D	HSV	Práce a dodávky HSV				98 886,21	
D	1	Zemní práce				7 388,64	
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	40,000	40,89	1 635,60
	WV		40*1		40,000		
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	48,000	62,91	3 019,68
	WV		(40*(1+2*0,1))		48,000		
	WV		Součet		48,000		
3	K	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	56,000	48,81	2 733,36
	WV		40*(1+2*0,2)		56,000		
D	5	Komunikace pozemní				55 739,76	
4	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	40,000	309,58	12 383,20
	WV		40*1		40,000		
5	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	104,000	13,88	1 443,52
	WV		(40*(1+2*0,1))+(40*(1+2*0,2))		104,000		
6	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	56,000	357,95	20 045,20
	WV		40*(1+2*0,2)		56,000		
7	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	48,000	455,58	21 867,84
	WV		40*(1+2*0,1)		48,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 867,20	
8	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	80,000	71,59	5 727,20
	WV		2*40		80,000		
9	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	80,000	130,16	10 412,80
	WV		2*40		80,000		
10	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	80,000	71,59	5 727,20
	WV		2*40		80,000		
D	997	Přesun sutě				12 063,02	
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	34,600	32,19	1 113,77
	WV		40*0,44		17,600		
	WV		48*0,22+56*0,115		17,000		
	WV		Součet		34,600		
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	519,000	9,05	4 696,95
	WV		((40*0,44)+(48*0,22+56*0,115))*15 "Přepočtené koeficientem množství		519,000		
14	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,600	124,74	2 195,42
	WV		40*0,44		17,600		
15	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	17,000	238,64	4 056,88
	WV		48*0,22+56*0,115		17,000		
D	998	Přesun hmot				1 827,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	36,341	50,29	1 827,59

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 05/2025	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8				
Komu:	Město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, 407 21			Datum: 10.3.2025	
Název akce: Dokončení vodovodního řadu Líska, Česká Kamenice					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:	Ano - Zápis z Kontrolního dne č. 6 stavby ze dne 12.12.2024		
		na výkresy:	ne		
		na rozpočtové podklady:	Ano – rozpočet v příloze		
		na jinou část smlouvy:	ne		
Popis a zdůvodnění změny: Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis. IO 03 vodovodní řad A + IO 07 vodovodní řad B V průběhu výkopových prací na vodovodním řadu A a B byla zjištěna ve staničení 0,075 kolize se založením stávajícího mostku a zádlažbou koryta místní vodoteče. Křížení vodoteče otevřeným výkopem je těžko proveditelné, objednatel navrhuje provedení pokládky vodovodního řadu bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: + 256 628,74 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 22 504 451,25 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): - bez dopadu na prodloužení lhůty		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 269 130,22 Kč bez DPH , tj. + 1,30 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 12 501,48 Kč bez DPH , tj. - 0,06 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 5 649 645,41 Kč bez DPH , tj. + 28,61 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 2 891 297,48 Kč bez DPH , tj. - 14,64 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 18					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Ing. Lubor Bican		Podpis		Datum 10.03.2025	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Josef Folbrecht

Podpis

Datum

24. 2. 2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Jindřich Nešněra

Podpis

Datum

10. 3. 25

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Ing. Dalibor Deutsch

Podpis

Datum

21. 2. 2025

Jan Papajanovský

Podpis

Datum

31. 3. 25

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20221117
Stavba: Dokončení vodovodu Líška

KSO:
Místo: Česká Kamenice

CC-CZ:
Datum: 17. 11. 2022

Zadavatel:
Město Česká Kamenice

IČ: 00261220
DIČ: CZ00261220

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
In. Folbracht

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Nešněra

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	256 628,74
--------------	------------

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%	256 628,74	0,00
sníž. přenesen: 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	256 628,74
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 120 00 Praha 8

IČ 25021915, DIČ

(122)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 10. 3. 2025

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město Česká Kamenice

-5-

Datum a podpis:

11. 2. 2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20221117

Stavba: Dokončení vodovodu Líska

Místo: Česká Kamenice

Datum: 17. 11. 2022

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Projektant: In. Folbracht

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		256 628,74	256 628,74
03	IO 03 vodovodní řad A	109 271,61	109 271,61
03_02	IO 03 - řad A - protlak - méněpráce	-6 250,74	-6 250,74
03_03	IO 03 - řad A - protlak - vícepráce	115 522,35	115 522,35
07	IO 07 vodovodní řad B	109 271,61	109 271,61
07_02	IO 07 - řad B - protlak - méněpráce	-6 250,74	-6 250,74
07_03	IO 07 - řad B - protlak - vícepráce	115 522,35	115 522,35
12	Oprava povrchů	38 085,52	38 085,52
12_02	Opravy povrchů - protlaky 2x4,5m (připočet jam, odpočet protlaků)	38 085,52	38 085,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líska

Objekt:

03 - IO 03 vodovodní řad A

Soupis:

03_02 - IO 03 - řad A - protlak - méněpráce

KSO:

Místo: Česká Kamenice

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2022

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

ln. Folbracht

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 250,74

DPH základ. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
-6 250,74
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 250,74

Projektant

Zpracovatel

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 25021915 DIČ CZ25021915

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 10. 3. 2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město Česká  Kamenice

-5-

Datum a podpis: 11. 2. 2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líška

Objekt:

03 - IO 03 vodovodní řad A

Soupis:

03_02 - IO 03 - řad A - protlak - méněpráce

Místo:

Česká Kamenice

Datum:

17. 11. 2022

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant:

Ing. Folbracht

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 250,74

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 250,74

1 - Zemní práce

-5 887,83

4 - Vodorovné konstrukce

-358,52

998 - Přesun hmot

-4,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líska

Objekt:

03 - IO 03 vodovodní řad A

Soupis:

03_02 - IO 03 - řad A - protlak - méněpráce

Místo: Česká Kamenice

Datum: 17. 11. 2022

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Projektant: In. Folbracht

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -6 250,74

D HSV Práce a dodávky HSV -6 250,74

D 1 Zemní práce -5 887,83

1	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-1,755	195,44	-343,00
			vv -(4,5*0,75*1,3*0,4)		-1,755		
2	K	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	-1,316	219,11	-288,35
			vv -(4,5*0,75*1,3*0,3)		-1,316		
3	K	132451255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	-1,316	257,92	-339,42
			vv -(4,5*0,75*1,3*0,3)		-1,316		
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-0,132	209,52	-27,66
			vv -(4,5*0,75*1,3*0,03)		-0,132		
5	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-13,500	91,12	-1 230,12
			vv -(4,5*1,5*2)		-13,500		
6	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-13,500	45,56	-615,06
			vv -(4,5*1,5*2)		-13,500		
7	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-7,322	65,87	-482,30
			vv -(2*(1,755+1,316+1,316)-1,452)		-7,322		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,452	196,17	-284,84
			vv "přebytek" -(1,114+0,338)		-1,452		
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-2,904	9,05	-26,28
			vv -((1,114+0,338)*2)		-2,904		
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-4,387	36,96	-162,14
			vv -(1,755+1,316+1,316)		-4,387		
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-2,904	124,74	-362,24
			vv -((1,114+0,338)*2)		-2,904		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-2,936	104,58	-307,05
			vv -(4,5*0,75*(1,3-0,1-0,33))		-2,936		
13	K	174888R1	Příplatek za vytřídění výkopku	m3	-2,936	92,20	-270,70
			vv -(4,5*0,75*(1,3-0,1-0,33))		-2,936		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-1,114	105,70	-117,75
			vv -(4,5*0,75*0,33)		-1,114		
15	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	-2,970	347,11	-1 030,92
			vv -(4,5*1*0,33*2)		-2,970		
			D 4 Vodorovné konstrukce -358,52				
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-0,338	1 060,72	-358,52
			vv -(4,5*0,75*0,1)		-0,338		
			D 998 Přesun hmot -4,39				
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,011	399,15	-4,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líška

Objekt:

03 - IO 03 vodovodní řad A

Soupis:

03_03 - IO 03 - řad A - protlak - vícepráce

KSO:

Místo: Česká Kamenice

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2022

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. Folbracht

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 522,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	115 522,35	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 522,35

Projektant

Zpracovatel

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 245

IČ 25021915,

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 10.3.2023

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město Česká Kamenice

-5-

Datum a podpis:

11.2.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líska

Objekt:

03 - IO 03 vodovodní řad A

Soupis:

03_03 - IO 03 - řad A - protlak - vícepráce

Místo: Česká Kamenice

Datum: 17. 11. 2022

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Projektant: In. Folbracht

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 522,35

D HSV Práce a dodávky HSV 115 522,35

D 1 Zemní práce 115 501,20

1	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	18,000	195,44	3 517,92
		WV	"startovací a cílová jáma" (6*2*2,5+3*2*2,5)*0,4		18,000		
2	K	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	13,500	219,11	2 957,99
		WV	"startovací a cílová jáma" (6*2*2,5+3*2*2,5)*0,3		13,500		
3	K	132451255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	13,500	257,92	3 481,92
		WV	"startovací a cílová jáma" (6*2*2,5+3*2*2,5)*0,3		13,500		
4	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,350	209,52	282,85
		WV	(18+13,5+13,5)*0,03		1,350		
5	K	141721215.R01	Rízený zemní protlak se zatažením potrubí OCR219 mm v hornině skupiny 5	m	4,500	14 400,00	64 800,00
6	K	141721215.R02	Doprava vrtacího zařízení na stavbu	ks	1,000	21 030,00	21 030,00
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	34,000	91,12	3 098,08
		WV	(2*2*2+6+3)*2		34,000		
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	34,000	45,56	1 549,04
		WV	(2*2*2+6+3)*2		34,000		
9	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	90,000	65,87	5 928,30
		WV	2*(18+13,5+13,5)		90,000		
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,000	104,58	4 706,10
		WV	18+13,5+13,5		45,000		
11	K	174888R1	Příplatek za vytřídění výkopku	m3	45,000	92,20	4 149,00
		WV	18+13,5+13,5		45,000		
		D 998	Přesun hmot				21,15
12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,053	399,15	21,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líška

Objekt:

07 - IO 07 vodovodní řad B

Soupis:

07_02 - IO 07 - řad B - protlak - méněpráce

KSO:

Místo: Česká Kamenice

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2022

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

In. Folbracht

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 250,74

DPH základ. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
-6 250,74
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 250,74

Projektant

Zpracovatel

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 25021915, DIČ CZ25021915

(1)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.3.2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město Česká Kamenice

-5-

Datum a podpis:

17. 11. 2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líška

Objekt:

07 - IO 07 vodovdní řad B

Soupis:

07_02 - IO 07 - řad B - protlak - méněpráce

Místo:

Česká Kamenice

Datum:

17. 11. 2022

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant:

In. Folbracht

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 250,74

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 250,74

1 - Zemní práce

-5 887,83

4 - Vodorovné konstrukce

-358,52

998 - Přesun hmot

-4,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líska

Objekt:

07 - IO 07 vodovodní řad B

Soupis:

07_02 - IO 07 - řad B - protlak - méněpráce

Místo: Česká Kamenice

Datum: 17. 11. 2022

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Projektant: In. Folbracht

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-6 250,74

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-6 250,74
D	1	Zemní práce					-5 887,83
1	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-1,755	195,44	-343,00
	WV		-(4,5*0,75*1,3*0,4)		-1,755		
2	K	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	-1,316	219,11	-288,35
	WV		-(4,5*0,75*1,3*0,3)		-1,316		
3	K	132451255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	-1,316	257,92	-339,42
	WV		-(4,5*0,75*1,3*0,3)		-1,316		
4	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-0,132	209,52	-27,66
	WV		-(4,5*0,75*1,3*0,03)		-0,132		
5	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-13,500	91,12	-1 230,12
	WV		-(4,5*1,5*2)		-13,500		
6	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-13,500	45,56	-615,06
	WV		-(4,5*1,5*2)		-13,500		
7	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-7,322	65,87	-482,30
	WV		-(2*(1,755+1,316+1,316)-1,452)		-7,322		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,452	196,17	-284,84
	WV		"přebytek" -(1,114+0,338)		-1,452		
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-2,904	9,05	-26,28
	WV		-(1,114+0,338)*2		-2,904		
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-4,387	36,96	-162,14
	WV		-(1,755+1,316+1,316)		-4,387		
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-2,904	124,74	-362,24
	WV		-(1,114+0,338)*2		-2,904		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-2,936	104,58	-307,05
	WV		-(4,5*0,75*(1,3-0,1-0,33))		-2,936		
13	K	174888R1	Příplatek za vyřídění výkopku	m3	-2,936	92,20	-270,70
	WV		-(4,5*0,75*(1,3-0,1-0,33))		-2,936		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-1,114	105,70	-117,75
	WV		-(4,5*0,75*0,33)		-1,114		
15	M	58337303	štěrkopisek frakce 0/8	t	-2,970	347,11	-1 030,92
	WV		-(4,5*1*0,33*2)		-2,970		
D	4	Vodorovné konstrukce					-358,52
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-0,338	1 060,72	-358,52
	WV		-(4,5*0,75*0,1)		-0,338		
D	998	Přesun hmot					-4,39
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,011	399,15	-4,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líska

Objekt:

07 - IO 07 vodovodní řad B

Soupis:

07_03 - IO 07 - řad B - protlak - vícepráce

KSO:

Místo: Česká Kamenice

CC-CZ:

Datum: 17. 11. 2022

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. Folbracht

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 522,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	115 522,35	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 522,35

Projektant

Zpracovatel

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 25021915 DIČ CZ25021915

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 10.3.2025

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město Česká Kamenice

-5-

Datum a podpis: 17.3.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líška

Objekt:

07 - IO 07 vodovodní řad B

Soupis:

07_03 - IO 07 - řad B - protlak - vícepráce

Místo:

Česká Kamenice

Datum:

17. 11. 2022

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

Projektant:

In. Folbracht

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

115 522,35

HSV - Práce a dodávky HSV

115 522,35

1 - Zemní práce

115 501,20

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

998 - Přesun hmot

21,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líska

Objekt:

07 - IO 07 vodovodní řad B

Soupis:

07_03 - IO 07 - řad B - protlak - vícepráce

Místo: Česká Kamenice

Datum: 17. 11. 2022

Zadavatel: Město Česká Kamenice

Projektant: In. Folbracht

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 522,35

D HSV Práce a dodávky HSV 115 522,35

D 1 Zemní práce 115 501,20

1	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	18,000	195,44	3 517,92
	vv		"startovací a cílová jáma" (6*2*2,5+3*2*2,5)*0,4		18,000		
2	K	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	13,500	219,11	2 957,99
	vv		"startovací a cílová jáma" (6*2*2,5+3*2*2,5)*0,3		13,500		
3	K	132451255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	13,500	257,92	3 481,92
	vv		"startovací a cílová jáma" (6*2*2,5+3*2*2,5)*0,3		13,500		
4	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,350	209,52	282,85
	vv		(18+13,5+13,5)*0,03		1,350		
5	K	141721215.R01	Řízený zemní protlak se zatažením potrubí OCR219 mm v hornině skupiny 5	m	4,500	14 400,00	64 800,00
6	K	141721215.R02	Doprava vrtacího zařízení na stavbu	ks	1,000	21 030,00	21 030,00
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	34,000	91,12	3 098,08
	vv		(2*2*2+6+3)*2		34,000		
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	34,000	45,56	1 549,04
	vv		(2*2*2+6+3)*2		34,000		
9	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	90,000	65,87	5 928,30
	vv		2*(18+13,5+13,5)		90,000		
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,000	104,58	4 706,10
	vv		18+13,5+13,5		45,000		
15	K	174888R1	Příplatek za vytrídění výkopku	m3	45,000	92,20	4 149,00
	vv		18+13,5+13,5		45,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
D	998		Přesun hmot				21,15
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,053	399,15	21,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líska

Objekt:

12 - Oprava povrchů

Soupis:

12_02 - Opravy povrchů - protlaky 2x4,5m (přípočet jam, odpočet protlaků)

KSO:

Místo:

Česká Kamenice

CC-CZ:

Datum:

17. 11. 2022

Zadavatel:

Město Česká Kamenice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. Folbracht

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 085,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	38 085,52	21,00%	0,00
snížen. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 085,52

Projektant

Zpracovatel

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 25021

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.3.2023

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město Česká Kamenice

-5-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líška

Objekt:

12 - Oprava povrchů

Soupis:

12_02 - Opravy povrchů - protlaky 2x4,5m (přípočet jam, odpočet protlaků)

Místo: Česká Kamenice
Zadavatel: Město Česká Kamenice
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 11. 2022
Projektant: In. Folbracht
Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 085,52

HSV - Práce a dodávky HSV

38 085,52

1 - Zemní práce

3 974,34

5 - Komunikace pozemní

29 605,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 444,08

998 - Přesun hmot

1 061,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dokončení vodovodu Líska

Objekt:

12 - Oprava povrchů

Soupis:

12_02 - Opravy povrchů - protlaky 2x4,5m (přípočet jam, odpočet protlaků)

Místo: Česká Kamenice
Zadavatel: Město Česká Kamenice
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 17. 11. 2022
Projektant: In. Folbracht
Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 085,52

D HSV Práce a dodávky HSV 38 085,52

D 1 Zemní práce 3 974,34

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	24,750	40,89	1 012,03
	W		"odpočet původního výkopu" $-(6+4,5+3)*1,5$		-20,250		
	W		"přípočet startovacích a cílových jam" $(6+3)*5$		45,000		
	W		Součet		24,750		

2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	25,930	62,91	1 631,26
	W		"odpočet původního výkopu" $-(6+4,5+3)*(1,5+2*0,1)$		-22,950		
	W		"přípočet startovacích a cílových jam" $(6+3+4*0,1)*(5+2*0,1)$		48,880		
	W		Součet		25,930		

3	K	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	27,270	48,81	1 331,05
	W		"odpočet původního výkopu" $-(6+4,5+3)*(1,5+2*0,2)$		-25,650		
	W		"přípočet startovacích a cílových jam" $(6+3+4*0,2)*(5+2*0,2)$		52,920		
	W		Součet		27,270		

D 5 Komunikace pozemní 29 605,53

4	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	24,750	309,58	7 662,11
	W		"odpočet původního výkopu" $-(6+4,5+3)*1,5$		-20,250		
	W		"přípočet startovacích a cílových jam" $(6+3)*5$		45,000		
	W		Součet		24,750		

5	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	26,580	13,88	368,93
	W		"odpočet původního výkopu" $-(6+4,5+3)*(1,5+2*(0,1+0,2)/2)$		-24,300		
	W		"přípočet startovacích a cílových jam" $(6+3+4*(0,1+0,2)/2)*(5+2*(0,1+0,2)/2)$		50,880		
	W		Součet		26,580		

6	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	27,270	357,95	9 761,30
	W		"odpočet původního výkopu" $-(6+4,5+3)*(1,5+2*0,2)$		-25,650		
	W		"přípočet startovacích a cílových jam" $(6+3+4*0,2)*(5+2*0,2)$		52,920		
	W		Součet		27,270		

7	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	25,930	455,58	11 813,19
	W		"odpočet původního výkopu" $-(6+4,5+3)*(1,5+2*0,1)$		-22,950		
	W		"přípočet startovacích a cílových jam" $(6+3+4*0,1)*(5+2*0,1)$		48,880		
	W		Součet		25,930		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 444,08

8	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	12,600	71,59	902,03
	W		"podélné řezy neprovedeného výkopu nad protlaky" $-2*4,5$		-9,000		
	W		"příčné řezy startovací a cílové jámy" $4*(5+2*0,2)$		21,600		
	W		Součet		12,600		

9	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	12,600	130,16	1 640,02
	W		"podélné řezy neprovedeného výkopu nad protlaky" $-2*4,5$		-9,000		
	W		"příčné řezy startovací a cílové jámy" $4*(5+2*0,2)$		21,600		
	W		Součet		12,600		

10	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	12,600	71,59	902,03
	W		"podélné řezy neprovedeného výkopu nad protlaky" $-2*4,5$		-9,000		
	W		"příčné řezy startovací a cílové jámy" $4*(5+2*0,2)$		21,600		
	W		Součet		12,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				1 061,57
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	21,109	50,29	1 061,57

