


KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH NOVĚ NAVRHOVANÉ

- včetně nových podkladních vrstev


CHODNÍK

TDZ CH
KCE-D2-D-1/PII

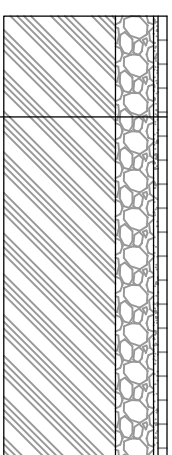


SJEZDY

TDZ VI
KCE-D2-D-1/PII

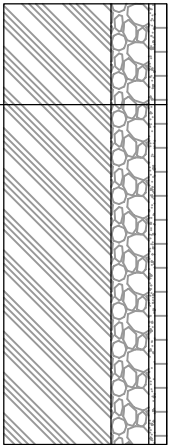


PARKOVACÍ STÁNÍ

TDZ M
KCE-D1-D-3/PIII




ZÁLYV PRO ZASTÁVKU AUTOBUSU

TDZ IV
KCE-D1-D-3/PII

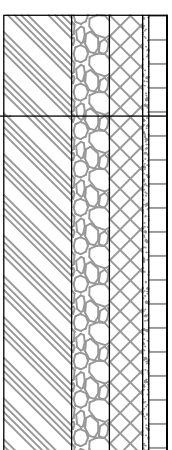


ČÁSTEČNÝ ZÁLIV PRO ZASTÁVKU – ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY

TDZ IV
KCE-D1-N-2/PII




ODPOČINKOVÉ PLOCHY – MLATOVÉ CHODNÍČKY

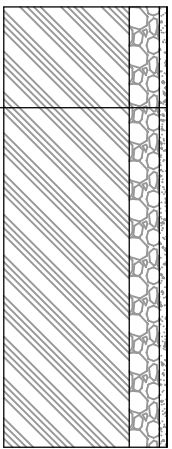

ZESÍLENÝ SJEZD NA FARMU

TDZ V
KCE-D1-D-1/PIII

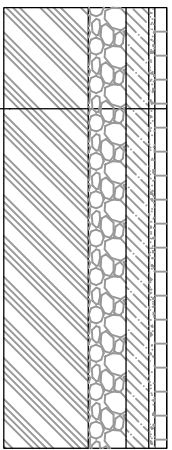

①

②

③

④

5

⑨

⑦

05 - 01

- Obrubník silniční žulový 150/250 mm
- odsazení 15 cm
- lože s opěrou C 12/15
- obrubník řezaný

05 - 02

- Obrubník silniční žulový zpuštěný 150/250 mm
- odsození 2 cm (3 cm sjezd)
- lože s operou C 12/15
- obrubník řezaný

05 - 03

- Obrubník přechodový 150/250 mm
- odsazení 2–15 cm
- lože s operou C 12/15
- seřiznout a osadit ve sklonu
- obrubník řezaný

05 - 05







- Obrubník silniční žulový 200/300 mm – pro zástavky
- odsazení 20 cm
- lože s operou C 12/15
- obrubník řezaný

02 - 03

- Obrubník žulový 100/200 mm
- odsazení 6 cm
- lože s opěrou C 12/15
- obrubník štípaný

02 - 02

- Obrubník žulový 100/200 mm
- odsazení 0 cm
- lože s opěrou C 12/15
- obrubník štípaný

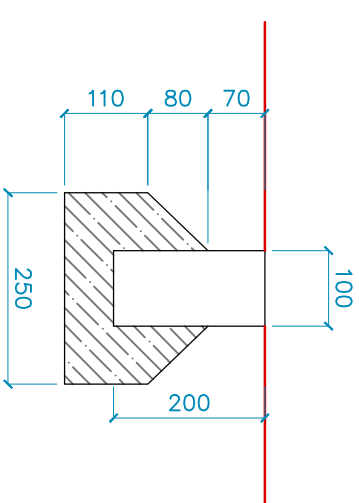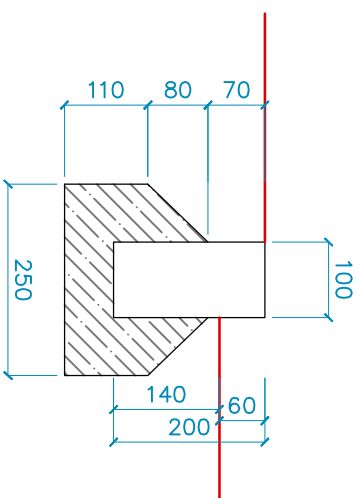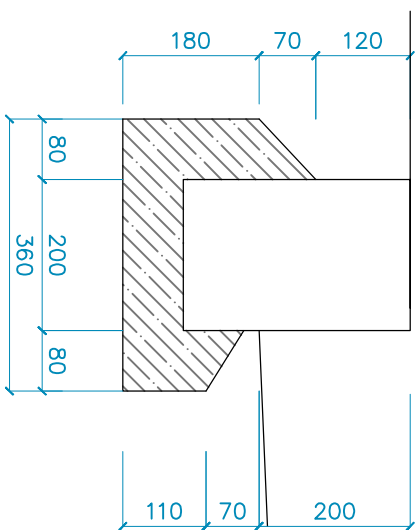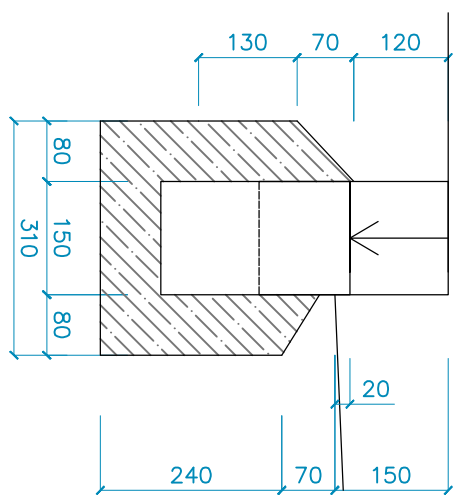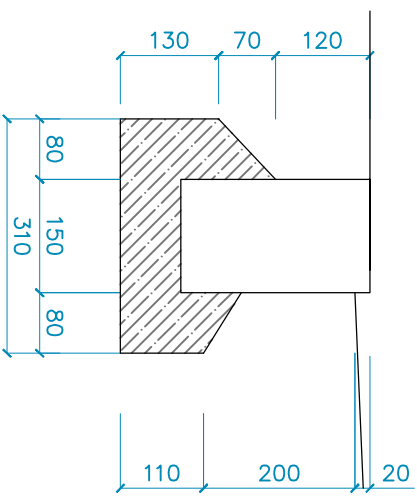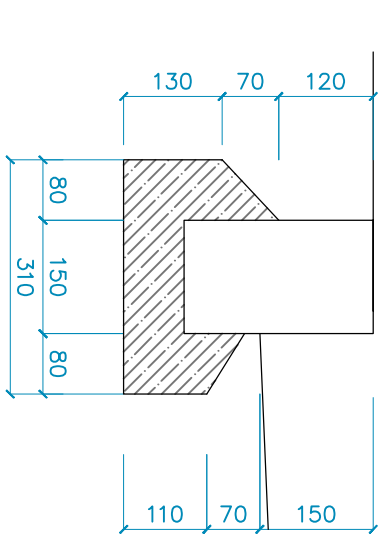

ZODP. PROJ.		VYPRACOVAN	KONTROLOVAN
Ing. Štěpán Palouč			Ing. Štěpán Palouč
KRAJ: Ústecký kraj		ST.ÚRAD: Česká Kamenice	
INVESTOR: Město Česká Kamenice			
Výstavba chodníku na silnici II/263 v ul. Lipová směr Hunklov, Česká Kamenice			
SKLADBY KONSTRUKČNÍ A DETAILY			