


PŮDORYS STŘECHY - PRAVÁ ČÁST - nový stav

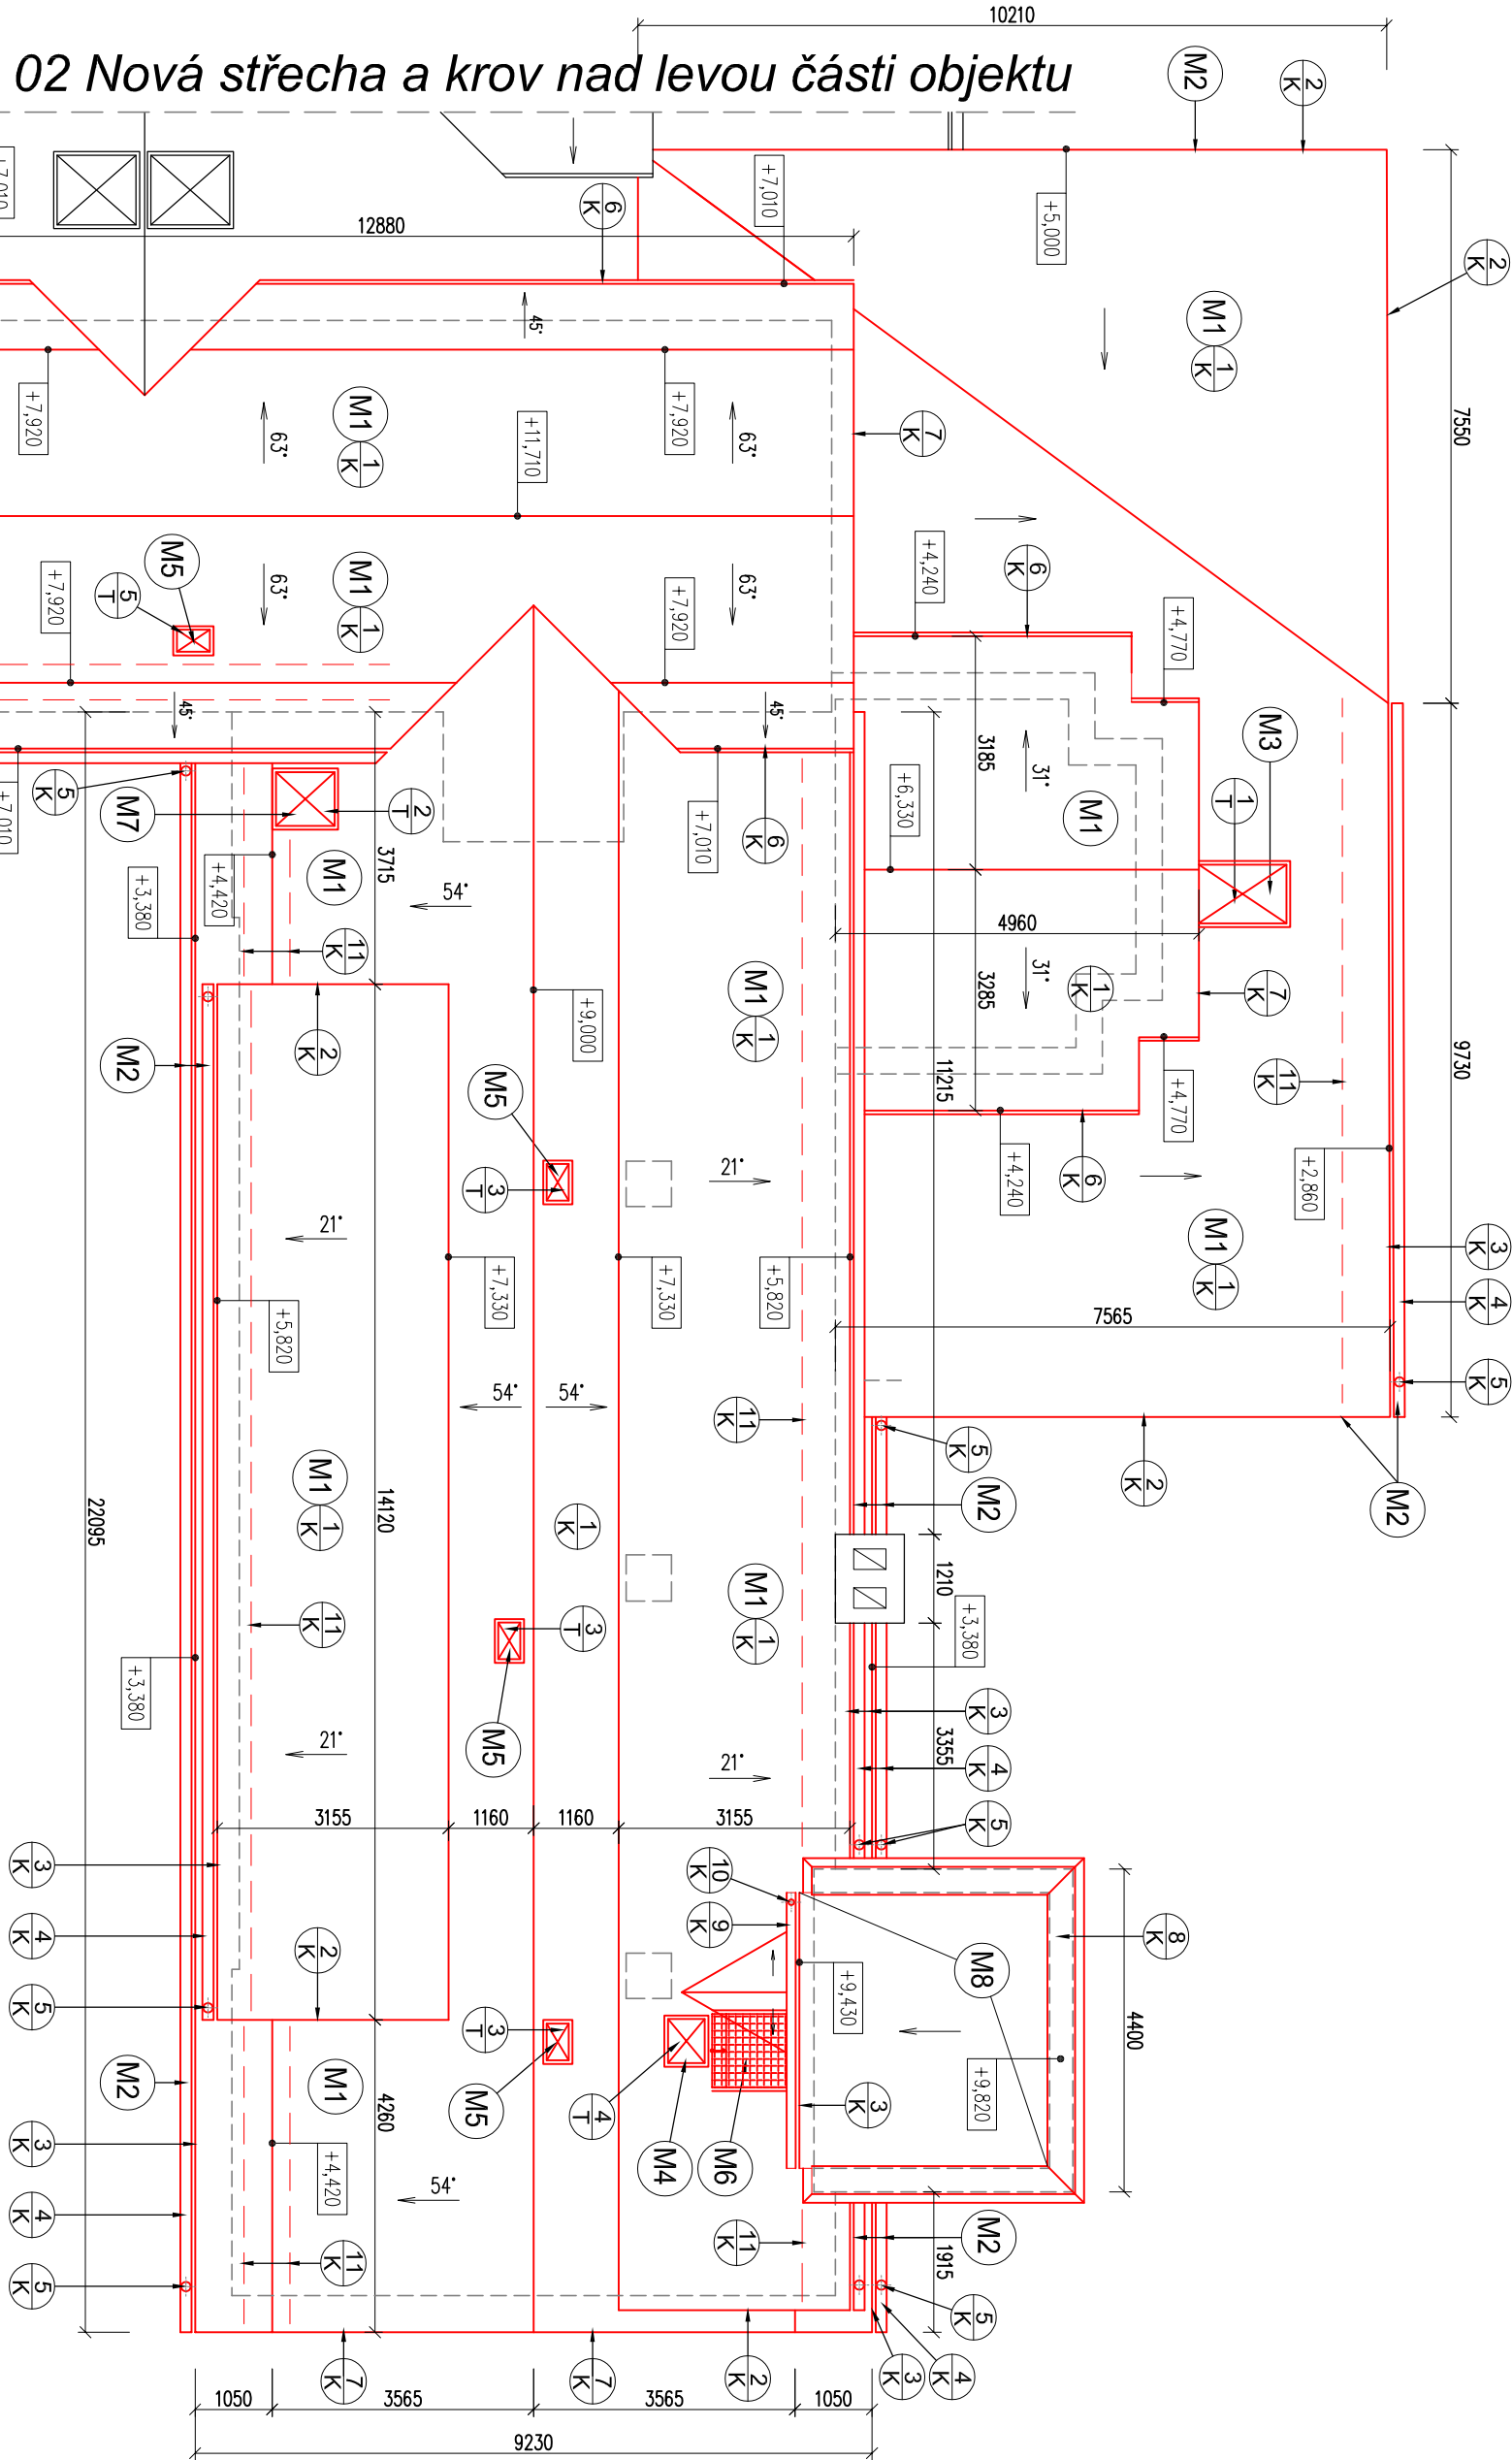

LEVÁ ČÁST - SO 02 Nová střecha a krov nad levou částí objektu

POZNÁMKY:

- STAVBNÍ PRÁCE NESMÍ NARUŠOVAT BEZPEČNOST A PROVOZ V OKOLÍ STAVBY
- ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- PROSTOR KOLEM OBJEKTU MUSÍ BÝT OHRANIČEN OPLOUCENÍM A ČERVENO-BÍLOU PÁSKOU, PŘÍSTUP DO OBJEKTU MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ZASTŘEŠENÝM PRŮCHODEM


LEGENDA MONTÁŽNÍCH PRACÍ:

- M1** NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO FALCOVANÉHO PLECHU
VČETNĚ DOPLNKŮ (LEMOVÁNÍ, ZAVĚTRNÉ LIŠTY apod.) VE SKLADBĚ:
– STŘEŠNÍ KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO FALCOVANÉHO PLECHU
– LAŽOVÁNÍ 30x50mm
– ODVĚTRÁVACÍ MEZERA – KONTRALATĚ 30x50mm
– POUŠTĚNÁ HYDROIZOLACE – DIFUZNÍ FOLIE
– STÁVAJÍCÍ VYSPRAVENÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN 11,25mm (VÝMĚNA Z 30%)
- M2** NOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM Z TITANZINKOVÉHO PLECHU
VČETNĚ DOPLNKŮ (ŽLABY, SVODY, HÁKY, KOLENA apod.)
- M3** NOVÉ STŘEŠNÍ OKNO SE SPODNÍM OVLÁDÁNÍM, URČENÉ PRO PLOCHÉ STŘECHY
- M4** NOVÉ VÝLEZOVÉ OKNO NA STŘECHU
- M5** NOVÁ PŮDNÍ OKNA
- M6** ZPĚTNÁ MONTÁŽ VYSPRAVENÉ OCELOVÉ PLOŠINY PRO PŘÍSTUP DO STROJOVNY VÝTAHU,
ODREZVĚNÍ + NOVÝ NÁTĚR
– 2x ZAKLADNÍ NÁTĚR BARVOU S ANTIKOROZNÍMI ÚČINKY
– 2x EMAL SYNETICKÝ
- M7** NOVÁ STŘEŠNÍ OKNA SE SPODNÍM OVLÁDÁNÍM
- M8** NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA NA STŘEŠE STROJOVNY VÝTAHU
– CELOPOLOŠNĚ NATAVENÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASPALTU,
S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, V PODELNÉM SMĚRU VYZTUŽENÝ
SKLENĚNÝMI VLÁKNY NA HORNÍM POVRCHU OPATŘEN OCHRANÝM POSUPEM,
NA SPODNÍM POVRCHU SEPARAČNÍ SPALTELENA PE FOLIE
– VYSPRAVENÝ A OČIŠTĚNÝ STÁVAJÍCÍ PODKLAD (ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE)

LEGENDA HMOT:

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – KLASICKÁ ZDĚNÁ TECHNOLOGIE
-  NOVÉ KONSTRUKCE

SCHEMA

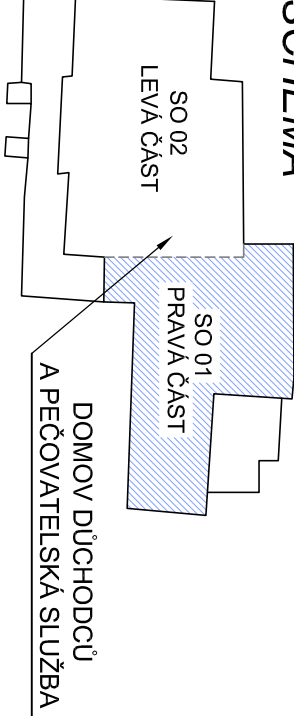

Výpracovala:		Zodpověděný projektant:		Projektant profese:	
Radmila Žitňíková		Ing. Jaromír Ferdian		VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM	
Projekt		OPRAVA STŘECHY DOMOVA DŮCHODCŮ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, ČESKÁ KAMENICE		Zákaznické číslo: 2020_323	
Projektant profese		VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum		Stupeň PD	
Investor		město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice		DPS	
Místo stavby		parc. č. st.411, k. ú. Česká Kamenice		Datum	
Stavební objekt		DOMOV DŮCHODCŮ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, ČESKÁ KAMENICE		Formát	
Díl projektu		SO 01 Výměna střešní krytiny pravé části objektu		Měřítko	
Název dokumentu		PŮDORYS STŘECHY-PRAVÁ ČÁST - nový stav		Číslo výkresu	
				10	