


POHLED JIŽNÍ - PRAVÁ ČÁST - stávající stav, bourací práce

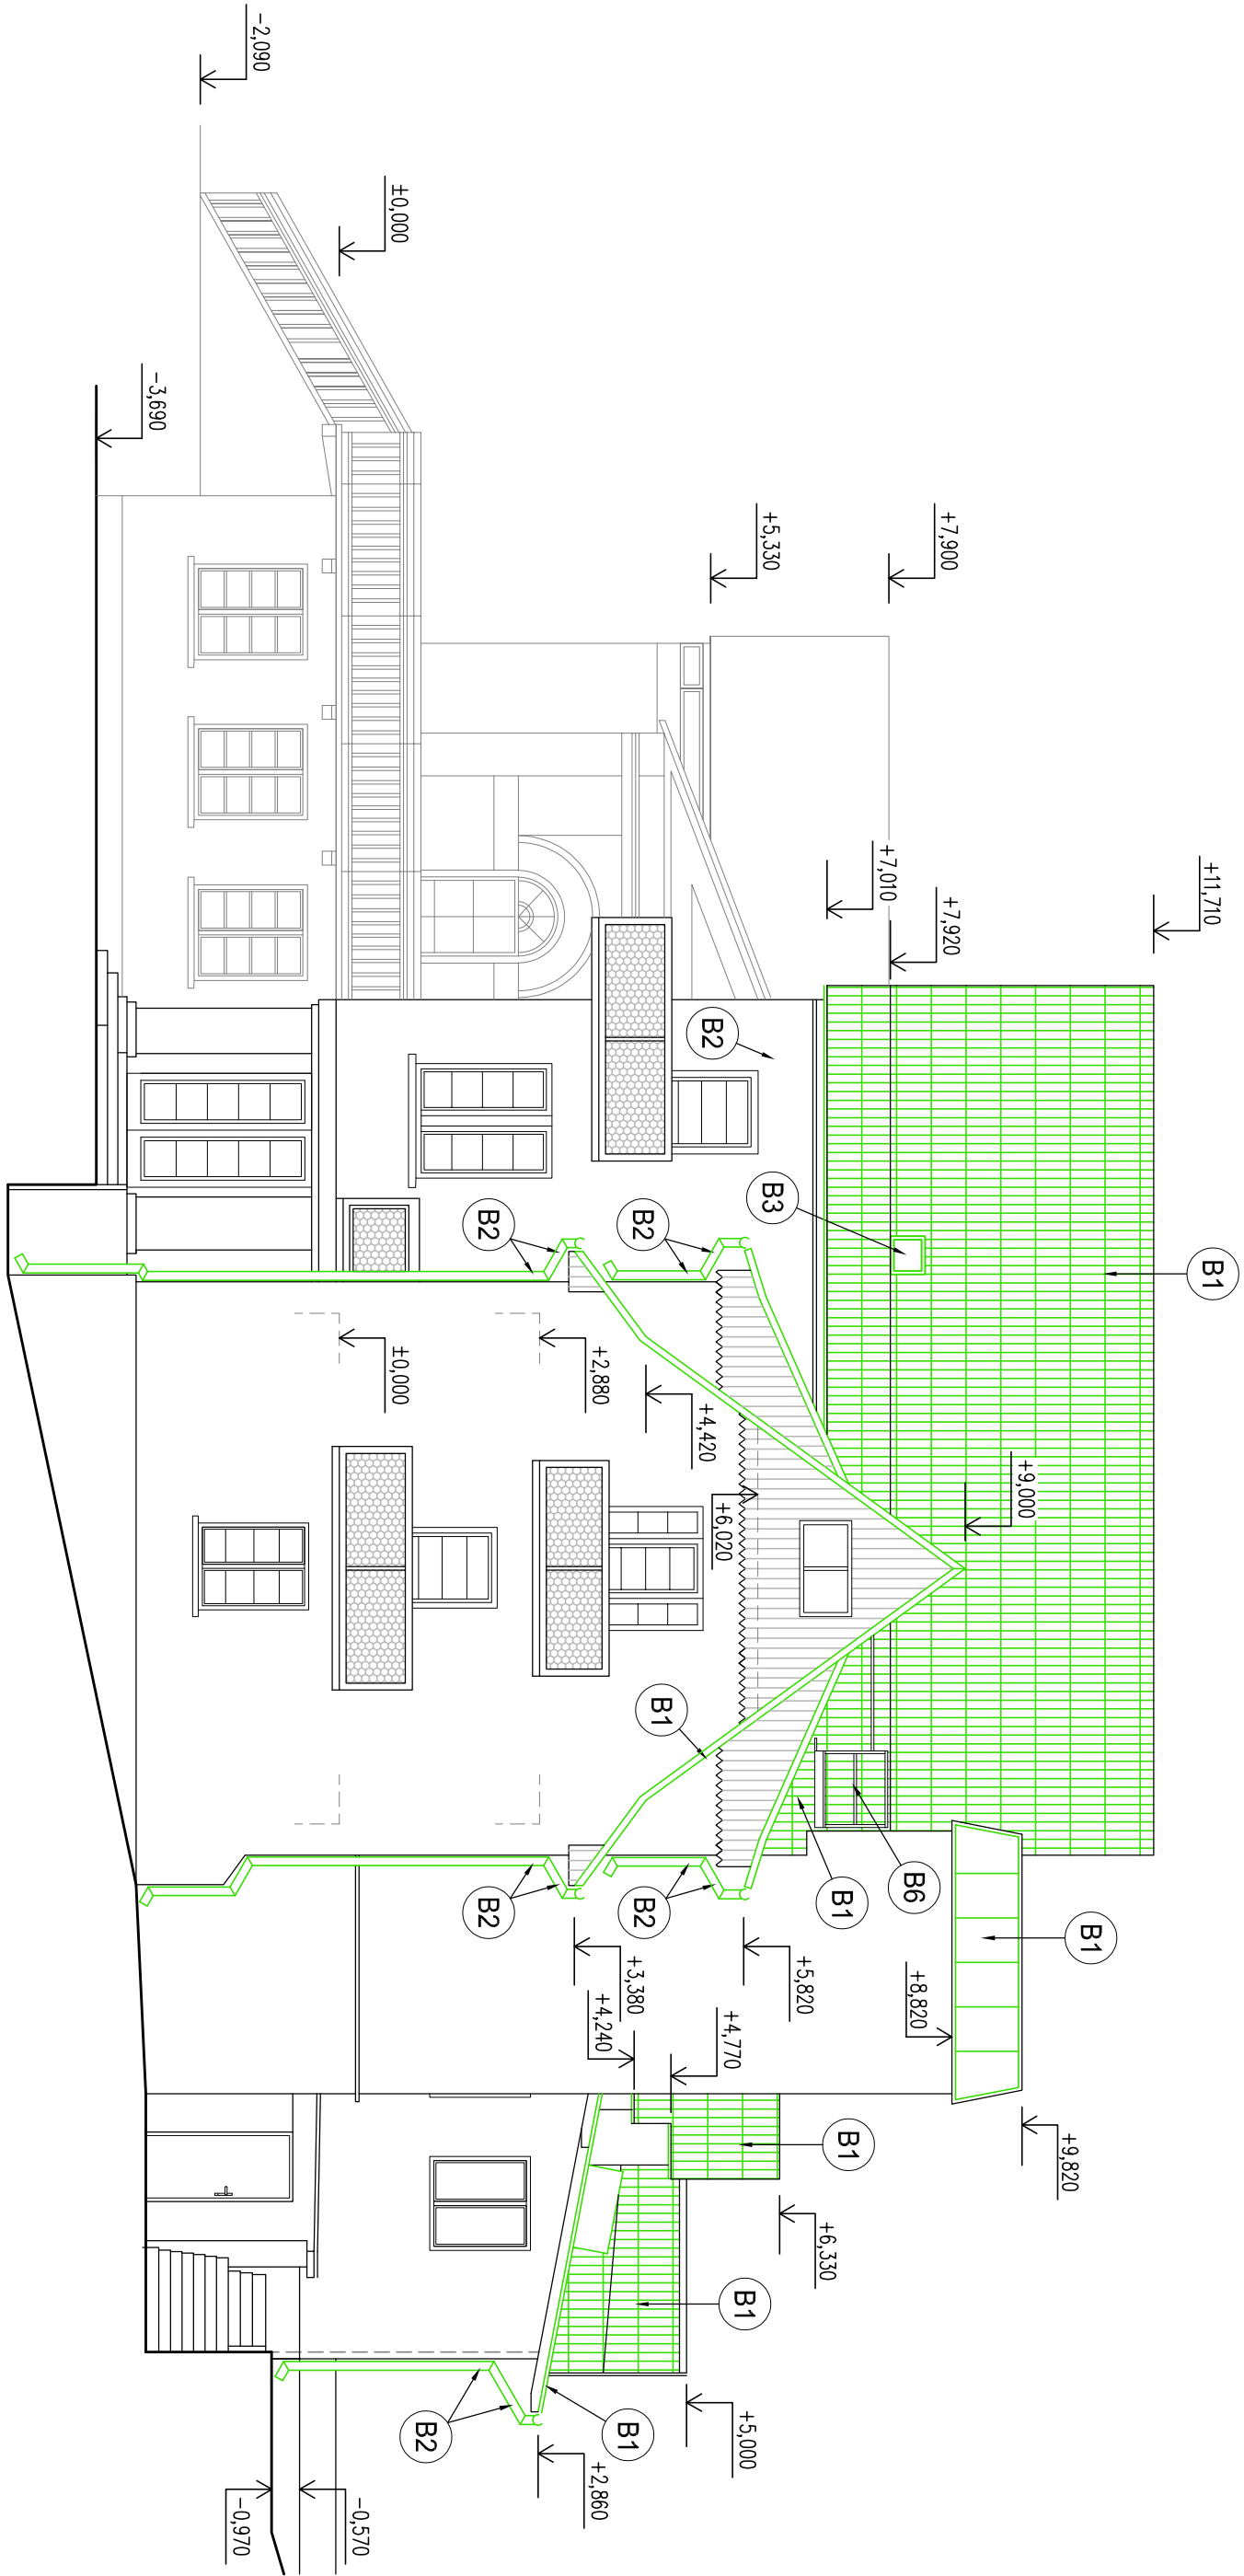



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:


- B1** DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY Z POZINKOVANÉHO FALCOVANÉHO PLECHU VČETNĚ DOPLNKŮ (LEMOVÁNÍ, ZAVĚŠTNÉ UŠTY apod.), POJISTNÉ HYDROIZOLACE – 100% DEMONTÁŽ POŠKOZENÉHO BEDNĚNÍ Z PRKEN tl.25mm – 30%
- B2** DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO OKAPOVÉHO SYSTÉMU Z POZINKOVANÉHO PLECHU VČETNĚ DOPLNKŮ (ŽLABY, SVODY, HÁKY, KOLENA apod.)
- B3** DEMONTÁŽ OTOČNÝCH STŘEŠNÍCH OKEN
- B6** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PLOŠINY PRO PŘÍSTUP DO STROJOVNY VÝTAHU – URČENO PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – KLASICKÁ ZDĚNÁ TECHNOLOGIE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

SCHÉMA

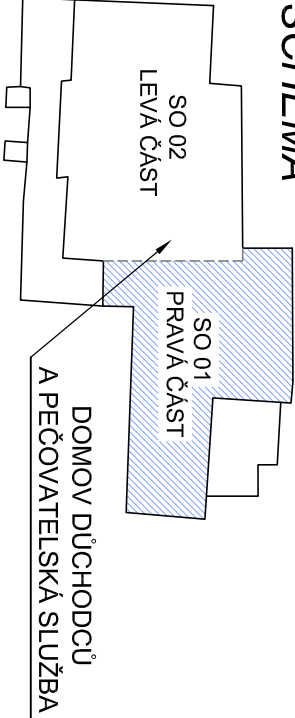

Vypracovala:		Zodpovědný projektant:		Projektant profese:	
Radmila Žitníková		Ing. Jaromír Ferdian		 VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA   VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM	
Projekt		OPRAVA STŘECHY DOMOVA DŮCHODCŮ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, ČESKÁ KAMENICE		Základnické číslo: 2020_323	
Projektant profese		VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum		Stupeň PD	
Investor		město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice		Datum	
Místo stavby		parc.č. st.411, k.ú. Česká Kamenice		Formát	
Stavební objekt		DOMOV DŮCHODCŮ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, ČESKÁ KAMENICE		Měřítko	
Díl projektu		SO 01 Výměna střešní krytiny pravé části objektu		1:100	
Název dokumentu		POHLED JIŽNÍ - PRAVÁ ČÁST - bourací práce		Číslo výkresu	
				06	