


STROP NAD RAMPOU

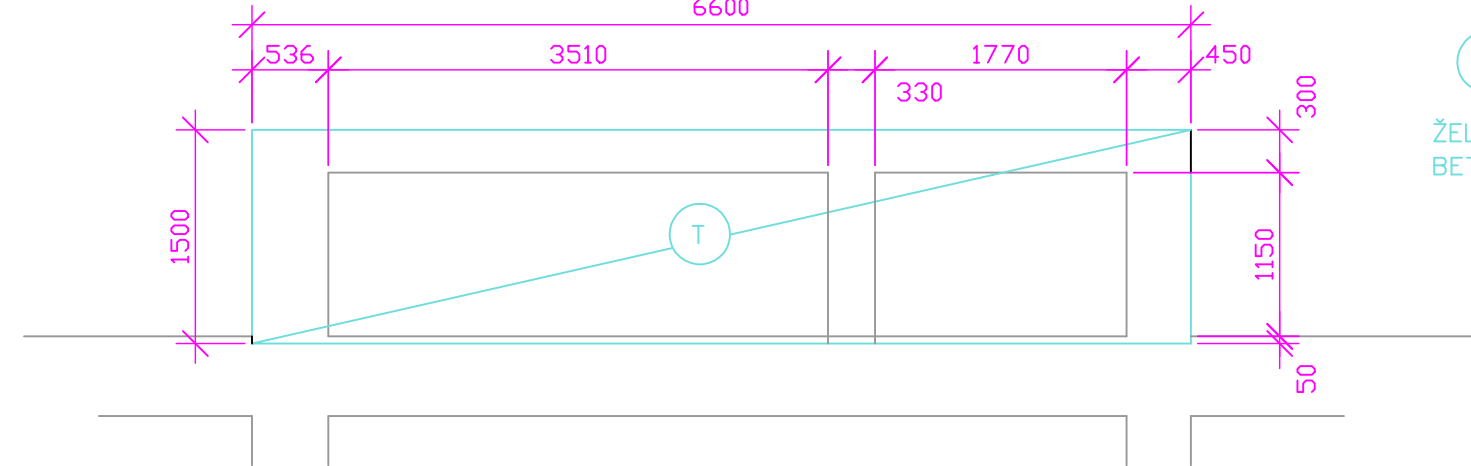


T

ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA tl.150mm  
BETON C20/25 + 2 x KARI SÍŤ 150x150x10x10

- POZNÁMKA
- ZÁBRADLÍ : KOVANÉ, NÁTĚR V BARVĚ KOVÁŘSKÁ ČERŇ ... délka celkem 11,34 m ... 1 ks (před výrobou přeměřit)
  - SLOUPKY 25X25 MM KOTVENY DO KAMENNÝCH STUPŇŮ A DO PODESTY
  - OSOVÁ VZDÁLENOST SLOUPKŮ MAX. 130 mm
  - VÝŠKA ZÁBRADLÍ 900 mm
  - NOSNÉ SLOUPKY 25x25mm
  - VÝPLŇOVÉ SLOUPKY 15x15mm
  - OBLOUKY 15x7 mm
  - MADLO A SPODNÍ PÁSNIČKA 40x8mm

ŘEZ C-C

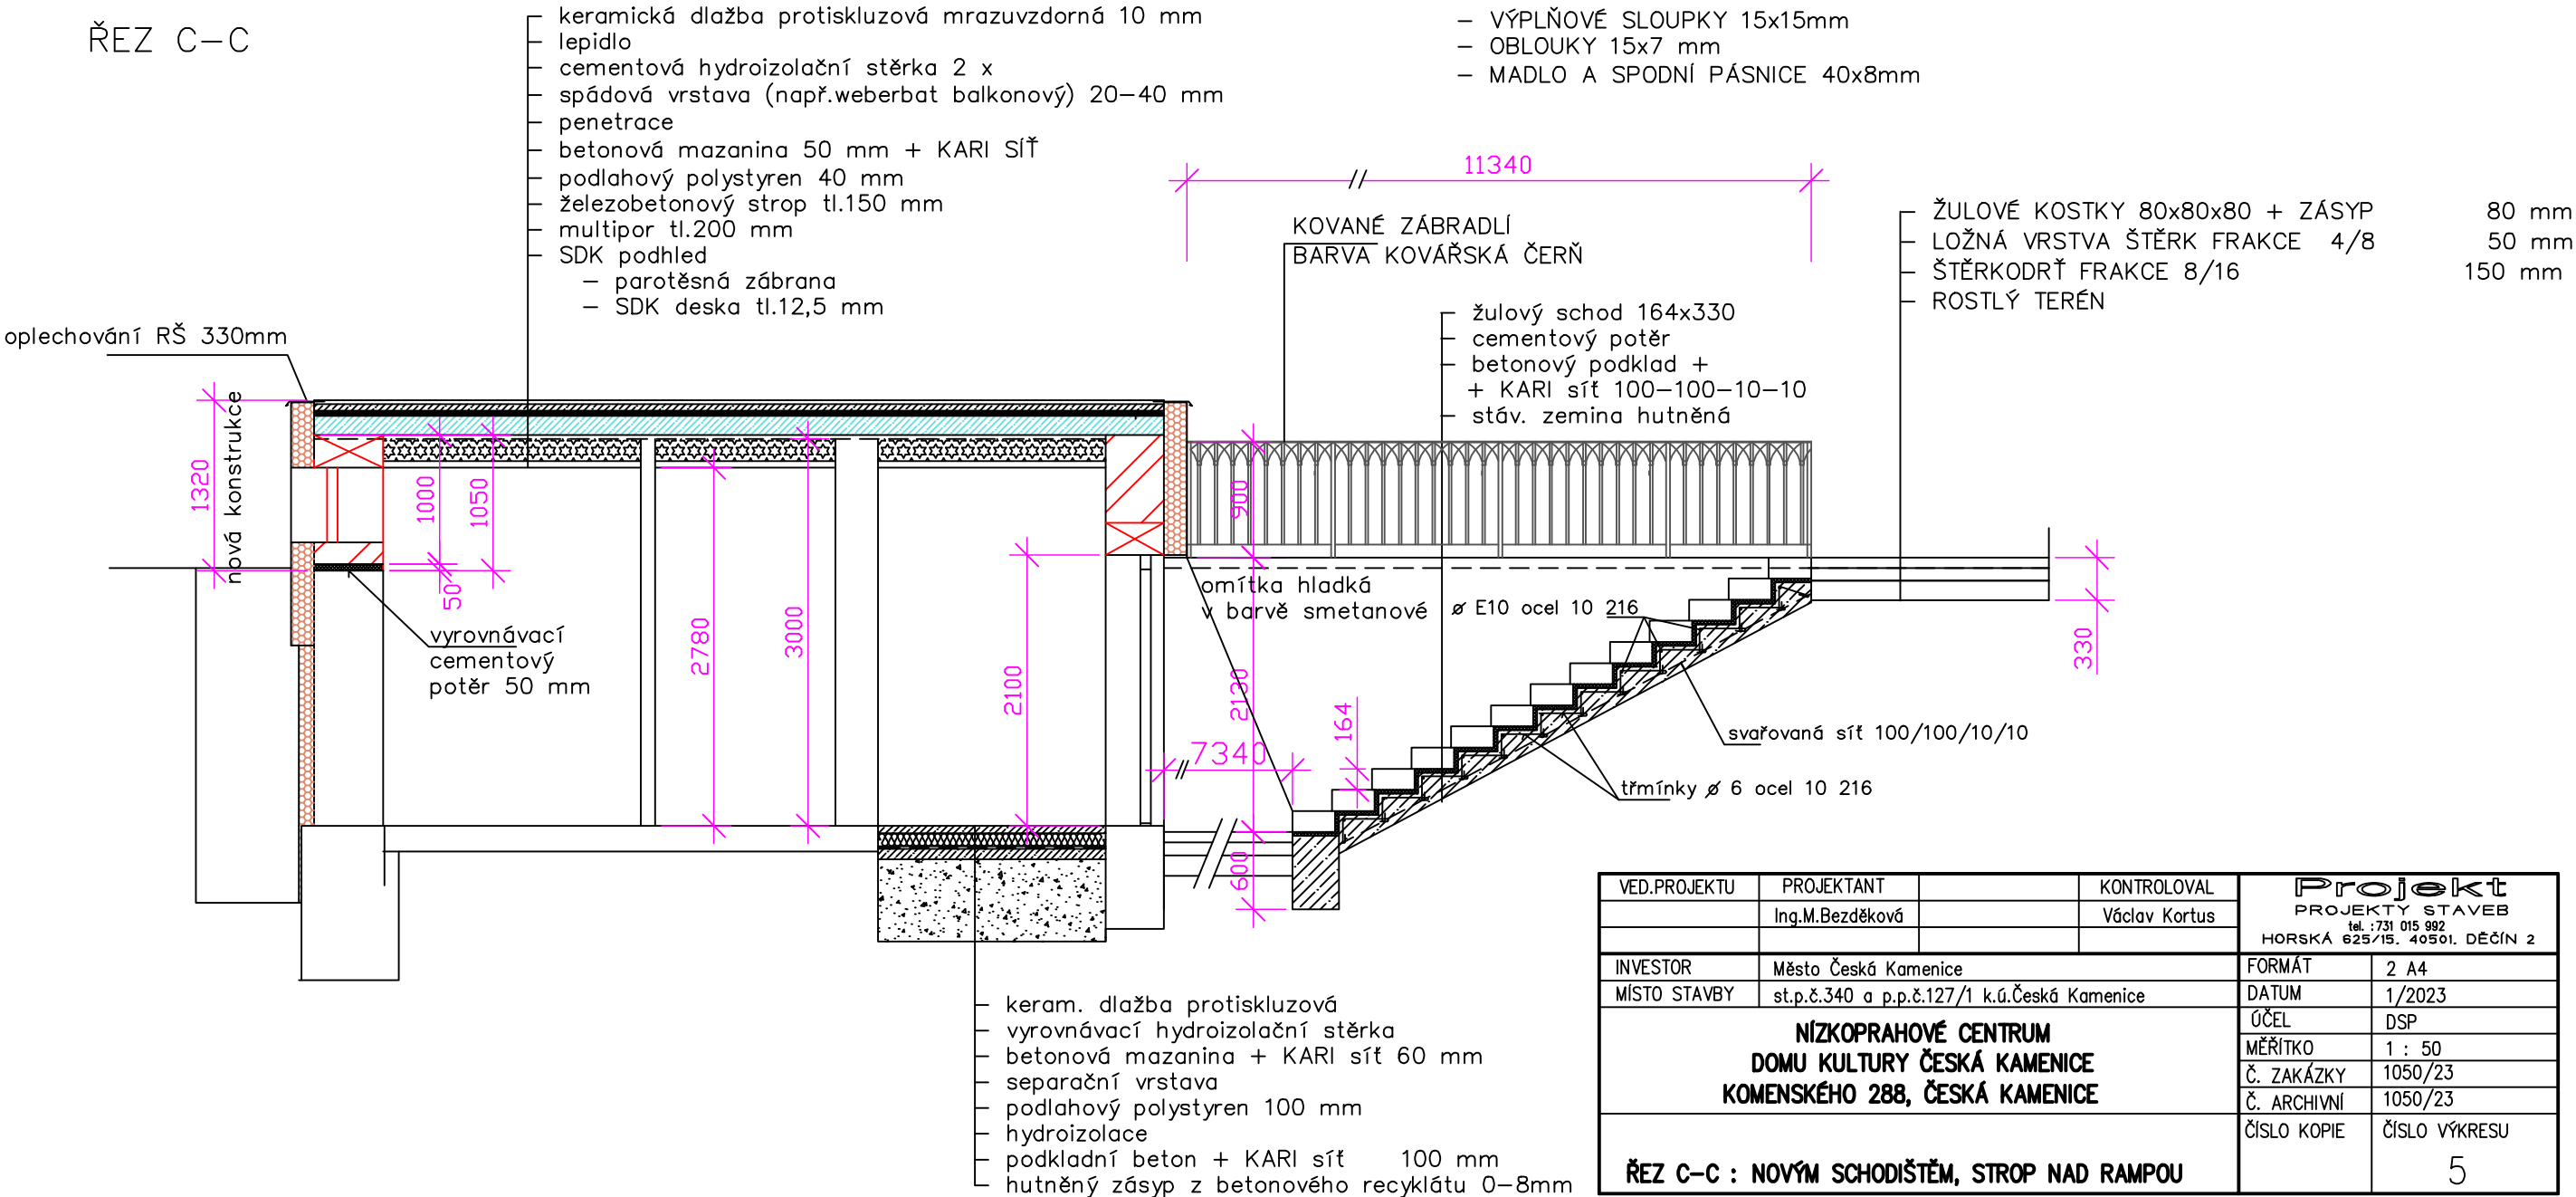

VED.PROJEKTU	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	<b>Projekt</b> PROJEKTY STAVEB tel. :731 015 992 HORSKÁ 625/15, 40501. DĚČÍN 2	
	Ing.M.Bezděková	Václav Kortus		
INVESTOR	Město Česká Kamenice	FORMÁT	2 A4	
MÍSTO STAVBY	st.p.č.340 a p.p.č.127/1 k.ú.Česká Kamenice	DATUM	1/2023	
<b>NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM DOMU KULTURY ČESKÁ KAMENICE KOMENSKÉHO 288, ČESKÁ KAMENICE</b>			ÚČEL	DSP
			MĚŘITKO	1 : 50
			Č. ZAKÁZKY	1050/23
			Č. ARCHIVNÍ	1050/23
<b>ŘEZ C-C : NOVÝM SCHODIŠTĚM, STROP NAD RAMPOU</b>			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
				5