




Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING.STŘÍTESKÁ 	ING.FIŠER 	ING. TEPLÝ 
Země : ČR	Obec : ČESKÁ KAMENICE	
Investor : Město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219		
Akce : ZPRACOVÁNÍ PD V SOULADU S POŽADAVKY 121.VÝZVY OPŽP NA BUDOVU ZŠ T.G.M. A GYMNÁZIA PALACKÉHO 535		
Objekt : SO 01-ZŠ A GYMNÁZIUM T.G.M. PALACKÉHO 535		
Obsah : ARCHITEKTONICKO STAVEBÍ ŘEŠENÍ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		



spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	12/2020
Zak.číslo :	6011/20
Měřítko :	Příloha :
1:50	D.1.1.1.b.16.


Označení Popis výrobku a schema výrobku

Z1

CELKEM 1 ks

VÝPIS MATERIÁLU NA OCELOVOU MŘÍŽ

PROFIL	PL 30/5	Tyč Ø14	Tyč Ø12
CELKOVÁ DÉLKA PROFILŮ (mm)	3700	5880	3000
HMOTNOST (kg/m)	1,18	1,21	0.888
HMOTNOST CELKEM (kg)	4.37	7.11	2.66
HMOTNOST CELKEM VČETNĚ 20% PROŘEZU (kg)			16.97

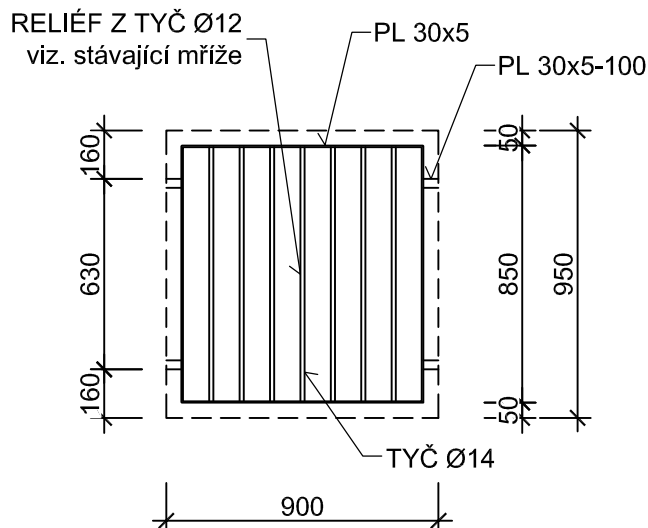

MATERIÁL:



OCELOVÉ PROFILY S NÁTĚRY 1- x základní nátěr a 2x vrchní syntetické nátěry, barva cihlově červená

Z2


CELKEM 1 ks

OCELOVÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ DO KOTELNY m.č. 1.010

Řez pororoštěm

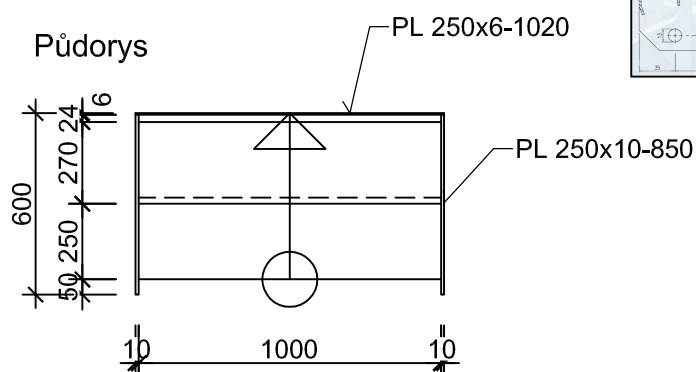

Řez

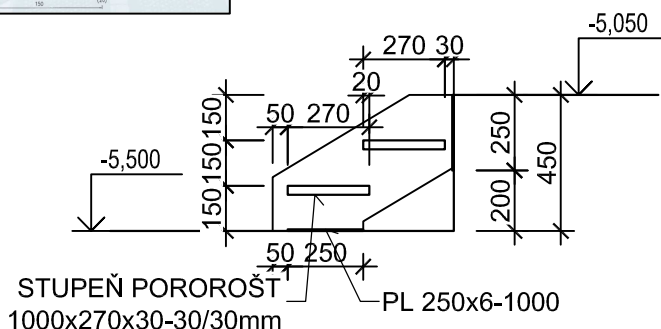

Označení Popis výrobku a schema výrobku

VÝPIS MATERIÁLU NA SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

ČÁST ŽEBŘÍKU	POROROŠTOVÉ STUPNĚ	SCHODNICE	KOTEVNÍ PLECH
PROFIL	1000x270x30	PL 250x10	PL 250x6
CELKOVÁ DÉLKA PROFILŮ/(mm)/KS	2	1700	2020
HMOTNOST (kg/m/ks)	8.40	19.63	11.780
HMOTNOST CELKEM (kg)	16.80	33.37	23.80
HMOTNOST CELKEM VČETNĚ 25% PROŘEZU A KOTVENÍCH PRVKŮ (kg)			92.46

MATERIÁL:

OCELOVÉ PROFILY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM.

Z3

CELKEM 14 ks

STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ MŘÍŽ O ROZMĚRECH cca 800 x 850 mm Z OCELOVÝCH PROFILŮ,
HMOTNOST 1 ks cca 15 kg, CELKOVÁ HMOTNOST cca 210 kg
DEMONTÁŽ, OČIŠTĚNÍ, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR, ZPĚTNÁ MONTÁŽ



Z4

CELKEM 1 ks

STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ MŘÍŽ O ROZMĚRECH cca 1000 x 950 mm Z OCELOVÝCH PROFILŮ,
HMOTNOST 1 ks cca 18 kg
DEMONTÁŽ, OČIŠTĚNÍ, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR, ZPĚTNÁ MONTÁŽ



Označení Popis výrobku a schema výrobku

Z5

CELKEM 1 ks

STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ MŘÍŽ O ROZMĚRECH cca 1000 x 850 mm Z OCELOVÝCH PROFILŮ,
HMOTNOST 1 ks cca 20 kg
DEMONTÁŽ, OČIŠTĚNÍ, 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR, ZPĚTNÁ MONTÁŽ



Z6

CELKEM 2 ks

STÁVAJÍCÍ BLESKOSVOD, DÉLKA 1 ks cca 17 m, CELKOVÁ DÉLKA 34 m
DEMONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ VČETNĚ NOVÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ PO PROVEDENÍ FINÁLNÍ
POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU FASÁDY, VČETNĚ ÚPRAVY UZEMNĚNÍ