



VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

POZNÁMKY:

- V MÍSTNOSTECH, KDE BUDE POUŽITO PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ, MUSÍ BÝT OKNA ZAJIŠTĚNA PROTI ROZBITÍ V DŮSLEDKU PRŮVANU
- VÝKRESY NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VÝROBNÍ DOKUMENTACE K DANÝM PRVKŮM, OTVOROVÝCH VÝPLNÍ, ZÁMEČNICKÝM PRVKŮM atd. PŘEDLOŽÍ DODAVATEL GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ.
- DODAVATEL JE POVINEN PŘED OBJEDNÁNÍM DANÝCH PRVKŮ, OTVOROVÝCH VÝPLNÍ, ZÁMEČNICKÝM PRVKŮM atd. OVĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI.
- BAREVNOST FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A GP NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.
- POZICE A STAV NOSNÝCH KONSTRUKCÍ SKRYTÝCH ZA STÁVAJÍCÍMI KONSTRUKCEMI A OMÍTKAMI MUSÍ BÝT OVĚŘENY BĚHEM PROVÁDĚNÍ STAVBY.
- DODAVATEL ZAJISTÍ, ABY MEZI JEDNOTLIVÝMI MATERIÁLY NEDOCHÁZELO K CHEMICKÝM REAKCÍM, VEDOUCÍM K DEGRADACI MATERIÁLU NEBO JEHO POVRCHOVÉMU ZABARVENÍ.
- VEŠKERÉ ROZPORY VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE OPROTI SKUTEČNÉMU STAVU JE ZHOTOVITEL POVINEN KONZULTOVAT GP V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU.
- VEŠKERÉ NAVRŽENÉ PRVKY PODLÉHAJÍ PŘÍSLUŠNÉMU STATICKÉMU POSOUZENÍ!
- DOKUMENTACE FUNGUJE JAKO CELEK, JEDNOTLIVÉ PRVKY APOD. MOHOU BÝT ZAKRESLENY NEBO POPSÁNY JEN V NĚKTERÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. VEŠKERÉ KONSTRUKCE, PRVKY A VÝROBKY BUDOU PROVEDENY A DODÁNY V SOULADU ČSN NEBO EN, DOPORUČENÍM VÝROBCE A PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY V ČR, POKUD NENÍ PROJEKTEM NEBO NAVAZUJÍCÍMI VÝROBNÍMI POSTUPY STANOVEN POŽADAVEK VYŠŠÍ.

STAVBA: ENERGETICKÁ OPATŘENÍ V BUDOVÁCH CDM Č.P. 328, 811 A 338, ČESKÁ KAMENICE SO.01 - HLAVNÍ BUDOVA + SKLENÍK CENTRUM DĚTÍ A MLÁDEŽE MÍSTO: DUKELSKÝCH HRDINŮ 328, 407 21 ČESKÁ KAMENICE ST.P.Č. 500, K.Ú. ČESKÁ KAMENICE		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Jan Hošek Mikulášovice 795 407 79 +420 732 437 160 hosek@pk-hosek.cz	
INVESTOR: MĚSTO ČESKÁ KAMENICE NÁMĚSTÍ MÍRU 219 407 21 ČESKÁ KAMENICE	ZODP. PROJEKTANT: JAN HOŠEK	VYPRACOVAL: TOMÁŠ BERNATÍK	AUTORIZACE:
	FORMÁT: 1xA4	DATUM: 02/2023	
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD: DPS	ZAKÁZKA ČÍSLO: 2023344	PARÉ ČÍSLO:
	ČÁST: D.1.1.2	MĚŘÍTKO: 1:50	
VÝKRES: VÝPIS DVEŘÍ A OKEN - NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU: E.2.2	

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O1	<div></div>	1	-	-	-	1
	<p>Otevíravé, výklopné</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.▪ Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.▪ Truhlářský výrobek dle historického provedení.▪ Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.▪ Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.▪ Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu▪ Celé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K$▪ Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků▪ Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska▪ Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru▪ Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.					
	STAVEBNÍ OTVOR:	2350/2180				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O2		1	-	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné - jednokřídle</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.▪ Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.▪ Truhlářský výrobek dle historického provedení.▪ Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.▪ Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.▪ Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu▪ Celé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K$▪ Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků▪ Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska▪ Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru▪ Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
	STAVEBNÍ OTVOR:	540/720				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O3		2	-	-	-	2
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.▪ Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.▪ Truhlářský výrobek dle historického provedení.▪ Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.▪ Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.▪ Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu▪ Celé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K$▪ Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků▪ Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska▪ Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru▪ Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1200/2120				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O4		1	-	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné Špaletové okno - historická replika</p> <ul style="list-style-type: none">Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.Truhlářský výrobek dle historického provedení.Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanuCelé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvkůPři montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páskaRozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoruDřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1200/2120				
	RÁM A KŘÍDLO:	Špaletové okno - historická replika se vč. profilovaného poutce Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Exteriér: Izolační jednosklo (min. tl. 4 mm) Interiér: Tepelněizolační dvojsklo (4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O5		1	-	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné Špaletové okno - historická replika</p> <ul style="list-style-type: none">Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.Truhlářský výrobek dle historického provedení.Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanuCelé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvkůPři montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páskaRozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoruDřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1210/2100				
	RÁM A KŘÍDLO:	<p>Špaletové okno - historická replika se vč. profilovaného poutce</p> <p>Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče.</p> <p>Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče.</p> <p>Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken.</p> <p>Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace.</p> <p>Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.</p> <p>Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</p>				
	ZASKLENÍ:	<p>Exteriér: Izolační jednosklo (min. tl. 4 mm)</p> <p>Interiér: Tepelněizolační dvojsklo (4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$</p>				
	KOVÁNÍ:	<p>Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)</p> <p>Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.</p>				

POL.	SCHÉMA - POPIS						
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O6			2	-	-	-	2
	<div></div>		<p>Otevíravé, výklopné Špaletové okno - historická replika</p> <ul style="list-style-type: none">Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.Truhlářský výrobek dle historického provedení.Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanuCelé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K$Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvkůPři montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páskaRozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoruDřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1210/2100					
	RÁM A KŘÍDLO:	Špaletové okno - historická replika se vč. profilovaného poutce Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska					
	ZASKLENÍ:	Exteriér: Izolační jednosklo (min. tl. 4 mm) Interiér: Tepelněizolační dvojsklo (4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W}/(\text{m} \cdot K)$					
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.					


POL.	SCHÉMA - POPIS						
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
07			3	-	-	-	3
			<p>Otevíravé, výklopné Špaletové okno - historická replika</p> <ul style="list-style-type: none">Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.Truhlářský výrobek dle historického provedení.Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanuCelé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvkůPři montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páskaRozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoruDřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
STAVEBNÍ OTVOR:			1220/2100				
RÁM A KŘÍDLO:			<p>Špaletové okno - historická replika se vč. profilovaného poutce</p> <p>Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče.</p> <p>Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče.</p> <p>Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken.</p> <p>Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace.</p> <p>Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.</p> <p>Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</p>				
ZASKLENÍ:			<p>Exteriér: Izolační jednosklo (min. tl. 4 mm)</p> <p>Interiér: Tepelněizolační dvojsklo (4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$</p>				
KOVÁNÍ:			<p>Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)</p> <p>Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.</p>				

POL.	SCHÉMA - POPIS						
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O8			2	-	-	-	2
			<p>Otevíravé, výklopné Špaletové okno - historická replika</p> <ul style="list-style-type: none">Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.Truhlářský výrobek dle historického provedení.Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanuCelé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K$Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvkůPři montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páskaRozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoruDřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1210/2100					
	RÁM A KŘÍDLO:	Špaletové okno - historická replika se vč. profilovaného poutce Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska					
	ZASKLENÍ:	Exteriér: Izolační jednosklo (min. tl. 4 mm) Interiér: Tepelněizolační dvojsklo (4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$					
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.					

POL.	SCHÉMA - POPIS						
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O9			1	-	-	-	1
			<p>Otevíravé, výklopné Špaletové okno - historická replika</p> <ul style="list-style-type: none">Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.Truhlářský výrobek dle historického provedení.Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanuCelé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvkůPři montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páskaRozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoruDřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
STAVEBNÍ OTVOR:			1200/2140				
RÁM A KŘÍDLO:			<p>Špaletové okno - historická replika se vč. profilovaného poutce</p> <p>Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče.</p> <p>Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče.</p> <p>Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken.</p> <p>Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace.</p> <p>Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.</p> <p>Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</p>				
ZASKLENÍ:			<p>Exteriér: Izolační jednosklo (min. tl. 4 mm)</p> <p>Interiér: Tepelněizolační dvojsklo (4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$</p>				
KOVÁNÍ:			<p>Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)</p> <p>Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.</p>				

POL.	SCHÉMA - POPIS						
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O10	INTERIÉR		<p>Otevíravé - Atypické segmentové dělené okno Špaletové segmentové - historicky dělené okno</p> <ul style="list-style-type: none">• Celková repase a renovace okenních křidel a rámu• Okno bude opraveno včetně dochovalých historických znaků, oprava včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena oprava i historizující profilace. Pro zajištění historických znaků bude provedena oprava včetně zdobných kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče.• Oprava oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče.• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.• Truhlářský výrobek dle historického provedení.• Jedná se o stávající dřevěná historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.• Odstranění (opálení) starých barev v celé ploše• Obroušení na původní dřevo• Truhlářské spasování• Repase poškozených dřevěných částí• Výměna neopravitelných dřevěných dílů• Napuštění dřevěných částí• Vrchní nátěr v požadovaném odstínu• Repase nebo výměna zavíracích mechanismů• Oprava a strojní leštění kování• Výroba replik kování• Dodávka a montáž frézovaného těsnění• Montáž nového silikonového těsnění• Provedení repase vnitřních parapetů• Provedení repase kovových mříží• Provedení repase kovových částí okenního otvoru• Okno bude vybaveno venkovním parapetem dle výpisu prvků				
	EXTERIÉR						
	INTERIÉR						
	EXTERIÉR						
STAVEBNÍ OTVOR:		2500/1570-2690					
RÁM A KŘÍDLO:		<p>Špaletové okno - repase a renovace stávajícího děleného okna</p> <p>Dřevěný rám - repase a renovace stávajícího děleného okna historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče.</p> <p>Dřevěné okno - repase a renovace stávajícího děleného okna historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče.</p> <p>Repase oken bude respektovat stávající provedení dle dochované dokumentace.</p> <p>Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.</p>					
ZASKLENÍ:		<p>Exteriér: Výměna za izolační jednosklo (min. tl. 4 mm) včetně tmelení skla</p> <p>Interiér: Výměna za izolační jednosklo (min. tl. 4 mm) včetně tmelení skla</p>					
KOVÁNÍ:		<p>Stávající kování (zavření, otevření) - repase nebo výměna, stávající závěsy - repase / výměna</p> <p>Repase / výměna zavíracích mechanismů, oprava a strojní leštění kování, výroba replik kování. Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.</p>					
POZNÁMKY:		<p>Dřevěné okno - je nutné před opravou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</p> <p>Provedenou renovací a repasí dřevěných oken bude zachován vzhled stávající historické hodnoty opravených dřevěných výplní.</p>					

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O11		-	2	-	-	2
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.▪ Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.▪ Truhlářský výrobek dle historického provedení.▪ Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.▪ Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.▪ Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu▪ Celé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K$▪ Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků▪ Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska▪ Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru▪ Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1030/2070				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O12		-	1	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné - jednokřídle</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.▪ Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.▪ Truhlářský výrobek dle historického provedení.▪ Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.▪ Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.▪ Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu▪ Celé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K$▪ Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků▪ Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska▪ Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru▪ Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
	STAVEBNÍ OTVOR:	540/720				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.				


POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O13		-	1	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné - dvoukřídlé</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.▪ Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.▪ Truhlářský výrobek dle historického provedení.▪ Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.▪ Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.▪ Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu▪ Celé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K$▪ Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků▪ Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska▪ Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru▪ Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
	STAVEBNÍ OTVOR:	800/2330				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.				

POL.	SCHÉMA - POPIS						
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O14			-	1	-	-	1
			<p>Otevíravé, výklopné Špaletové okno - historická replika</p> <ul style="list-style-type: none">Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.Truhlářský výrobek dle historického provedení.Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanuCelé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvkůPři montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páskaRozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoruDřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
STAVEBNÍ OTVOR:			1200/2100				
RÁM A KŘÍDLO:			Špaletové okno - historická replika se vč. profilovaného poutce Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
ZASKLENÍ:			Exteriér: Izolační jednosklo (min. tl. 4 mm) Interiér: Tepelněizolační dvojsklo (4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$				
KOVÁNÍ:			Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.				

POL.	SCHÉMA - POPIS						
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O15			-	2	-	-	2
			<p>Otevíravé, výklopné Špaletové okno - historická replika</p> <ul style="list-style-type: none">Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.Truhlářský výrobek dle historického provedení.Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanuCelé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K$Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvkůPři montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páskaRozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoruDřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
STAVEBNÍ OTVOR:		1190/2070					
RÁM A KŘÍDLO:		<p>Špaletové okno - historická replika se vč. profilovaného poutce Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</p>					
ZASKLENÍ:		<p>Exteriér: Izolační jednosklo (min. tl. 4 mm) Interiér: Tepelněizolační dvojsklo (4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W}/(\text{m} \cdot K)$</p>					
KOVÁNÍ:		<p>Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.</p>					

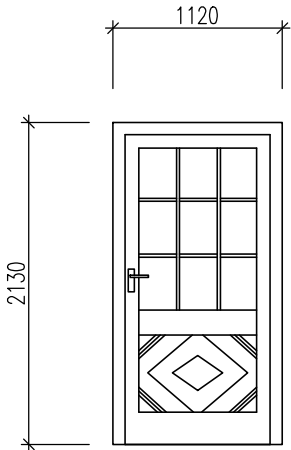
POL.	SCHÉMA - POPIS						
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O16			-	4	-	-	4
			<p>Otevíravé, výklopné Špaletové okno - historická replika</p> <ul style="list-style-type: none">Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.Truhlářský výrobek dle historického provedení.Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanuCelé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvkůPři montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páskaRozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoruDřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1190/2120					
	RÁM A KŘÍDLO:	<p>Špaletové okno - historická replika se vč. profilovaného poutce Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</p>					
	ZASKLENÍ:	<p>Exteriér: Izolační jednosklo (min. tl. 4 mm) Interiér: Tepelněizolační dvojsklo (4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$</p>					
	KOVÁNÍ:	<p>Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.</p>					

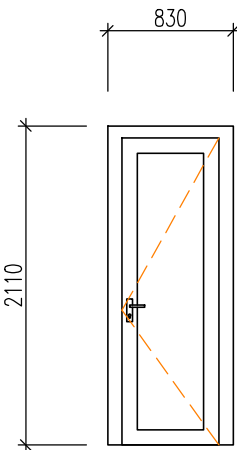
POL.	SCHÉMA - POPIS						
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O17			-	4	-	-	4
			<p>Otevíravé, výklopné Špaletové okno - historická replika</p> <ul style="list-style-type: none">Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.Truhlářský výrobek dle historického provedení.Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanuCelé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K$Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvkůPři montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páskaRozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoruDřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
STAVEBNÍ OTVOR:			1190/2070				
RÁM A KŘÍDLO:			Špaletové okno - historická replika se vč. profilovaného poutce Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Okno bude mít profilovaný poutec, profilace bude vycházet z dochovaných oken a fotodokumentace. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
ZASKLENÍ:			Exteriér: Izolační jednosklo (min. tl. 4 mm) Interiér: Tepelněizolační dvojsklo (4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W}/(\text{m} \cdot K)$				
KOVÁNÍ:			Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.				



POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O18		-	1	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné - jednokřídlé</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.▪ Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.▪ Truhlářský výrobek dle historického provedení.▪ Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.▪ Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.▪ Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu▪ Celé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K$▪ Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků▪ Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska▪ Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru▪ Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1050/1250				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.				

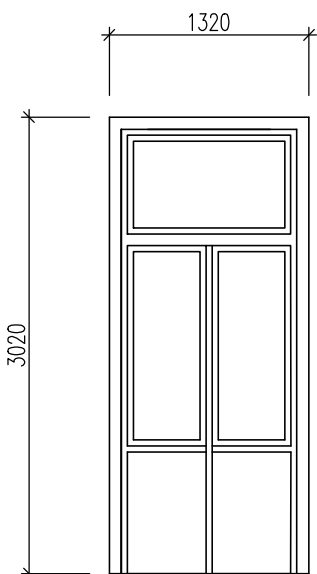

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O19		-	-	1	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.▪ Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.▪ Truhlářský výrobek dle historického provedení.▪ Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.▪ Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.▪ Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu▪ Celé okno maximálně $U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K$▪ Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků▪ Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska▪ Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru▪ Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1050/1850				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použít historizující a zdobné krytky kování.				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
D1		1	-	-	-	1
	<div></div>	<p>Dvoukřídle, atypické dveře vstupní, s pevným tepelněizolačním nadsvětlíkem</p> <ul style="list-style-type: none">• Dveře budou provedeny dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení dveří bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče.• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustranně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.• Truhlářský výrobek dle historického provedení.• Dřevěné dveře budou imitovat historické dveře v objektu včetně dělení dveří a dalších součástí.• Dřevěné dveře budou vybaveny rámovou okapnicí a křídlovou okapnicí - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.• Dveře musí být opatřené pojistkou proti průvanu• Celé dveře maximálně $U_{D,max} = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$• Dveře budou opatřeny oboustranně okopným plechem do výšky 80 mm (měděným plechem)• Dveře budou opatřeny přechodovým Al prahem dle výběru investora, rozměr dle dveří.• Dveře budou dodány včetně všech konstrukčně podmíněných součástí příslušenství a dílů• Dřevěné dveře dvoustupňové těsnění - dvoustupňové těsnění funkční spáry• Při montáži dveří bude použita paropropustná a parotěsná páska• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru• Bezpečnostní zámek (5x klíč)• Dřevěné dveře - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1160/1530-1600				
	RÁM:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustranně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.				
	KŘÍDLO:	Dřevěné křídlo - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení dveří bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustranně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.				
	KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez nebo koule / klika, závěsy systémové (návrh provede dodavatel), vrchní bezpečnostní štítky, bezpečnostní kování, celoobvodové, zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				
	DOPLŇKY:	Vnitřní samozavírač, zajištění dveřního křídla v otevřené poloze (pomocí stavěčů), hlavní křídlo opatřeno oboustranným madlem - provedení nerez o průměru 30 mm				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
D2		1	-	-	-	1
		<p>Jednokřídlé, dveře vstupní, otevíravé - levé</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dveře budou provedeny dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení dveří bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče. • Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustranně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL. • Truhlářský výrobek dle historického provedení. • Dřevěné dveře budou imitovat historické dveře v objektu včetně dělení dveří a dalších součástí. • Dřevěné dveře budou vybaveny rámovou okapnicí a křídlovou okapnicí - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL. • Dveře musí být opatřené pojistkou proti průvanu • Celé dveře maximálně $U_{D,max} = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$ • Dveře budou opatřeny oboustranně okopným plechem do výšky 80 mm (měděným plechem) • Dveře budou opatřeny přechodovým Al prahem dle výběru investora, rozměr dle dveří. • Dveře budou dodány včetně všech konstrukčně podmíněných součástí příslušenství a dílů • Dřevěné dveře dvoustupňové těsnění - dvoustupňové těsnění funkční spáry • Při montáži dveří bude použita paropropustná a parotěsná páska • Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru • Bezpečnostní zámek (5x klíč) • Dřevěné dveře - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče. 				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1120/2130				
	RÁM:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude provedena oboustranně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.				
	KŘÍDLO:	Dřevěné křídlo - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení dveří bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude provedena oboustranně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.				
	ZASKLENÍ:	Pevné zasklení, tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,2 \text{ W/(m}^2 \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez nebo koule / klika, závěsy systémové (návrh provede dodavatel), vrchní bezpečnostní štítky, bezpečnostní kování, celoobvodové, zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou Pro zajištění historických znaků budou použity historizující a zdobné krytky kování.				
	DOPLŇKY:	Vnitřní samozavírač, zajištění dveřního křídla v otevřené poloze (pomocí stavěčů), hlavní křídlo opatřeno oboustranným madlem - provedení nerez o průměru 30 mm				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
D3		-	1	-	-	1
	<div></div>	<p>Jednokřídlé, dveře vstupní, otevíravé - pravé</p> <ul style="list-style-type: none">• Dveře budou provedeny dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení dveří bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče.• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustranně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.• Truhlářský výrobek dle historického provedení.• Dřevěné dveře budou imitovat historické dveře v objektu včetně dělení dveří a dalších součástí.• Dřevěné dveře budou vybaveny rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.• Dveře musí být opatřené pojistkou proti průvanu• Celé dveře maximálně $U_{D,max} = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$• Dveře budou opatřeny oboustranně okopným plechem do výšky 80 mm (měděným plechem)• Dveře budou opatřeny přechodovým Al prahem dle výběru investora, rozměr dle dveří.• Dveře budou dodány včetně všech konstrukčně podmíněných součástí příslušenství a dílů• Dřevěné dveře dvoustupňové těsnění - dvoustupňové těsnění funkční spáry• Při montáži dveří bude použita paropropustná a parotěsná páska• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru• Bezpečnostní zámek (5x klíč)• Dřevěné dveře - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.				
	STAVEBNÍ OTVOR:	830/2110				
	RÁM:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustranně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.				
	KŘÍDLO:	Dřevěné křídlo - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení dveří bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustranně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.				
	KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez nebo koule / klika, závěsy systémové (návrh provede dodavatel), vrchní bezpečnostní štítky, bezpečnostní kování, celoobvodové, zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				
	DOPLŇKY:	Vnitřní samozavírač, zajištění dveřního křídla v otevřené poloze (pomocí stavěčů), hlavní křídlo opatřeno oboustranným madlem - provedení nerez o průměru 30 mm				

POL.	SCHÉMA - POPIS							
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
D4			1	-	-	-	1	
	INTERIÉR		<p>Otevíravé - Atypické vstupní dvoukřídle dveře Historickédvoukřídle dveře</p> <ul style="list-style-type: none">• Celková repase a renovace dveřních křídel a rámů• Dveře budou opraveny včetně dochovalých historických znaků, oprava včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena oprava i historizující profilace. Pro zajištění historických znaků bude provedena oprava včetně zdobných kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče.• Oprava dveří bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče.• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.• Truhlářský výrobek dle historického provedení.• Jedná se o stávající dřevěné historické dveře v objektu včetně dělení dveří a dalších součástí.• Dřevěné dveře bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.• Odstranění (opálení) starých barev v celé ploše• Obrůsení na původní dřevo• Truhlářské spasování• Repase poškozených dřevěných částí• Výměna neopravitelných dřevěných a kov. dílů• Napuštění dřevěných částí• Vrchní nátěr v požadovaném odstínu• Repase nebo výměna zavíracích mechanismů• Oprava a strojní leštění kování• Výroba replik kování• Výměna stávajícího zasklení - exteriérového skla• Výměna stávajícího zasklení - interiérové dvojsklo• Dodávka a montáž frézovaného těsnění• Montáž nového silikonového těsnění• Provedení repase vnitřních parapetů					
	EXTERIÉR							
	STAVEBNÍ OTVOR:	1660/3060						
	RÁM A KŘÍDLO:	Vstupní stávající historické dveře - repase a renovace stávajících dveří Dřevěný rám - repase a renovace stávajících vstupních dveří historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné dveře - repase a renovace stávajících dveří historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Repase dveří bude respektovat stávající provedení dle dochované dokumentace. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude provedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.						
	ZASKLENÍ:	Výměna za izolační jednosklo (min. tl. 4 mm) včetně tmelení skla						
	KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez nebo koule / klika, stávající závěsy - repase, vrchní bezpečnostní štítky, bezpečnostní kování, zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou Pro zajištění historických znaků budou použity historizující a zdobné krytky kování.						
	POZNÁMKY:	Dřevěné dveře - je nutné před opravou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče. Provedenou renovací a repasí dřevěných dveří bude zachován vzhled stávající historické hodnoty opravených dřevěných výplní.						

POL.	SCHÉMA - POPIS						
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
D5			-	1	-	-	1
	<div></div> <div>EXTERIÉR</div> <div></div>		<div>Otevíravé - Atypické balkónové špaletové historické dvoukřídle dveře</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Celková repase a renovace dveřních křídel a rámu• Dveře budou opraveny včetně dochovalých historických znaků, oprava včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena oprava i historizující profilace. Pro zajištění historických znaků bude provedena oprava včetně zdobných kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče.• Oprava dveří bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče.• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.• Truhlářský výrobek dle historického provedení.• Jedná se o stávající dřevěné historické dveře v objektu včetně dělení dveří a dalších součástí.• Dřevěné dveře bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapnicí - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.• Odstranění (opálení) starých barev v celé ploše• Obroušení na původní dřevo• Truhlářské spasování• Repase poškozených dřevěných částí• Výměna neopravitelných dřevěných a kov. dílů• Napuštění dřevěných částí• Vrchní nátěr v požadovaném odstínu• Repase nebo výměna zavíracích mechanismů• Oprava a strojní leštění kování• Výroba replik kování• Výměna stávajícího zasklení - exteriérového skla• Výměna stávajícího zasklení - interiérové dvojsklo• Dodávka a montáž frézovaného těsnění• Montáž nového silikonového těsnění• Provedení repase vnitřních parapetů</div>				
STAVEBNÍ OTVOR:			1320/3020				
RÁM A KŘÍDLO:			Vstupní stávající historické dveře - repase a renovace stávajících dveří Dřevěný rám - repase a renovace stávajících vstupních dveří historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné dveře - repase a renovace stávajících dveří historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Repase dveří bude respektovat stávající provedení dle dochované dokumentace. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.				
ZASKLENÍ:			Exteriér: Výměna za izolační jednosklo (min. tl. 4 mm) včetně tmelení skla Interiér: Výměna za izolační jednosklo (min. tl. 4 mm) včetně tmelení skla				
KOVÁNÍ:			Klika / Klika - nerez nebo koule / klika, stávající závěsy - repase, vrchní bezpečnostní štítky, bezpečnostní kování, zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				
POZNÁMKY:			Dřevěné dveře - je nutné před opravou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče. Provedenou renovací a repasí dřevěných dveří bude zachován vzhled stávající historické hodnoty opravených dřevěných výplní.				