


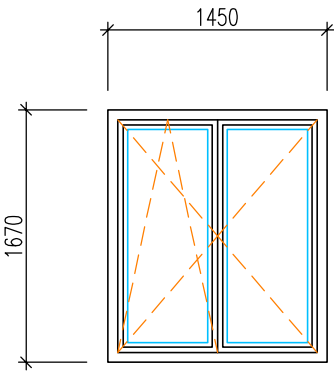
# VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

## POZNÁMKY:

- V MÍSTNOSTECH, KDE BUDE POUŽITO PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ, MUSÍ BÝT OKNA ZAJIŠTĚNA PROTI ROZBITÍ V DŮSLEDKU PRŮVANU
- VÝKRESY NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VÝROBNÍ DOKUMENTACE K DANÝM PRVKŮM, OTVOROVÝCH VÝPLNÍ, ZÁMEČNICKÝM PRVKŮM atd. PŘEDLOŽÍ DODAVATEL GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ.
- DODAVATEL JE POVINEN PŘED OBJEDNÁNÍM DANÝCH PRVKŮ, OTVOROVÝCH VÝPLNÍ, ZÁMEČNICKÝM PRVKŮM atd. OVĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI.
- BAREVNOST FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A GP NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ.
- POZICE A STAV NOSNÝCH KONSTRUKCÍ SKRYTÝCH ZA STÁVAJÍCÍMI KONSTRUKCEMI A OMÍTKAMI MUSÍ BÝT OVĚŘENY BĚHEM PROVÁDĚNÍ STAVBY.
- DODAVATEL ZAJISTÍ, ABY MEZI JEDNOTLIVÝMI MATERIÁLY NEDOCHÁZELO K CHEMICKÝM REAKCÍM, VEDOUCÍM K DEGRADACI MATERIÁLU NEBO JEHO POVRCHOVÉMU ZABARVENÍ.
- VEŠKERÉ ROZPORY VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE OPROTI SKUTEČNÉMU STAVU JE ZHOTOVITEL POVINEN KONZULTOVAT GP V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU.
- VEŠKERÉ NAVRŽENÉ PRVKY PODLEHAJÍ PŘÍSLUŠNÉMU STATICKÉMU POSOUZENÍ!
- DOKUMENTACE FUNGUJE JAKO CELEK, JEDNOTLIVÉ PRVKY APOD. MOHOU BÝT ZAKRESLENY NEBO POPSÁNY JEN V NĚKTERÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. VEŠKERÉ KONSTRUKCE, PRVKY A VÝROBKY BUDOU PROVEDENY A DODÁNY V SOULADU ČSN NEBO EN, DOPORUČENÍM VÝROBCE A PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY V ČR, POKUD NENÍ PROJEKTEM NEBO NAVAZUJÍCÍMI VÝROBNÍMI POSTUPY STANOVEN POŽADAVEK VYŠŠÍ.

<b>STAVBA:</b> <b>ENERGETICKÁ OPATŘENÍ V BUDOVÁCH CDM</b> <b>Č.P. 328, 811 A 338, ČESKÁ KAMENICE</b> <b>SO. 03 - ŠKOLNÍK</b>		<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</b>  Jan Hošek Mikulášovice 795 407 79 +420 732 437 160 hosek@pk-hosek.cz		
<b>MÍSTO:</b> DUKELSKÝCH HRDINŮ 338, 407 21 ČESKÁ KAMENICE ST.P.Č. 502, K.Ú. ČESKÁ KAMENICE		<b>ZODP. PROJEKTANT:</b> JAN HOŠEK	<b>VYPRACOVAL:</b> TOMÁŠ BERNATÍK	<b>AUTORIZACE:</b>
<b>INVESTOR:</b> MĚSTO ČESKÁ KAMENICE NÁMĚSTÍ MÍRU 219 407 21 ČESKÁ KAMENICE		<b>FORMÁT:</b> 1xA4	<b>DATUM:</b> 02/2023	
		<b>STUPEŇ PD:</b> DPS	<b>ZAKÁZKA ČÍSLO:</b> 2023344	
<b>PROJEKTOVÁ ČÁST:</b> D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		<b>ČÁST:</b> <b>D.1.1.2</b>	<b>MĚŘÍTKO:</b> <b>1:50</b>	<b>PARÉ ČÍSLO:</b>
<b>VÝKRES:</b> <b>VÝPIS DVEŘÍ A OKEN - NOVÝ STAV</b>		<b>ČÍSLO VÝKRESU:</b> <b>E.2.2</b>		

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
01		-	1	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné - dvoukřídlé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1460/1670				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O2		-	4	-	-	4
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné - dvoukřídlé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1450/1670				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O3		-	2	-	-	2
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1100/1830				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				




POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O4		-	1	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1120/1850				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				


POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O5		-	2	-	-	2
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1100/1850				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O6		-	1	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1100/1850				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
07		-	1	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1100/1850				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O8		-	1	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1080/1850				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				


POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O9		-	24	-	-	24
	<div></div>	<p>Otevíravé - jednokřídle Atypické okno - segmentové</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	500/430-490				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Třípolohové (zavření, otevření, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				


POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O10		-	-	4	-	4
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné - jednokřídlé Atypické okno - segmentové</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	480/1200-1250				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				


POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O11		2	-	-	-	2
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1080/1650				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				





POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O12		1	-	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné - jednokřídlé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1030/970				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				


POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O13		1	-	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné - jednokřídlé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	880/990				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				


POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O14		1	-	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné - jednokřídlé Atypické okno - segmentové</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	950/475				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Třípolohové (zavření, otevření, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O15		1	-	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné - jednokřídlé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1020/980				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m}^2 \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				


POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O16		1	-	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné - jednokřídlé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	940/890				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				

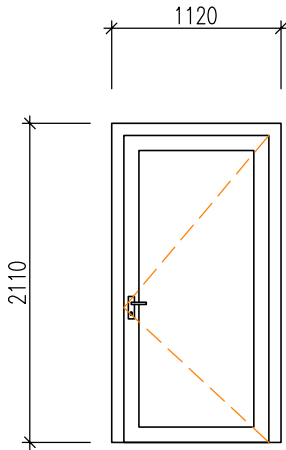
POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O17		2	-	-	-	2
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné - jednokřídlé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	950/990				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				

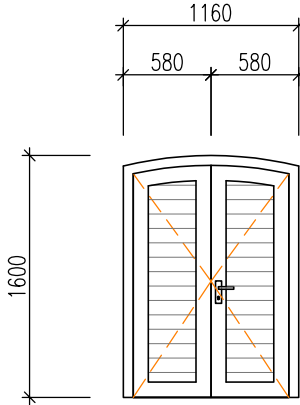
POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O18		1	-	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné - jednokřídlé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	920/940				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				

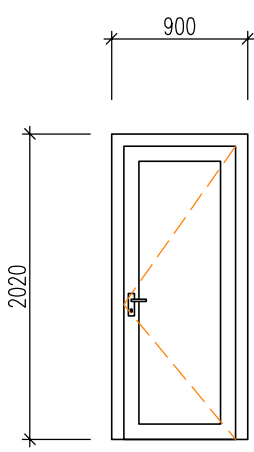
POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O19		1	-	-	-	1
	<div></div>	<p>Otevíravé, výklopné - jednokřídlé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Okno bude provedeno dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné okno bude imitovat historická okna v objektu včetně dělení oken a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné okno bude vybaveno rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_{w,max} = 1,08 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním parapetem a venkovním parapetem dle výpisu prvků</li><li>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Dřevěné okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	920/940				
	RÁM A KŘÍDLO:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dřevěné okno - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení oken bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace a bude tvořeno vlastními křídly oken. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace. Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska				
	ZASKLENÍ:	Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace) Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				

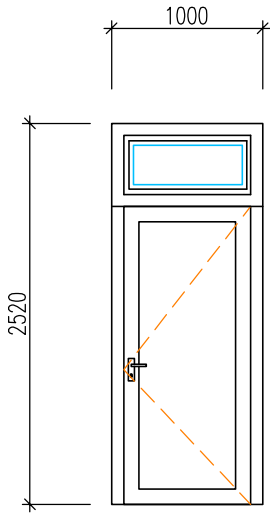


POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O20		-	-	8	-	8
	<div></div>	<div><p>Kyvné</p><ul style="list-style-type: none"><li>• Kyvné střešní okno s ventilační klapkou určenou pro větrání při zavřeném okně</li><li>• Kolem okna bude provedeno venkovní oplechování</li><li>• Střešní okno bude dodáno včetně systémového venkovního TiZn oplechování v barevném provedení</li><li>• Střešní okno bude vybaveno systémovou vnitřními plisovanou roletou, která bude ručně ovládána. Dle potřeby lze roletu vytáhnout a stáhnout manuálně pomocí ovládacího madla v dolní části rolety.</li></ul><p>Boční vodící lišty jsou z eloxovaného hliníku Barva a odstín rolety dle výběru investora</p><ul style="list-style-type: none"><li>• Při montáži střešního okna bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit plechovému zastřešení střešní konstrukce</li><li>• Filtr proti prachu a hmyzu</li><li>• Speciální těsnění</li><li>• Současní okna je i zateplovací blok</li></ul><p>• Vnitřní barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</p><p>• Celé okno maximálně <math>U_{W,max} = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></p><p>• Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</p><p>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</p><p>• Střešní okno - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</p></div>				
STAVEBNÍ OTVOR:		700/700				
RÁM A KŘÍDLO:		<p>Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek. prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče.</p> <p>Dřevěné křídlo - plné dřevo, truhlářský výrobek.</p> <p>Střešní okno v dřevěném bezúdržbovém provedení (kombinace dřeva a polyuretanu). Venkovní barva dle výběru investora ze vzorníku RAL.</p> <p>Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče.</p> <p>Vnitřní barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.</p> <p>Při montáži oken bude použita paropropustná a parotěsná páska</p>				
ZASKLENÍ:		<p>Tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), <math>U_{W,max} = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}</math></p> <p>Izolační trojsklo - tvrzené se selektivně reflexní vrstvou a samočisticí vrstvou a úpravou proti rosení. Redukce venkovního hluku a hluku z deště.</p> <p>Bezpečné izolační trosklo včetně speciálního těsnění.</p>				
KOVÁNÍ:		<p>Horní ovládací madlo, čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)</p> <p>Kyvným systémem otevírání s ovládáním na horní hraně křídla</p>				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
D1		-	1	-	-	1
	<div></div>	<p>Jednokřídlé, dveře vstupní, otevíravé - levé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dveře budou provedeny dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení dveří bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné dveře budou imitovat historické dveře v objektu včetně dělení dveří a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné dveře budou vybaveny rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Dveře musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé dveře maximálně <math>U_{D,max} = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Dveře budou opatřeny oboustranně okopným plechem do výšky 80 mm (měděným plechem)</li><li>• Dveře budou opatřeny přechodovým Al prahem dle výběru investora, rozměr dle dveří.</li><li>• Dveře budou dodány včetně všech konstrukčně podmíněných součástí příslušenství a dílů</li><li>• Dřevěné dveře dvoustupňové těsnění - dvoustupňové těsnění funkční spáry</li><li>• Při montáži dveří bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Bezpečnostní zámek (5x klíč)</li><li>• Dřevěné dveře - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1120/2110				
	RÁM:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.				
	KŘÍDLO:	Dřevěné křídlo - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení dveří bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.				
	KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez nebo koule / klika, závěsy systémové (návrh provede dodavatel), vrchní bezpečnostní štítky, bezpečnostní kování, celoobvodové, zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				
	DOPLŇKY:	Vnitřní samozavírač, zajištění dveřního křídla v otevřené poloze (pomocí stavěčů),				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
D2		-	-	1	-	1
	<div></div>	<p>Dvoukřídle, dveře vstupní, otevíravé Atypické dveře - segmentové</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dveře budou provedeny dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení dveří bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustraně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>Dřevěné dveře budou imitovat historické dveře v objektu včetně dělení dveří a dalších součástí.</li><li>Dřevěné dveře budou vybaveny rámovou okapnicí a křídlovou okapnicí - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>Dveře musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>Celé dveře maximálně <math>U_{D,max} = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></li><li>Dveře budou opatřeny oboustranně okopným plechem do výšky 80 mm (měděným plechem)</li><li>Dveře budou opatřeny přechodovým Al prahem dle výběru investora, rozměr dle dveří.</li><li>Dveře budou dodány včetně všech konstrukčně podmíněných součástí příslušenství a dílů</li><li>Dřevěné dveře dvoustupňové těsnění - dvoustupňové těsnění funkční spáry</li><li>Při montáži dveří bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>Bezpečnostní zámek (5x klíč)</li><li>Dřevěné dveře - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1160/1530-1600				
	RÁM:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.				
	KŘÍDLO:	Dřevěné křídlo - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení dveří bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustraně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.				
	KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez nebo koule / klika, závěsy systémové (návrh provede dodavatel), vrchní bezpečnostní štítky, bezpečnostní kování, celoobvodové, zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				
	DOPLŇKY:	Vnitřní samozavírač, zajištění dveřního křídla v otevřené poloze (pomocí stavěčů)				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
D3	<div></div>	1	-	-	-	1
	<div><p>Jednokřídlé, dveře vstupní, otevíravé - pravé</p><ul style="list-style-type: none"><li>• Dveře budou provedeny dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení dveří bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>• Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustranně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>• Dřevěné dveře budou imitovat historické dveře v objektu včetně dělení dveří a dalších součástí.</li><li>• Dřevěné dveře budou vybaveny rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>• Dveře musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé dveře maximálně <math>U_{D,max} = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>• Dveře budou opatřeny oboustranně okopným plechem do výšky 80 mm (měděným plechem)</li><li>• Dveře budou opatřeny přechodovým Al prahem dle výběru investora, rozměr dle dveří.</li><li>• Dveře budou dodány včetně všech konstrukčně podmíněných součástí příslušenství a dílů</li><li>• Dřevěné dveře dvoustupňové těsnění - dvoustupňové těsnění funkční spáry</li><li>• Při montáži dveří bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>• Bezpečnostní zámek (5x klíč)</li><li>• Dřevěné dveře - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul></div>					
	STAVEBNÍ OTVOR:	900/2020				
	RÁM:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustranně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.				
	KŘÍDLO:	Dřevěné křídlo - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení dveří bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustranně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.				
	KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez nebo koule / klika, závěsy systémové (návrh provede dodavatel), vrchní bezpečnostní štítky, bezpečnostní kování, celoobvodové, zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				
	DOPLŇKY:	Vnitřní samozavírač, zajištění dveřního křídla v otevřené poloze (pomocí stavěčů), hlavní křídlo opatřeno oboustranným madlem - provedení nerez o průměru 30 mm				

POL.	SCHÉMA - POPIS					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
D4		1	-	-	-	1
	<div></div>	<p>Jednokřídlé, dveře vstupní s nadsvětlíkem s tepelně izolačním sklem, otevíravé - levé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Dveře budou provedeny dle dochovalých historických znaků, provedení včetně všech okrasných a zdobných prvků. Pro zajištění historických znaků bude provedena historizující profilace. Pro zajištění historických znaků budou provedeny zdobné krytky kování. Vše dle požadavků odboru památkové péče. Dělení dveří bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Vše dle požadavků odboru památkové péče.</li><li>Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude oboustranně provedena v odstínu lomená bílá - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>Truhlářský výrobek dle historického provedení.</li><li>Dřevěné dveře budou imitovat historické dveře v objektu včetně dělení dveří a dalších součástí.</li><li>Dřevěné dveře budou vybaveny rámovou okapnicí a křídlovou okapničkou - bude provedena z hliníkového profilu v barevném provedení - vybrána ze vzorníku RAL.</li><li>Dveře musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>Celé dveře maximálně <math>U_{D,max} = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>Dveře budou opatřeny oboustranně okopným plechem do výšky 80 mm (měděným plechem)</li><li>Dveře budou opatřeny přechodovým Al prahem dle výběru investora, rozměr dle dveří.</li><li>Dveře budou dodány včetně všech konstrukčně podmíněných součástí příslušenství a dílů</li><li>Dřevěné dveře dvoustupňové těsnění - dvoustupňové těsnění funkční spáry</li><li>Při montáži dveří bude použita paropropustná a parotěsná páska</li><li>Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a stávajícímu otvoru</li><li>Bezpečnostní zámek (5x klíč)</li><li>Dřevěné dveře - je nutné před výrobou zaměřit včetně stávajícího otvoru a zpracovat výrobní dokumentaci, která bude předložena ke konzultaci a odsouhlasení odboru památkové péče.</li></ul>				
	STAVEBNÍ OTVOR:	1000/2520				
	RÁM:	Dřevěný rám - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustranně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.				
	KŘÍDLO:	Dřevěné křídlo - plné dřevo, truhlářský výrobek s historizující profilací, okrasnými a zdobnými prvky. Dle požadavků a vyjádření odboru památkové péče. Dělení dveří bude respektovat dobové členění dle dochované dokumentace. Barva a odstín dle vyjádření odboru památkové péče bude prvedena oboustranně v odstínu lomená bílá. Přesný odstín bude odsouhlasen v rámci výrobní dokumentace.				
	ZASKLENÍ:	Pevné zasklení nadsvětlíku, tepelněizolační trojsklo (4-16-4-16-4), $U_{max} = 1,08 \text{ W/(m} \cdot K)$				
	KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez nebo koule / klika, závěsy systémové (návrh provede dodavatel), vrchní bezpečnostní štítky, bezpečnostní kování, celoobvodové, zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou Pro zajištění historických znaků budou použit historizující a zdobné krytky kování.				
	DOPLŇKY:	Vnitřní samozavírač, zajištění dveřního křídla v otevřené poloze (pomocí stavěčů), hlavní křídlo opatřeno oboustranným madlem - provedení nerez o průměru 30 mm				